

Условия Гарантии

Производителем установлен срок гарантии 12 месяцев. Гарантия распространяется только на производственные и сырьевые дефекты и вступает в силу с даты приобретения изделия, которая подтверждается чеком и гарантийным талоном установленного образца.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- Несоблюдения правил установки и условий эксплуатации;
- Небрежного хранения и транспортировки;
- Неквалифицированного ремонта или установки запасных частей другого производителя;
- Механических повреждений;
- Использования абразивных веществ и средств с аммиаком и хлором;
- Плохого качества воды;

Наименование и артикул изделия	
Название магазина	
Адрес	
Дата продажи	

Комплектность проверил _____ (имя и фамилия продавца)


Печать продавца: _____

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


Установка на столешницу

1. Положите перевернутую кверху дном мойку на столешницу и обведите ее карандашом по периметру. Отступите примерно 1 см (зависит от вашей модели мойки) внутрь от линии карандаша и проведите внутреннюю линию выреза мойки.
2. Вырезав в столешнице отверстие, установите зажимы в пазы(ушки) мойки. **Внимание!** Зажимы подходят для столешниц толщиной 2-4 см.
4. Нанесите влагостойкий герметик (не входит в комплект) по периметру отверстия.
5. Вставьте мойку в вырезанное отверстие.
6. Зафиксируйте мойку с внутренней стороны столешницы, завинчивая винты фиксирующих зажимов по диагонали относительно друг друга. Края мойки должны плотно прилегать к рабочей поверхности столешницы. Избегайте слишком плотного натяжения зажимов.
7. Установите слив-перелив согласно инструкции производителя.

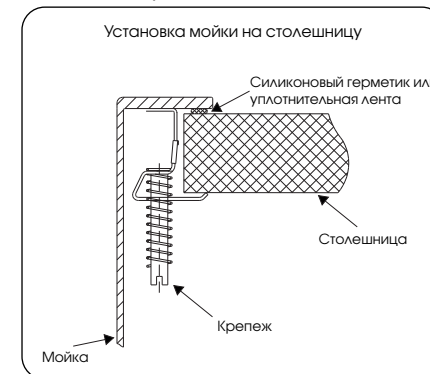

Установка под столешницу

- Внимание!** Установка врезной мойки под столешницу применима только для столешниц с высокой устойчивостью к влаге. Столешницы из МДФ или ДСП могут деформироваться от длительного воздействия влаги. Все работы проводятся на **обратной** стороне столешницы.
1. Положите перевернутую кверху дном мойку на столешницу и обведите ее карандашом по периметру. Отметьте места установки креплений мойки. Разметьте внутренний контур мойки на столешнице. Он должен точно совпадать с размерами чаши вашей мойки.
 2. Вырезав в столешнице отверстие, нанесите влагостойкий герметик (не входит в комплект) на сопрягаемую со столешницей поверхность мойки.
 3. Установите мойку на обратную сторону столешницы, затем зафиксируйте ее с помощью креплений.
 5. Удалите излишки герметика и ожидайте полного высыхания герметика согласно инструкции производителя.
 6. После высыхания герметика столешницу можно переворачивать.
 7. Установите слив-перелив согласно инструкции производителя.

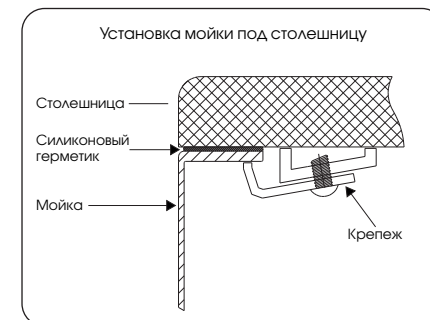

Комплектация:

1. Мойка
2. Набор крепежа (для установки мойки на столешницу)
3. Инструкция

Область применения

Мойка устанавливается в кухнях и бытовых помещениях зданий различного назначения



Транспортировка и хранение

Мойки следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки хрупких, реагирующих на сотрясение грузов, действующим на данном виде транспорта. Мойки должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.



Монтаж моек

Рекомендуем доверять установку, подключение и сверление дополнительных отверстий вашей мойки только специалистам сервисных центров.

Сведения о монтаже:

Дата установки	
Наименование организации	
Дата продажи	
Контактный телефон	



Правила ухода и эксплуатации

Не используйте абразивные вещества и средства с аммиаком и хлором. Перед сливом кипятка в мойку включите холодную проточную воду. Не используйте абразивные средства для очистки. (металлические губки, скребки и т.д.).



ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Мойка врезная
Серия VS



Данный сертификат нужно хранить в течение всего гарантийного срока.

Изготовитель может внести изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара.

Vidage.ru