

КАБЕЛЬНЫЕ
СОЕДИНИТЕЛИ **VELLEDQ**



МАРКИРОВКА

M8 — P — M/F — 03 — T/S — 3.0 — PVC — BK

Тип корпуса:
T - прямой
S - угловой

Количество контактов:
3 pin
4 pin
5 pin
8 pin

Тип разъема:
M - вилка
F - розетка

П - экранированный
Нет - без экрана

Тип разъема:
M8, M12

Материал оболочки кабеля:
PVC - ПВХ
PUR - ПУ
TL - гибкий
FH - термостойкий

Цвет кабеля:
BK - черный
OG - оранжевый

Длина кабеля:
3 м
5 м
10 м

Кабельные соединители M8

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой, 4 pin	Розетка, прямой, 3 pin	Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T-3.0PVC/BK M8-M03T-5.0PVC/BK M8-M03T-10.0PVC/BK	M8-M04T-3.0PVC/BK M8-M04T-5.0PVC/BK M8-M04T-10.0PVC/BK	M8-F03T-3.0PVC/BK M8-F03T-5.0PVC/BK M8-F03T-10.0PVC/BK	M8-F04T-3.0PVC/BK M8-F04T-5.0PVC/BK M8-F04T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T-3.0PUR/BK M8-M03T-5.0PUR/BK M8-M03T-10.0PUR/BK	M8-M04T-3.0PUR/BK M8-M04T-5.0PUR/BK M8-M04T-10.0PUR/BK	M8-F03T-3.0PUR/BK M8-F03T-5.0PUR/BK M8-F03T-10.0PUR/BK	M8-F04T-3.0PUR/BK M8-F04T-5.0PUR/BK M8-F04T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T-3.0TL/BK M8-M03T-5.0TL/BK M8-M03T-10.0TL/BK	M8-M04T-3.0TL/BK M8-M04T-5.0TL/BK M8-M04T-10.0TL/BK	M8-F03T-3.0TL/BK M8-F03T-5.0TL/BK M8-F03T-10.0TL/BK	M8-F04T-3.0TL/BK M8-F04T-5.0TL/BK M8-F04T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T-3.0FH/OG M8-M03T-5.0FH/OG M8-M03T-10.0FH/OG	M8-M04T-3.0FH/OG M8-M04T-5.0FH/OG M8-M04T-10.0FH/OG	M8-F03T-3.0FH/OG M8-F03T-5.0FH/OG M8-F03T-10.0FH/OG	M8-F04T-3.0FH/OG M8-F04T-5.0FH/OG M8-F04T-10.0FH/OG

Схема подключения

3 pin	4 pin	3 pin	4 pin
1 — коричневый	1 — коричневый	1 — коричневый	1 — коричневый
3 — синий	2 — белый	3 — синий	2 — белый
4 — чёрный	3 — синий	4 — чёрный	3 — синий
	4 — чёрный		4 — чёрный

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой, 4 pin	Розетка, прямой, 3 pin	Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S-3.0PVC/BK M8-M03S-5.0PVC/BK M8-M03S-10.0PVC/BK	M8-M04S-3.0PVC/BK M8-M04S-5.0PVC/BK M8-M04S-10.0PVC/BK	M8-F03S-3.0PVC/BK M8-F03S-5.0PVC/BK M8-F03S-10.0PVC/BK	M8-F04S-3.0PVC/BK M8-F04S-5.0PVC/BK M8-F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S-3.0PUR/BK M8-M03S-5.0PUR/BK M8-M03S-10.0PUR/BK	M8-M04S-3.0PUR/BK M8-M04S-5.0PUR/BK M8-M04S-10.0PUR/BK	M8-F03S-3.0PUR/BK M8-F03S-5.0PUR/BK M8-F03S-10.0PUR/BK	M8-F04S-3.0PUR/BK M8-F04S-5.0PUR/BK M8-F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S-3.0TL/BK M8-M03S-5.0TL/BK M8-M03S-10.0TL/BK	M8-M04S-3.0TL/BK M8-M04S-5.0TL/BK M8-M04S-10.0TL/BK	M8-F03S-3.0TL/BK M8-F03S-5.0TL/BK M8-F03S-10.0TL/BK	M8-F04S-3.0TL/BK M8-F04S-5.0TL/BK M8-F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S-3.0FH/OG M8-M03S-5.0FH/OG M8-M03S-10.0FH/OG	M8-M04S-3.0FH/OG M8-M04S-5.0FH/OG M8-M04S-10.0FH/OG	M8-F03S-3.0FH/OG M8-F03S-5.0FH/OG M8-F03S-10.0FH/OG	M8-F04S-3.0FH/OG M8-F04S-5.0FH/OG M8-F04S-10.0FH/OG

Схема подключения

3 pin	4 pin	3 pin	4 pin
1 — коричневый	1 — коричневый	1 — коричневый	1 — коричневый
3 — синий	2 — белый	3 — синий	2 — белый
4 — чёрный	3 — синий	4 — чёрный	3 — синий
	4 — чёрный		4 — чёрный

Номинальное напряжение	60 V DC±25%		
Характеристики кабеля	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
Степень защиты	IP67		
Рабочая температура	-25~+85°C		

Кабельные соединители M8

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой, 4 pin	Розетка, прямой, 3 pin	Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-F03T-LED-3.0PVC/BK M8-F03T-LED-5.0PVC/BK M8-F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-F04T-LED-3.0PVC/BK M8-F04T-LED-5.0PVC/BK M8-F04T-LED-10.0PVC/BK	M8-F03S-LED-3.0PVC/BK M8-F03S-LED-5.0PVC/BK M8-F03S-LED-10.0PVC/BK	M8-F04S-LED-3.0PVC/BK M8-F04S-LED-5.0PVC/BK M8-F04S-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-F03T-LED-3.0PUR/BK M8-F03T-LED-5.0PUR/BK M8-F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-F04T-LED-3.0PUR/BK M8-F04T-LED-5.0PUR/BK M8-F04T-LED-10.0PUR/BK	M8-F03S-LED-3.0PUR/BK M8-F03S-LED-5.0PUR/BK M8-F03S-LED-10.0PUR/BK	M8-F04S-LED-3.0PUR/BK M8-F04S-LED-5.0PUR/BK M8-F04S-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-F03T-LED-3.0TL/BK M8-F03T-LED-5.0TL/BK M8-F03T-LED-10.0TL/BK	M8-F04T-LED-3.0TL/BK M8-F04T-LED-5.0TL/BK M8-F04T-LED-10.0TL/BK	M8-F03S-LED-3.0TL/BK M8-F03S-LED-5.0TL/BK M8-F03S-LED-10.0TL/BK	M8-F04S-LED-3.0TL/BK M8-F04S-LED-5.0TL/BK M8-F04S-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-F03T-LED-3.0FH/OG M8-F03T-LED-5.0FH/OG M8-F03T-LED-10.0FH/OG	M8-F04T-LED-3.0FH/OG M8-F04T-LED-5.0FH/OG M8-F04T-LED-10.0FH/OG	M8-F03S-LED-3.0FH/OG M8-F03S-LED-5.0FH/OG M8-F03S-LED-10.0FH/OG	M8-F04S-LED-3.0FH/OG M8-F04S-LED-5.0FH/OG M8-F04S-LED-10.0FH/OG

Схема подключения

PNP индикация




внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой, 4 pin	Розетка, прямой, 3 pin	Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03T-3.0PVC/BK M8P-M03T-5.0PVC/BK M8P-M03T-10.0PVC/BK	M8P-M04T-3.0PVC/BK M8P-M04T-5.0PVC/BK M8P-M04T-10.0PVC/BK	M8P-F03T-3.0PVC/BK M8P-F03T-5.0PVC/BK M8P-F03T-10.0PVC/BK	M8P-F04S-3.0PVC/BK M8P-F04S-5.0PVC/BK M8P-F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S-3.0PUR/BK M8P-M03S-5.0PUR/BK M8P-M03S-10.0PUR/BK	M8P-M04S-3.0PUR/BK M8P-M04S-5.0PUR/BK M8P-M04S-10.0PUR/BK	M8P-F03S-3.0PUR/BK M8P-F03S-5.0PUR/BK M8P-F03S-10.0PUR/BK	M8P-F04S-3.0PUR/BK M8P-F04S-5.0PUR/BK M8P-F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S-3.0TL/BK M8P-M03S-5.0TL/BK M8P-M03S-10.0TL/BK	M8P-M04S-3.0TL/BK M8P-M04S-5.0TL/BK M8P-M04S-10.0TL/BK	M8P-F03S-3.0TL/BK M8P-F03S-5.0TL/BK M8P-F03S-10.0TL/BK	M8P-F04S-3.0TL/BK M8P-F04S-5.0TL/BK M8P-F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S-3.0FH/OG M8P-M03S-5.0FH/OG M8P-M03S-10.0FH/OG	M8P-M04S-3.0FH/OG M8P-M04S-5.0FH/OG M8P-M04S-10.0FH/OG	M8P-F03S-3.0FH/OG M8P-F03S-5.0FH/OG M8P-F03S-10.0FH/OG	M8P-F04S-3.0FH/OG M8P-F04S-5.0FH/OG M8P-F04S-10.0FH/OG

Схема подключения

Экран

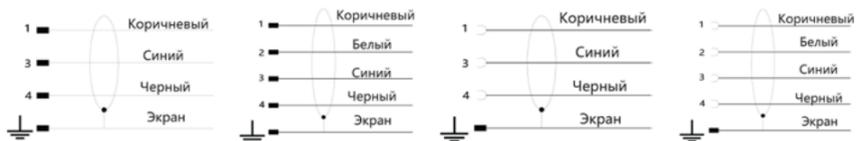

Номинальное напряжение	60 V DC±25%			
Характеристики кабеля	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²		
Степень защиты	IP67			
Рабочая температура	-25~+85°C			


Кабельные соединители M8

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой, 4 pin	Розетка, прямой, 3 pin	Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S-3.0PVC/BK M8P-M03S-5.0PVC/BK M8P-M03S-10.0PVC/BK	M8P-M04S-3.0PVC/BK M8P-M04S-5.0PVC/BK M8P-M04S-10.0PVC/BK	M8P-F03S-3.0PVC/BK M8P-F03S-5.0PVC/BK M8P-F03S-10.0PVC/BK	M8P-F04S-3.0PVC/BK M8P-F04S-5.0PVC/BK M8P-F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S-3.0PUR/BK M8P-M03S-5.0PUR/BK M8P-M03S-10.0PUR/BK	M8P-M04S-3.0PUR/BK M8P-M04S-5.0PUR/BK M8P-M04S-10.0PUR/BK	M8P-F03S-3.0PUR/BK M8P-F03S-5.0PUR/BK M8P-F03S-10.0PUR/BK	M8P-F04S-3.0PUR/BK M8P-F04S-5.0PUR/BK M8P-F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S-3.0TL/BK M8P-M03S-5.0TL/BK M8P-M03S-10.0TL/BK	M8P-M04S-3.0TL/BK M8P-M04S-5.0TL/BK M8P-M04S-10.0TL/BK	M8P-F03S-3.0TL/BK M8P-F03S-5.0TL/BK M8P-F03S-10.0TL/BK	M8P-F04S-3.0TL/BK M8P-F04S-5.0TL/BK M8P-F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S-3.0FH/OG M8P-M03S-5.0FH/OG M8P-M03S-10.0FH/OG	M8P-M04S-3.0FH/OG M8P-M04S-5.0FH/OG M8P-M04S-10.0FH/OG	M8P-F03S-3.0FH/OG M8P-F03S-5.0FH/OG M8P-F03S-10.0FH/OG	M8P-F04S-3.0FH/OG M8P-F04S-5.0FH/OG M8P-F04S-10.0FH/OG

Схема подключения

Экран

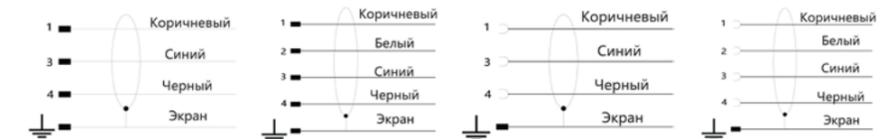

Номинальное напряжение	60 V DC±25%		
Характеристики кабеля	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
Степень защиты	IP67		
Рабочая температура	-25~+85°C		

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 6 pin	Розетка, прямой, 6 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M06T-3.0PVC/BK M8-M06T-5.0PVC/BK M8-M06T-10.0PVC/BK	M8-F06T-3.0PVC/BK M8-F06T-5.0PVC/BK M8-F06T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M06T-3.0PUR/BK M8-M06T-5.0PUR/BK M8-M06T-10.0PUR/BK	M8-F06T-3.0PUR/BK M8-F06T-5.0PUR/BK M8-F06T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M06T-3.0TL/BK M8-M06T-5.0TL/BK M8-M06T-10.0TL/BK	M8-F06T-3.0TL/BK M8-F06T-5.0TL/BK M8-F06T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M06T-3.0FH/OG M8-M06T-5.0FH/OG M8-M06T-10.0FH/OG	M8-F06T-3.0FH/OG M8-F06T-5.0FH/OG M8-F06T-10.0FH/OG

Схема подключения



Кабельные соединители M8

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов
		<p>Вилка: Pin4, Pin3, Pin2, Pin5, Pin6, Pin7, Pin1, Pin8</p> <p>Розетка: Pin6, Pin7, Pin1, Pin2, Pin3, Pin4, Pin5, Pin8</p>

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 8 pin	Розетка, прямой, 8 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M08T-3.0PVC/BK M8-M08T-5.0PVC/BK M8-M08T-10.0PVC/BK	M8-F08T-3.0PVC/BK M8-F08T-5.0PVC/BK M8-F08T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M08T-3.0PUR/BK M8-M08T-5.0PUR/BK M8-M08T-10.0PUR/BK	M8-F08T-3.0PUR/BK M8-F08T-5.0PUR/BK M8-F08T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M08T-3.0TL/BK M8-M08T-5.0TL/BK M8-M08T-10.0TL/BK	M8-F08T-3.0TL/BK M8-F08T-5.0TL/BK M8-F08T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M08T-3.0FH/OG M8-M08T-5.0FH/OG M8-M08T-10.0FH/OG	M8-F08T-3.0FH/OG M8-F08T-5.0FH/OG M8-F08T-10.0FH/OG

Схема подключения	1	2	3	4	5	6	7	8
Белый	Коричневый	Зеленый	Желтый	Серый	Розовый	Синий	Красный	
Белый	Коричневый	Зеленый	Желтый	Серый	Розовый	Синий	Красный	

Номинальное напряжение	30 V DC			
Характеристики кабеля	8*0.14mm ²			
Степень защиты	IP67			
Рабочая температура	-5~+60°C			

Кабельные соединители M8

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка/Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-3.0PVC/BK M8-M03T/F03T-5.0PVC/BK M8-M03T/F03T-10.0PVC/BK	M8-M04T/F04T-3.0PVC/BK M8-M04T/F04T-5.0PVC/BK M8-M04T/F04T-10.0PVC
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-3.0PUR/BK M8-M03T/F03T-5.0PUR/BK M8-M03T/F03T-10.0PUR/BK	M8-M04T/F04T-3.0PUR/BK M8-M04T/F04T-5.0PUR/BK M8-M04T/F04T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-3.0TL/BK M8-M03T/F03T-5.0TL/BK M8-M03T/F03T-10.0TL/BK	M8-M04T/F04T-3.0TL/BK M8-M04T/F04T-5.0TL/BK M8-M04T/F04T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-3.0FH/OG M8-M03T/F03T-5.0FH/OG M8-M03T/F03T-10.0FH/OG	M8-M04T/F04T-3.0FH/OG M8-M04T/F04T-5.0FH/OG M8-M04T/F04T-10.0FH/OG

Схема подключения	1	2	3	4
Коричневый	Синий	Черный		
Коричневый	Белый	Синий	Черный	

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка/Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M03S-3.0PVC/BK M8-M03T/M03S-5.0PVC/BK M8-M03T/M03S-10.0PVC/BK	M8-M04T/M04S-3.0PVC/BK M8-M04T/M04S-5.0PVC/BK M8-M04T/M04S-10.0PVC
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M03S-3.0PUR/BK M8-M03T/M03S-5.0PUR/BK M8-M03T/M03S-10.0PUR/BK	M8-M04T/M04S-3.0PUR/BK M8-M04T/M04S-5.0PUR/BK M8-M04T/M04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M03S-3.0TL/BK M8-M03T/M03S-5.0TL/BK M8-M03T/M03S-10.0TL/BK	M8-M04T/M04S-3.0TL/BK M8-M04T/M04S-5.0TL/BK M8-M04T/M04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M03S-3.0FH/OG M8-M03T/M03S-5.0FH/OG M8-M03T/M03S-10.0FH/OG	M8-M04T/M04S-3.0FH/OG M8-M04T/M04S-5.0FH/OG M8-M04T/M04S-10.0FH/OG


Схема подключения	1	2	3	4
Коричневый	Синий	Черный		
Коричневый	Белый	Синий	Черный	

Номинальное напряжение	60 V DC±25%		
Характеристики кабеля	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
Степень защиты	IP67		
Рабочая температура	-25~+85°C		

Кабельные соединители M8

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка/Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-LED-3.0PVC/BK M8-M03T/F03T-LED-5.0PVC/BK M8-M03T/F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-M04T/F04T-LED-3.0PVC/BK M8-M04T/F04T-LED-5.0PVC/BK M8-M04T/F04T-LED-10.0PVC
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-LED-3.0PUR/BK M8-M03T/F03T-LED-5.0PUR/BK M8-M03T/F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-M04T/F04T-LED-3.0PUR/BK M8-M04T/F04T-LED-5.0PUR/BK M8-M04T/F04T-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-LED-3.0TL/BK M8-M03T/F03T-LED-5.0TL/BK M8-M03T/F03T-LED-10.0TL/BK	M8-M04T/F04T-LED-3.0TL/BK M8-M04T/F04T-LED-5.0TL/BK M8-M04T/F04T-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-LED-3.0FH/OG M8-M03T/F03T-LED-5.0FH/OG M8-M03T/F03T-LED-10.0FH/OG	M8-M04T/F04T-LED-3.0FH/OG M8-M04T/F04T-LED-5.0FH/OG M8-M04T/F04T-LED-10.0FH/OG

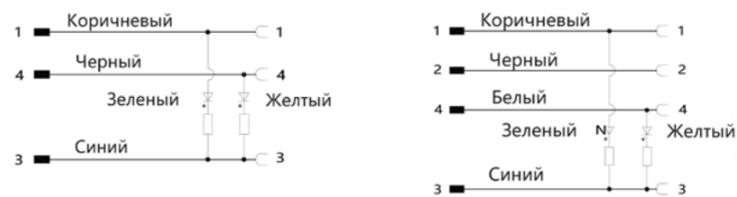

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка/Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03S-LED-3.0PVC/BK M8-M03T/F03S-LED-5.0PVC/BK M8-M03T/F03S-LED-10.0PVC/BK	M8-M04T/F04S-LED-3.0PVC/BK M8-M04T/F04S-LED-5.0PVC/BK M8-M04T/F04S-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03S-LED-3.0PUR/BK M8-M03T/F03S-LED-5.0PUR/BK M8-M03T/F03S-LED-10.0PUR/BK	M8-M04T/F04S-LED-3.0PUR/BK M8-M04T/F04S-LED-5.0PUR/BK M8-M04T/F04S-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03S-LED-3.0TL/BK M8-M03T/F03S-LED-5.0TL/BK M8-M03T/F03S-LED-10.0TL/BK	M8-M04T/F04S-LED-3.0TL/BK M8-M04T/F04S-LED-5.0TL/BK M8-M04T/F04S-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03S-LED-3.0FH/OG M8-M03T/F03S-LED-5.0FH/OG M8-M03T/F03S-LED-10.0FH/OG	M8-M04T/F04S-LED-3.0FH/OG M8-M04T/F04S-LED-5.0FH/OG M8-M04T/F04S-LED-10.0FH/OG




Номинальное напряжение	60 V DC±25%		
Характеристики кабеля	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
Степень защиты	IP67		
Рабочая температура	-25~+85°C		

Кабельные соединители M8


внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0PVC/BK M8-M03S/F03S-5.0PVC/BK M8-M03S/F03S-10.0PVC/BK	M8-M04S/F04S-3.0PVC/BK M8-M04S/F04S-5.0PVC/BK M8-M04S/F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0PUR/BK M8-M03S/F03S-5.0PUR/BK M8-M03S/F03S-10.0PUR/BK	M8-M04S/F04S-3.0PUR/BK M8-M04S/F04S-5.0PUR/BK M8-M04S/F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0TL/BK M8-M03S/F03S-5.0TL/BK M8-M03S/F03S-10.0TL/BK	M8-M04S/F04S-3.0TL/BK M8-M04S/F04S-5.0TL/BK M8-M04S/F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0FH/OG M8-M03S/F03S-5.0FH/OG M8-M03S/F03S-10.0FH/OG	M8-M04S/F04S-3.0FH/OG M8-M04S/F04S-5.0FH/OG M8-M04S/F04S-10.0FH/OG

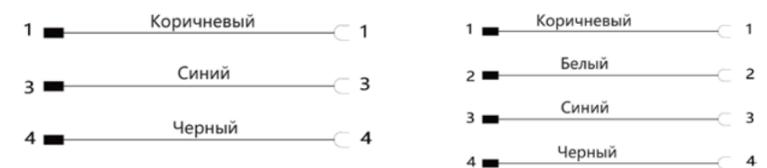

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03T-LED-3.0PVC/BK M8-M03S/F03T-LED-5.0PVC/BK M8-M03S/F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-M04S/F04T-LED-3.0PVC/BK M8-M04S/F04T-LED-5.0PVC/BK M8-M04S/F04T-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03T-LED-3.0PUR/BK M8-M03S/F03T-LED-5.0PUR/BK M8-M03S/F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-M04S/F04T-LED-3.0PUR/BK M8-M04S/F04T-LED-5.0PUR/BK M8-M04S/F04T-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03T-LED-3.0TL/BK M8-M03S/F03T-LED-5.0TL/BK M8-M03S/F03T-LED-10.0TL/BK	M8-M04S/F04T-LED-3.0TL/BK M8-M04S/F04T-LED-5.0TL/BK M8-M04S/F04T-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03T-LED-3.0FH/OG M8-M03S/F03T-LED-5.0FH/OG M8-M03S/F03T-LED-10.0FH/OG	M8-M04S/F04T-LED-3.0FH/OG M8-M04S/F04T-LED-5.0FH/OG M8-M04S/F04T-LED-10.0FH/OG

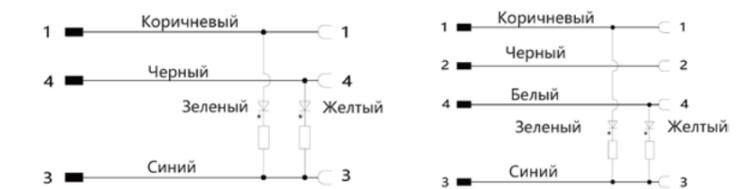

Номинальное напряжение	60 V DC±25%		
Характеристики кабеля	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
Степень защиты	IP67		
Рабочая температура	-25~+85°C		

Кабельные соединители M8


внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-LED-3.0PVC/BK M8-M03S/F03S-LED-5.0PVC/BK M8-M03S/F03S-LED-10.0PVC/BK	M8-M04S/F04S-LED-3.0PVC/BK M8-M04S/F04S-LED-5.0PVC/BK M8-M04S/F04S-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-LED-3.0PUR/BK M8-M03S/F03S-LED-5.0PUR/BK M8-M03S/F03S-LED-10.0PUR/BK	M8-M04S/F04S-LED-3.0PUR/BK M8-M04S/F04S-LED-5.0PUR/BK M8-M04S/F04S-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-LED-3.0TL/BK M8-M03S/F03S-LED-5.0TL/BK M8-M03S/F03S-LED-10.0TL/BK	M8-M04S/F04S-LED-3.0TL/BK M8-M04S/F04S-LED-5.0TL/BK M8-M04S/F04S-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-LED-3.0FH/OG M8-M03S/F03S-LED-5.0FH/OG M8-M03S/F03S-LED-10.0FH/OG	M8-M04S/F04S-LED-3.0FH/OG M8-M04S/F04S-LED-5.0FH/OG M8-M04S/F04S-LED-10.0FH/OG



внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов



Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03T/F03T-3.0PVC/BK M8P-M03T/F03T-5.0PVC/BK M8P-M03T/F03T-10.0PVC/BK	M8-M04T/F04T-3.0PVC/BK M8-M04T/F04T-5.0PVC/BK M8-M04T/F04T-10.0PVC
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-3.0PUR/BK M8-M03T/F03T-5.0PUR/BK M8-M03T/F03T-10.0PUR/BK	M8-M04T/F04T-3.0PUR/BK M8-M04T/F04T-5.0PUR/BK M8-M04T/F04T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-3.0TL/BK M8-M03T/F03T-5.0TL/BK M8-M03T/F03T-10.0TL/BK	M8-M04T/F04T-3.0TL/BK M8-M04T/F04T-5.0TL/BK M8-M04T/F04T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-3.0FH/OG M8-M03T/F03T-5.0FH/OG M8-M03T/F03T-10.0FH/OG	M8-M04T/F04T-3.0FH/OG M8-M04T/F04T-5.0FH/OG M8-M04T/F04T-10.0FH/OG

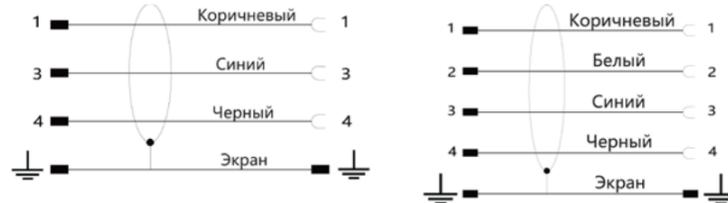

Номинальное напряжение	60 V DC±25%	
Характеристики кабеля	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
Степень защиты	IP67	
Рабочая температура	-25~+85°C	


внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка/Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03S-3.0PVC/BK M8-M03T/F03S-5.0PVC/BK M8-M03T/F03S-10.0PVC/BK	M8-M04T/F04S-3.0PVC/BK M8-M04T/F04S-5.0PVC/BK M8-M04T/F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03S-3.0PUR/BK M8-M03T/F03S-5.0PUR/BK M8-M03T/F03S-10.0PUR/BK	M8-M04T/F04S-3.0PUR/BK M8-M04T/F04S-5.0PUR/BK M8-M04T/F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03S-3.0TL/BK M8-M03T/F03S-5.0TL/BK M8-M03T/F03S-10.0TL/BK	M8-M04T/F04S-3.0TL/BK M8-M04T/F04S-5.0TL/BK M8-M04T/F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03S-3.0FH/OG M8-M03T/F03S-5.0FH/OG M8-M03T/F03S-10.0FH/OG	M8-M04T/F04S-3.0FH/OG M8-M04T/F04S-5.0FH/OG M8-M04T/F04S-10.0FH/OG

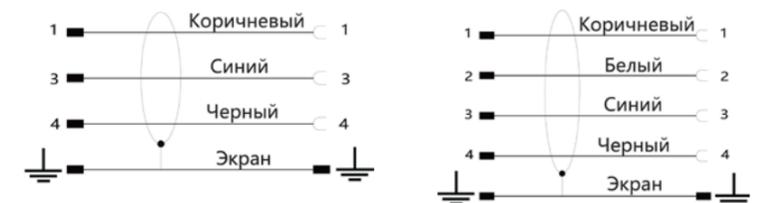

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0PVC/BK M8-M03S/F03S-5.0PVC/BK M8-M03S/F03S-10.0PVC/BK	M8-M04S/F04S-3.0PVC/BK M8-M04S/F04S-5.0PVC/BK M8-M04S/F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0PUR/BK M8-M03S/F03S-5.0PUR/BK M8-M03S/F03S-10.0PUR/BK	M8-M04S/F04S-3.0PUR/BK M8-M04S/F04S-5.0PUR/BK M8-M04S/F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0TL/BK M8-M03S/F03S-5.0TL/BK M8-M03S/F03S-10.0TL/BK	M8-M04S/F04S-3.0TL/BK M8-M04S/F04S-5.0TL/BK M8-M04S/F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0FH/OG M8-M03S/F03S-5.0FH/OG M8-M03S/F03S-10.0FH/OG	M8-M04S/F04S-3.0FH/OG M8-M04S/F04S-5.0FH/OG M8-M04S/F04S-10.0FH/OG

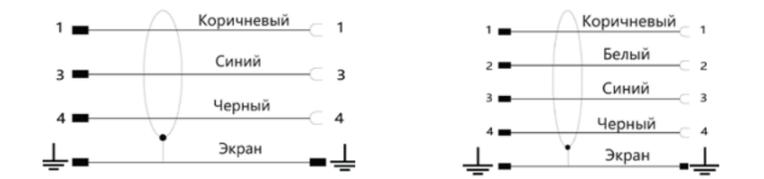

Номинальное напряжение	60 V DC±25%	
Характеристики кабеля	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
Степень защиты	IP67	
Рабочая температура	-25~+85°C	

Кабельные соединители M8

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, прямой 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03T-3.0PVC/BK M8-M03T/M12-F03T-5.0PVC/BK M8-M03T/M12-F03T-10.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04T-3.0PVC/BK M8-M04T/M12-F04T-5.0PVC/BK M8-M04T/M12-F04T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03T-3.0PUR/BK M8-M03T/M12-F03T-5.0PUR/BK M8-M03T/M12-F03T-10.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04T-3.0PUR/BK M8-M04T/M12-F04T-5.0PUR/BK M8-M04T/M12-F04T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03T-3.0TL/BK M8-M03T/M12-F03T-5.0TL/BK M8-M03T/M12-F03T-10.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04T-3.0TL/BK M8-M04T/M12-F04T-5.0TL/BK M8-M04T/M12-F04T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03T-3.0FH/OG M8-M03T/M12-F03T-5.0FH/OG M8-M03T/M12-F03T-10.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04T-3.0FH/OG M8-M04T/M12-F04T-5.0FH/OG M8-M04T/M12-F04T-10.0FH/OG



внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03S-3.0PVC/BK M8-M03T/M12-F03S-5.0PVC/BK M8-M03T/M12-F03S-10.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04S-3.0PVC/BK M8-M04T/M12-F04S-5.0PVC/BK M8-M04T/M12-F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03S-3.0PUR/BK M8-M03T/M12-F03S-5.0PUR/BK M8-M03T/M12-F03S-10.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04S-3.0PUR/BK M8-M04T/M12-F04S-5.0PUR/BK M8-M04T/M12-F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03S-3.0TL/BK M8-M03T/M12-F03S-5.0TL/BK M8-M03T/M12-F03S-10.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04S-3.0TL/BK M8-M04T/M12-F04S-5.0TL/BK M8-M04T/M12-F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03S-3.0FH/OG M8-M03T/M12-F03S-5.0FH/OG M8-M03T/M12-F03S-10.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04S-3.0FH/OG M8-M04T/M12-F04S-5.0FH/OG M8-M04T/M12-F04S-10.0FH/OG




Номинальное напряжение	60 V DC±25%		
Характеристики кабеля	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
Степень защиты	IP67		
Рабочая температура	-25~+85°C		

Кабельные соединители M8


внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, прямой 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03T-LED-3.0PVC/BK M8-M03T/M12-F03T-LED-5.0PVC/BK M8-M03T/M12-F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-3.0PVC/BK M8-M04T/M12-F04T-LED-5.0PVC/BK M8-M04T/M12-F04T-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03T-LED-3.0PUR/BK M8-M03T/M12-F03T-LED-5.0PUR/BK M8-M03T/M12-F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-3.0PUR/BK M8-M04T/M12-F04T-LED-5.0PUR/BK M8-M04T/M12-F04T-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03T-LED-3.0TL/BK M8-M03T/M12-F03T-LED-5.0TL/BK M8-M03T/M12-F03T-LED-10.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-3.0TL/BK M8-M04T/M12-F04T-LED-5.0TL/BK M8-M04T/M12-F04T-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03T-LED-3.0FH/OG M8-M03T/M12-F03T-LED-5.0FH/OG M8-M03T/M12-F03T-LED-10.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04T-LED-3.0FH/OG M8-M04T/M12-F04T-LED-5.0FH/OG M8-M04T/M12-F04T-LED-10.0FH/OG

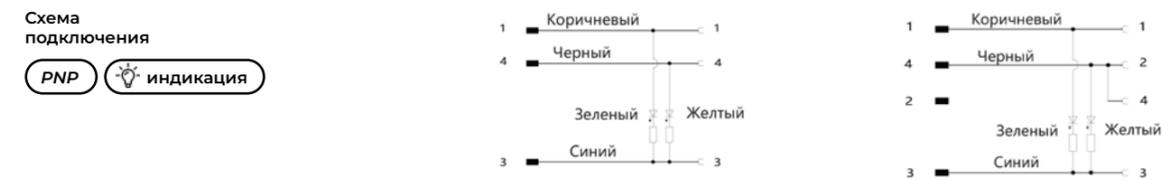

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03S-LED-3.0PVC/BK M8-M03T/M12-F03S-LED-5.0PVC/BK M8-M03T/M12-F03S-LED-10.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04S-LED-3.0PVC/BK M8-M04T/M12-F04S-LED-5.0PVC/BK M8-M04T/M12-F04S-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03S-LED-3.0PUR/BK M8-M03T/M12-F03S-LED-5.0PUR/BK M8-M03T/M12-F03S-LED-10.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04S-LED-3.0PUR/BK M8-M04T/M12-F04S-LED-5.0PUR/BK M8-M04T/M12-F04S-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03S-LED-3.0TL/BK M8-M03T/M12-F03S-LED-5.0TL/BK M8-M03T/M12-F03S-LED-10.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04S-LED-3.0TL/BK M8-M04T/M12-F04S-LED-5.0TL/BK M8-M04T/M12-F04S-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03S-LED-3.0FH/OG M8-M03T/M12-F03S-LED-5.0FH/OG M8-M03T/M12-F03S-LED-10.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04S-LED-3.0FH/OG M8-M04T/M12-F04S-LED-5.0FH/OG M8-M04T/M12-F04S-LED-10.0FH/OG

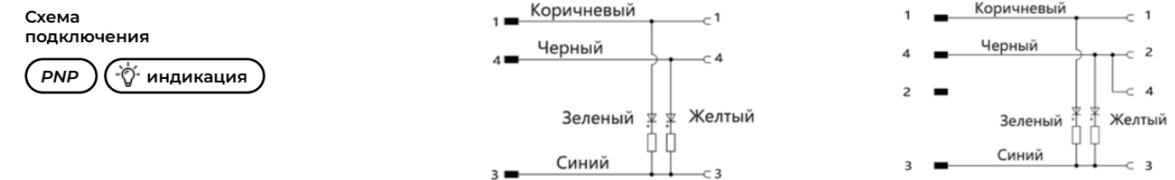

Номинальное напряжение	60 V DC±25%		
Характеристики кабеля	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
Степень защиты	IP67		
Рабочая температура	-25~+85°C		

Кабельные соединители M8


внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0PVC/BK M8-M03S/F03S-5.0PVC/BK M8-M03S/F03S-10.0PVC/BK	M8-M04S/F04S-3.0PVC/BK M8-M04S/F04S-5.0PVC/BK M8-M04S/F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0PUR/BK M8-M03S/F03S-5.0PUR/BK M8-M03S/F03S-10.0PUR/BK	M8-M04S/F04S-3.0PUR/BK M8-M04S/F04S-5.0PUR/BK M8-M04S/F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0TL/BK M8-M03S/F03S-5.0TL/BK M8-M03S/F03S-10.0TL/BK	M8-M04S/F04S-3.0TL/BK M8-M04S/F04S-5.0TL/BK M8-M04S/F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0FH/OG M8-M03S/F03S-5.0FH/OG M8-M03S/F03S-10.0FH/OG	M8-M04S/F04S-3.0FH/OG M8-M04S/F04S-5.0FH/OG M8-M04S/F04S-10.0FH/OG



внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/M12-F03T-LED-3.0PVC/BK M8-M03S/M12-F03T-LED-5.0PVC/BK M8-M03S/M12-F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-M04S/M12-F04T-LED-3.0PVC/BK M8-M04S/M12-F04T-LED-5.0PVC/BK M8-M04S/M12-F04T-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/M12-F03T-LED-3.0PUR/BK M8-M03S/M12-F03T-LED-5.0PUR/BK M8-M03S/M12-F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-M04S/M12-F04T-LED-3.0PUR/BK M8-M04S/M12-F04T-LED-5.0PUR/BK M8-M04S/M12-F04T-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/M12-F03T-LED-3.0TL/BK M8-M03S/M12-F03T-LED-5.0TL/BK M8-M03S/M12-F03T-LED-10.0TL/BK	M8-M04S/M12-F04T-LED-3.0TL/BK M8-M04S/M12-F04T-LED-5.0TL/BK M8-M04S/M12-F04T-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/M12-F03T-LED-3.0FH/OG M8-M03S/M12-F03T-LED-5.0FH/OG M8-M03S/M12-F03T-LED-10.0FH/OG	M8-M04S/M12-F04T-LED-3.0FH/OG M8-M04S/M12-F04T-LED-5.0FH/OG M8-M04S/M12-F04T-LED-10.0FH/OG

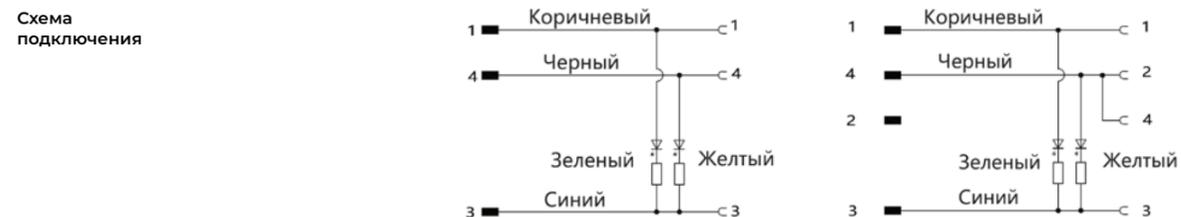


Номинальное напряжение	60 V DC±25%	
Характеристики кабеля	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
Степень защиты	IP67	
Рабочая температура	-25~+85°C	

Кабельные соединители M8


внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/M12-F03S-LED-3.0PVC/BK M8-M03S/M12-F03S-LED-5.0PVC/BK M8-M03S/M12-F03S-LED-10.0PVC/BK	M8-M04S/M12-F04S-LED-3.0PVC/BK M8-M04S/M12-F04S-LED-5.0PVC/BK M8-M04S/M12-F04S-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/M12-F03S-LED-3.0PUR/BK M8-M03S/M12-F03S-LED-5.0PUR/BK M8-M03S/M12-F03S-LED-10.0PUR/BK	M8-M04S/M12-F04S-LED-3.0PUR/BK M8-M04S/M12-F04S-LED-5.0PUR/BK M8-M04S/M12-F04S-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/M12-F03S-LED-3.0TL/BK M8-M03S/M12-F03S-LED-5.0TL/BK M8-M03S/M12-F03S-LED-10.0TL/BK	M8-M04S/M12-F04S-LED-3.0TL/BK M8-M04S/M12-F04S-LED-5.0TL/BK M8-M04S/M12-F04S-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/M12-F03S-LED-3.0FH/OG M8-M03S/M12-F03S-LED-5.0FH/OG M8-M03S/M12-F03S-LED-10.0FH/OG	M8-M04S/M12-F04S-LED-3.0FH/OG M8-M04S/M12-F04S-LED-5.0FH/OG M8-M04S/M12-F04S-LED-10.0FH/OG

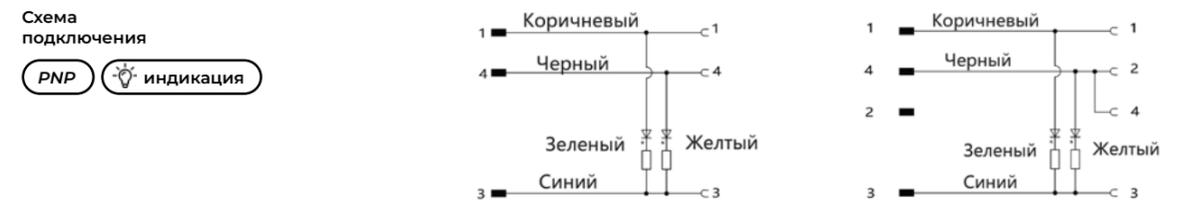

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, прямой 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03T/M12P-F03T-3.0PVC/BK M8P-M03T/M12P-F03T-5.0PVC/BK M8P-M03T/M12P-F03T-10.0PVC/BK	M8P-M04T/M12P-F04T-3.0PVC/BK M8P-M04T/M12P-F04T-5.0PVC/BK M8P-M04T/M12P-F04T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03T/M12P-F03T-3.0PUR/BK M8P-M03T/M12P-F03T-5.0PUR/BK M8P-M03T/M12P-F03T-10.0PUR/BK	M8P-M04T/M12P-F04T-3.0PUR/BK M8P-M04T/M12P-F04T-5.0PUR/BK M8P-M04T/M12P-F04T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03T/M12P-F03T-3.0TL/BK M8P-M03T/M12P-F03T-5.0TL/BK M8P-M03T/M12P-F03T-10.0TL/BK	M8P-M04T/M12P-F04T-3.0TL/BK M8P-M04T/M12P-F04T-5.0TL/BK M8P-M04T/M12P-F04T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03T/M12P-F03T-3.0FH/OG M8P-M03T/M12P-F03T-5.0FH/OG M8P-M03T/M12P-F03T-10.0FH/OG	M8P-M04T/M12P-F04T-3.0FH/OG M8P-M04T/M12P-F04T-5.0FH/OG M8P-M04T/M12P-F04T-10.0FH/OG

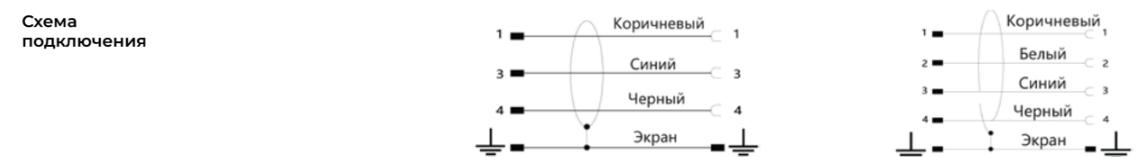

Номинальное напряжение	60 V DC±25%	
Характеристики кабеля	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
Степень защиты	IP67	
Рабочая температура	-25~+85°C	


Кабельные соединители M8

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/M8-F03S-LED-3.0PVC/BK M12-M03T/M8-F03S-LED-5.0PVC/BK M12-M03T/M8-F03S-LED-10.0PVC/BK	M12-M04T/M8-F04S-LED-3.0PVC/BK M12-M04T/M8-F04S-LED-5.0PVC/BK M12-M04T/M8-F04S-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/M8-F03S-LED-3.0PUR/BK M12-M03T/M8-F03S-LED-5.0PUR/BK M12-M03T/M8-F03S-LED-10.0PUR/BK	M12-M04T/M8-F04S-LED-3.0PUR/BK M12-M04T/M8-F04S-LED-5.0PUR/BK M12-M04T/M8-F04S-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/M8-F03S-LED-3.0TL/BK M12-M03T/M8-F03S-LED-5.0TL/BK M12-M03T/M8-F03S-LED-10.0TL/BK	M12-M04T/M8-F04S-LED-3.0TL/BK M12-M04T/M8-F04S-LED-5.0TL/BK M12-M04T/M8-F04S-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/M8-F03S-LED-3.0FH/OG M12-M03T/M8-F03S-LED-5.0FH/OG M12-M03T/M8-F03S-LED-10.0FH/OG	M12-M04T/M8-F04S-LED-3.0FH/OG M12-M04T/M8-F04S-LED-5.0FH/OG M12-M04T/M8-F04S-LED-10.0FH/OG

Схема подключения

PNP индикация

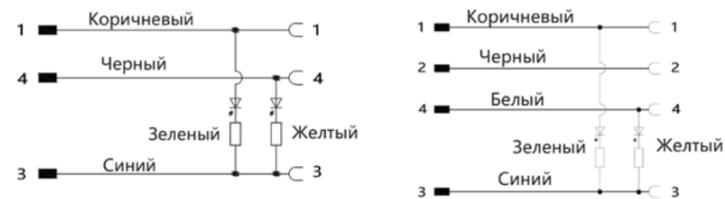


внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S/M12P-F03S-3.0PVC/BK M8P-M03S/M12P-F03S-5.0PVC/BK M8P-M03S/M12P-F03S-10.0PVC/BK	M8P-M04S/M12P-F04S-3.0PVC/BK M8P-M04S/M12P-F04S-5.0PVC/BK M8P-M04S/M12P-F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S/M12P-F03S-3.0PUR/BK M8P-M03S/M12P-F03S-5.0PUR/BK M8P-M03S/M12P-F03S-10.0PUR/BK	M8P-M04S/M12P-F04S-3.0PUR/BK M8P-M04S/M12P-F04S-5.0PUR/BK M8P-M04S/M12P-F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S/M12P-F03S-3.0TL/BK M8P-M03S/M12P-F03S-5.0TL/BK M8P-M03S/M12P-F03S-10.0TL/BK	M8P-M04S/M12P-F04S-3.0TL/BK M8P-M04S/M12P-F04S-5.0TL/BK M8P-M04S/M12P-F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S/M12P-F03S-3.0FH/OG M8P-M03S/M12P-F03S-5.0FH/OG M8P-M03S/M12P-F03S-10.0FH/OG	M8P-M04S/M12P-F04S-3.0FH/OG M8P-M04S/M12P-F04S-5.0FH/OG M8P-M04S/M12P-F04S-10.0FH/OG

Схема подключения

Экран

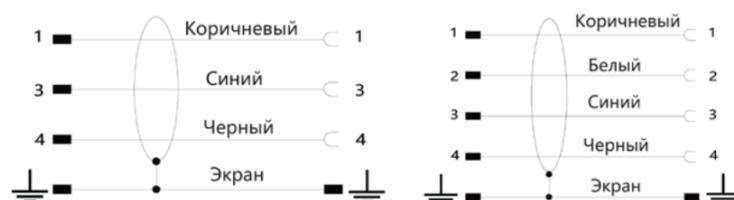

Номинальное напряжение		60 V DC±25%	
Характеристики кабеля		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
Степень защиты		IP67	
Рабочая температура		-25~+85°C	

Продукция «ТЕКО»

ДАТЧИКИ:

- индуктивные датчики;
- ёмкостные датчики;
- оптические датчики;
- датчики угла наклона;
- ультразвуковые датчики;
- тепловые датчики уровня;
- датчики углекислого газа;
- конвейерная автоматика;
- магниточувствительные датчики;
- резистивные датчики температуры;
- датчики относительной влажности и температуры;
- реле температуры.

ПРИБОРЫ:

- блоки удержания;
- модуль релейный;
- счетчики импульсов;
- взрывозащищенные блоки сопряжения NAMUR;
- устройства контроля нории;
- сигнализаторы уровня;
- блоки контроля частоты;
- устройства индикации трехфазной сети;
- автомат управления скреперным транспортёром;
- блок включения ближнего света фар;
- преобразователи сигнала;
- сенсорные кнопки;
- блоки питания;
- реле времени;
- тахометр.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- высокотемпературное, низкотемпературное и тропическое исполнение;
- для работы со специфическими электрическими параметрами;
- транспортное исполнение;
- морское исполнение;
- пищевое исполнение;
- взрывозащищённое исполнение NAMUR:
- PO Ex ia ma I Ma X / 0Ex ia ma IIC T6 Ga X;
- PO Ex ia ma I Ma X / 0Ex ia ma IIC T4 Ga X;
- 1Ex ia ma IIC T6/T4 Gb X;
- для работы в условиях повышенной вибрации;
- для работы в среде высокого давления;
- для работы в химически активных средах.

**СИСТЕМА
НАДЁЖНЫХ
РЕШЕНИЙ**

sale@teko-com.ru

8 (800) 333-70-75

г. Челябинск,
ул. Ижевская, 65



teko-com.ru