

КЛЕММНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ **VELLEDQ**





МАРКИРОВКА

M8

P

M/F

03

T/S

Тип корпуса:
T - прямой
S - угловой

Количество контактов:
3 pin
4 pin
5 pin
8 pin

Тип разъема:
M - вилка
F - розетка

P - экранированный
Нет - без экрана

Тип разъема:
M8, M12

Клеммные соединители M8

внешний вид	габаритные размеры	маркировка	расположение контактов
		M8-M03T	
		M8-M04T	
		M8-F03T	
		M8-F04T	
		M8-M03S	
		M8-M04S	
		M8-F03S	
		M8-F04S	
		M8P-M04T	
		M8P-F04T	

Номинальное напряжение	Номинальный ток	Способ обжима	Степень защиты	Рабочая температура	Диапазон обжима	Диаметр выходного отверстия кабеля
60V AC/DC	MAX.4A	Винтовой	IP65	-25~+85°C	0.14~0.5mm²	3.5~5.0mm

Рекомендумый кабель

Черный/БК

PVC (ПВХ)
PUR (ПУ)
TL (Гибкий)

маркировка
PVC3C0.25.БК
PUR3C0.25.БК
TL3C0.25.БК

Серый/Г/Г

PVC (ПВХ)
PUR (ПУ)
TL (Гибкий)

маркировка
PVC3C0.25.Г/Г
PUR3C0.25.Г/Г
TL3C0.25.Г/Г

Черный/БК

PVC(ПВХ)
экранированный
PUR(ПУ)
экранированный
TL(Гибкий)
экранированный

маркировка
PVC4C0.25P.БК
PUR4C0.25P.БК
TL4C0.25P.БК

Серый/Г/Г

PVC(ПВХ)
экранированный
PUR(ПУ)
экранированный
TL(Гибкий)
экранированный

маркировка
PVC4C0.25P.Г/Г
PUR4C0.25P.Г/Г
TL4C0.25P.Г/Г

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	схема подключения	маркировка
Розетка Вилка Розетка		Y-M8-M04/2F03	Y-M8-M03/2F03-A	Y-M8-M04/2F03
Розетка Вилка Розетка		Y-M8-M03/2F03-B	Y-M8-M03/2F03-A	Y-M8-M03/2F03-B

внешний вид	габаритные размеры	маркировка
		M8-F-FCG/S

внешний вид	габаритные размеры	маркировка
		M8-M-FCG/J

внешний вид	габаритные размеры	маркировка
		M8-F-FCG/J

внешний вид	габаритные размеры	маркировка	расположение контактов
		M12-F03T	
		M12-F04T	
		M12-F05T	
		M12-F08T	
		M12-M03T	
		M12-M04T	
		M12-M05T	
		M12-M08T	
		M12-M03S	
		M12-M04S	
		M12-M05S	
		M12-M08S	
		M12-F03S	
		M12-F04S	
		M12-F05S	
		M12-F08S	
		M12P-M03T	
		M12P-M04T	
		M12P-M05T	
		M12P-M08T	



Клеммные соединители M12

внешний вид	габаритные размеры	маркировка	расположение контактов
		M12P-F03T	
		M12P-F04T	
		M12P-F05T	
		M12P-F08T	
		M12P-M03S	
		M12P-M04S	
		M12P-M05S	
		M12P-M08S	
		M12P-F03S	
		M12P-F04S	
		M12P-F05S	
		M12P-F08S	

Номинальное напряжение	250V AC/DC	125V AC/DC	60V AC/DC
Номинальный ток	4А		
Диапазон обжима	MAX.0.75мм		MAX.0.5мм
Степень защиты	IP65		
Рабочая температура	-25~+85°C		
Материал корпуса	Медь с никелевым покрытием		



Клеммные соединители M12

внешний вид	габаритные размеры	маркировка	расположение контактов
		M12-LM05T	
		M12-LF05T	

Номинальное напряжение	Номинальный ток	Диапазон обжима	Степень защиты	Рабочая температура	Материал корпуса
63V AC/DC	MAX.16A	MAX.0.75mm	IP67	-25~+85°C	пластик

Рекомендumый кабель



Черный/ВК

с экраном
PVC3C0.34P.BK
PUR3C0.34P.BK
TL3C0.34P.BK

без экрана
PVC3C0.34.BK
PUR3C0.34.BK
TL3C0.34.BK



Черный/ВК

с экраном
PVC4C0.34P.BK
PUR4C0.34P.BK
TL4C0.34P.BK

без экрана
PVC4C0.34.BK
PUR4C0.34.BK
TL4C0.34.BK



Черный/ВК

с экраном
PVC5C0.34P.BK
PUR5C0.34P.BK
TL5C0.34P.BK

без экрана
PVC5C0.34.BK
PUR5C0.34.BK
TL5C0.34.BK












Черный/ВК

с экраном
PVC8C0.25P.BK
PUR8C0.25P.BK
TL8C0.25P.BK

без экрана
PVC8C0.25.BK
PUR8C0.25.BK
TL8C0.25.BK







Y-образные соединители M12

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	схема подключения	маркировка
 Розетка Вилка		 Y-M12-F04/M04/F04B	 Y-M12-F05/M05/F05B	 Y-M12-F04/M04/F04B Y-M12-F05/M05/F05B
 Розетка Вилка		 Y-M12-F05/M04/F04C Y-M12-F04/M03/F03C	 Y-M12-F05/M05/F05A Y-M12-F04/M04/F04A	 Y-M12-F05/M04/F04C Y-M12-F04/M03/F03C
 Розетка Вилка		 Y-M12-M04/M8-2F03C	 Y-M12-M04/M8-2F04A	 Y-M12-M04/M8-2F03C Y-M12-M04/M8-2F04A
 Розетка Вилка		 Y-M12-M04/M8-2F04B		

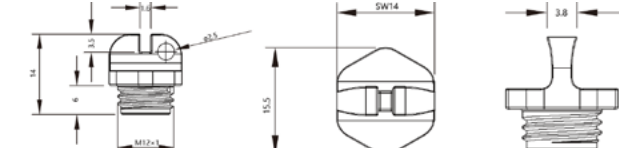
внешний вид		габаритные размеры	схема подключения		схема подключения		маркировка	
Розетка Вилка	Розетка		Розетка Розетка Y-M12-M05/2F04C Y-M12-M04/2F03C	Розетка Розетка Y-M12-M05/2F05B Y-M12-M04/2F04B	Y-M12-M05/2F04C Y-M12-M04/2F03C	Y-M12-M05/2F05B Y-M12-M04/2F04B		
Розетка Вилка	Розетка		Розетка Розетка Y-M12-M05/2F05D Y-M12-M04/2F04D	Розетка Розетка Y-M12-M05/2F05A Y-M12-M04/2F04A	Y-M12-M05/2F05D Y-M12-M04/2F04D	Y-M12-M05/2F05A Y-M12-M04/2F04A		

Номинальное напряжение	Номинальный ток	Степень защиты	Рабочая температура
60V AC/DC	MAX.4A	IP67	-25~+85°C


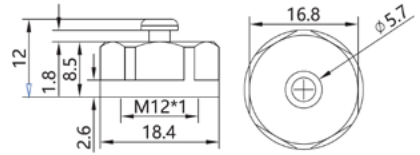
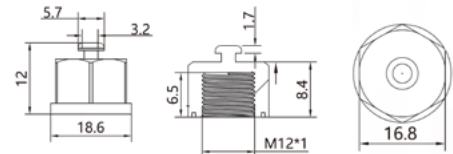
Т-образные соединители M12

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	схема подключения	маркировка
		 Розетка Розетка 1 2 1 4 2 3 3 2 3 4 4 5 4 5 5 1 2 3 4 5	 Розетка Розетка 1 2 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 1 2 3 4 5	 T-M12-M05/2F04 T-M12-M05/2F05B T-M12-M04/2F03 T-M12-M04/2F04B
		 Розетка Розетка 1 2 1 2 2 3 3 2 3 4 4 5 4 5 5 1 3 4 5	 Розетка Розетка 1 2 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 1 2 3 4 5	 T-M12-M04/2F04D T-M12-M05/2F05A T-M12-M03/2F03D T-M12-M04/2F04A

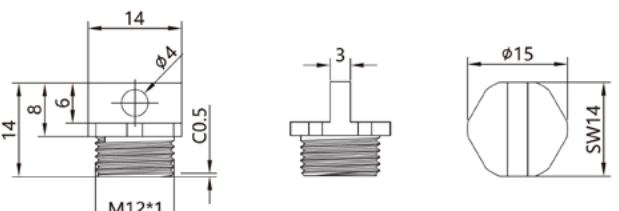
Внутренняя пластиковая пылезащитная крышка M8 (внешняя резьба)


внешний вид	габаритные размеры	маркировка
		M12-F-FCG/S

Наружная пластиковая пылезащитная крышка M12 (внутренняя резьба)

внешний вид	габаритные размеры	маркировка
		M12-M-FCG/S
		FL-M12-M-FCG/S

Металлическая пылезащитная крышка с внутренней резьбой M12 (внешняя резьба)

внешний вид	габаритные размеры	маркировка
		M12-F-FCG/J

внешний вид	габаритные размеры	маркировка
		M12-GDJ

Продукция «ТЕКО»

ДАТЧИКИ:

- индуктивные датчики;
- ёмкостные датчики;
- оптические датчики;
- датчики угла наклона;
- ультразвуковые датчики;
- тепловые датчики уровня;
- датчики углекислого газа;
- конвейерная автоматика;
- магниточувствительные датчики;
- резистивные датчики температуры;
- датчики относительной влажности и температуры;
- реле температуры.

ПРИБОРЫ:

- блоки удержания;
- модуль релейный;
- счетчики импульсов;
- взрывозащищенные блоки сопряжения NAMUR;
- устройства контроля нории;
- сигнализаторы уровня;
- блоки контроля частоты;
- устройства индикации трехфазной сети;
- автомат управления скреперным транспортёром;
- блок включения ближнего света фар;
- преобразователи сигнала;
- сенсорные кнопки;
- блоки питания;
- реле времени;
- тахометр.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- высокотемпературное, низкотемпературное и тропическое исполнение;
- для работы со специфическими электрическими параметрами;
- транспортное исполнение;
- морское исполнение;
- пищевое исполнение;
- взрывозащищенное исполнение NAMUR:
- PO Ex ia ma I Ma X / 0Ex ia ma IIC T6 Ga X;
- PO Ex ia ma I Ma X / 0Ex ia ma IIC T4 Ga X;
- 1Ex ia ma IIC T6/T4 Gb X;
- для работы в условиях повышенной вибрации;
- для работы в среде высокого давления;
- для работы в химически активных средах.

СИСТЕМА НАДЁЖНЫХ РЕШЕНИЙ

sale@teko-com.ru

8 (800) 333-70-75

г. Челябинск,
ул. Ижевская, 65



teko-com.ru