




КАЛИБР
www.kalibrcompany.ru

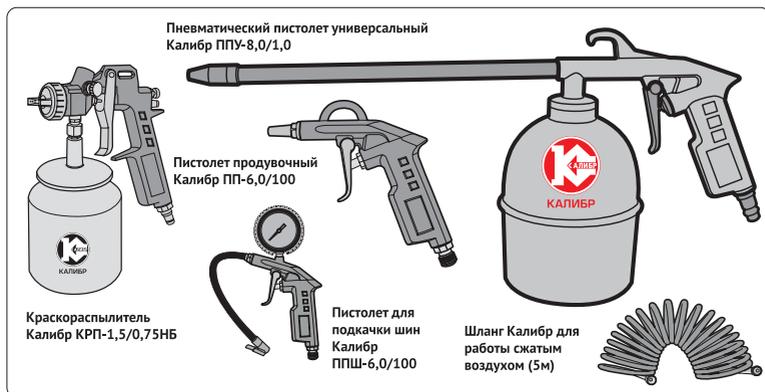

Набор пневмоинструмента НП - 5Н

Руководство по эксплуатации

Набор пневмоинструмента

Уважаемый покупатель!

Набор пневмоинструмента Калибр НП-5Н позволяет выполнять широкий спектр работ: окрашивание поверхностей, нанесение защитных покрытий; подкачка автомобильных шин, лодок, игрушек, мячей; распыление воды, опрыскивание растений; очистка поверхностей и внутренних полостей изделий сжатым воздухом

В набор входит:

1. Краскораспылитель пневматический Калибр КРП-1,5-0,75НБ.

Краскораспылитель пневматический предназначен для нанесения красочных составов, путём распыления их сжатым воздухом. Масло-, кислотнo-; бензино- содержащие вещества применяться не могут. Необходимый для распыления поток воздуха подводится через шланг, который присоединяется к корпусу краскораспылителя через стандартный штуцер 1/4.

Основные технические характеристики представлены в таблице :

Расположение бачка	нижнее
Объём бачка, л	0,75

2. Пневматический пистолет для подкачки шин Калибр ППШ-6,0/100

Пневматический пистолет Калибр предназначен для подкачки шин в бытовых условиях. Для работы в труднодоступных местах, пистолет оснащён гибким шлангом, а также манометром - для контроля за давлением в накачиваемой шине.

Основные технические характеристики представлены в таблице :

Рабочее давление	6 атм
Диаметр штуцера	1/4 "

3. Пневматический пистолет универсальный Калибр ППУ-8,0/1,0

Пневматический пистолет универсальный предназначен для подачи воздуха под давлением, смешанного с жидкостью. Применяется для опрыскивания цветов и растений при использовании химикатов, для очистки двигателей и механизмов растворителями, для распыления продуктов защиты, в том числе антикоррозионного покрытия автомобилей. Длинное, узкое сопло распылителя позволяет работать в труднодоступных местах.

Основные технические характеристики представлены в таблице :

Расход сжатого воздуха, л/мин	100
Ёмкость бака, л	1,0

4. Пистолет продувочный Калибр ПП-6,0/100

Пистолет продувочный Калибр предназначен для очистки поверхностей различных материалов от загрязнений, налётов. Острый металлический наконечник позволяет очищать труднодоступные места и внутренние полости изделий

Основные технические характеристики представлены в таблице :

Рабочее давление	6 атм
Диаметр штуцера	1/4"

5. Шланг 5м для сжатого воздуха

Шланг компрессорный. Предназначен для соединения различных инструментов при работах со сжатым воздухом.

Габаритные размеры и вес представлены в таблице:

Габаритные размеры в упаковке, мм	
- длина	415
- ширина	215
- высота	110
Вес (брутто), кг	1,86