

ПАКЕР ИНЪЕКЦИОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ГИРМАН ПЛ 18*105 ММ




ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПАКЕР предназначен для инъектирования гидроизоляционных и ремонтных составов на цементной, силиконовой, водной основе, при проведении работ по гидрофобизации, ремонту и усилению строительных конструкций из бетона, кирпича и камня. ПАКЕР используют при безнапорном и низконапорном инъектировании.

ПАКЕР состоит из пластикового корпуса и пластикового клапана, который установлен в корпусе пакера. Клапан при подаче инъекционного состава опускается вниз, при прекращении поднимается и перекрывает отверстие, предотвращая вытекание инъекционного состава. Корпус пакера имеет ребра для фиксации в отверстии, которые сделаны в форме елочки. Для подсоединения к пакеру используются быстросъемные соединительные насадки БРС.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Для монтажа пакера, в конструкции под определенным углом и на необходимую глубину, бурится отверстие диаметром 18 мм. Отверстие продувается и в него монтируется пакер. ПАКЕР забивается в отверстие при помощи молотка и трубки. Фиксация происходит за счет плотной фиксации ребер жесткости в отверстии, за счет их большего диаметра по отношению к отверстию. После монтажа к пакеру с помощью соединительной насадки подсоединяют инъекционный насос и производят нагнетание инъекционного состава. Подключение к пакеру производят путем нажатия, с приложением небольшого усилия на удочку насоса, до характерного щелчка. Отсоединяют насос от пакера, отщелкивая фиксатор на насадке. После проведения работ и срабатывания инъекционного материала, пакер сбивают молотком, а отверстие замазывают ремонтным составом.

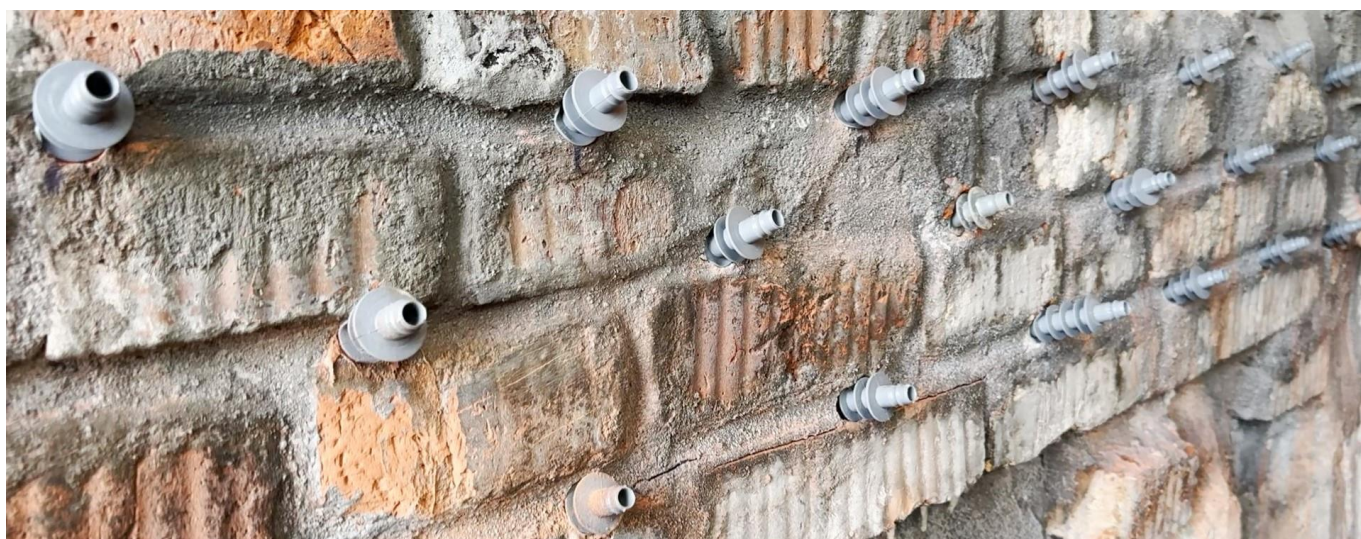

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Материал изготовления	Пластик
Длина пакера, мм	105
Диаметр пакера, мм	18
Внешний диаметр трубки, мм	14
Внутренний диаметр трубки, мм	7
Внутренний диаметр выходного отверстия, мм	9
Тип соединения	Быстроразъемное соединение
Тип клапана	Внутренний, пружинка
Диаметр отверстия в клапане, мм	5
Вес пакера, гр	10
Рабочее давление, атм	40
Количество в коробке, шт	500
Размеры коробки Д*Ш*В, мм	380*304*285
Объем коробки, м3	0,033
Вес коробки, кг	5,7
Отверстие под монтаж пакера, мм	18
Производитель	Россия
Гарантия, мес	1



☎ 8 800 222-06-36

✉ sale@gidro-inject.ru

🌐 gidro-inject.ru

**ЗАКАЖИТЕ ОНЛАЙН
ИЛИ ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ В ОФИС!**

