ПАКЕР ИНЪЕКЦИОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ НАКЛЕИВАЕМЫЙ ГИРМАН ПЛ 47 ММ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пакер предназначен для инъектирования гидроизоляционных и ремонтных составов на полиуретановой и эпоксидной основе при проведении работ по гидроизоляции, ремонту и усилению строительных конструкций из бетона. Пакер используют для инъектирования трещин и микротрещин.

Пакер состоит из литого пластикового корпуса и обратного клапана. Плоская часть пакера имеет 4 отверстия, для лучшей адгезии к основанию. В верхнюю часть пакера вкручивается обратный клапан. Клапан пакера имеет пружинку и шарик, при подаче инъекционного состава пружинка сжимается и шарик опускается и инъекционный состав подается в конструкцию. При завершении инъектирования шарик поднимается, предотвращая вытекание инъекционного состава. Для подсоединения к пакеру используются цанговые соединительные насадки.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Пакер монтируется, путём его приклеивания к основанию на эпоксидный клей. Для точного монтажа пакера и инъектирования, клапан выкручивается и гвоздиком выравнивается по трещине. Далее к пакеру с помощью соединительной насадки подсоединяют инъекционный насос и производят нагнетание инъекционного состава. Подключение к клапану (маслёнке) производят путем нажатия, с приложением небольшого усилия на удочку насоса, до характерного щелчка. Отсоединяют насос от пакера, поворачивая удочку круговым движением. После проведения работ и срабатывания инъекционного материала, пакер сбивают, а отверстие замазывают ремонтным составом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Материал изготовления	Пластик, сталь
Высота пакера, мм	35
Диаметр пакера, мм	47
Внешний диаметр трубки, мм	15
Внутренний диаметр трубки, мм	11
Внутренний диаметр выходного отверстия, мм	11
Тип клапана	Цанговый
Диаметр отверстия в клапане, мм	2
Вес пакера, гр	10
Рабочее давление, атм	100
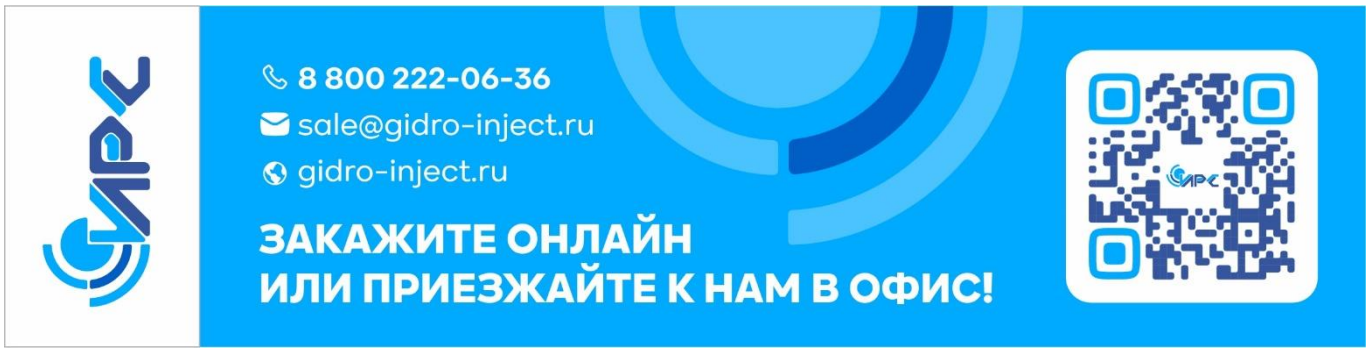
Количество в упаковке, шт	100
Количество в коробке, шт	1000
Размеры коробки Д*Ш*В, мм	300*250*350
Объем коробки, м3	0,026
Вес коробки, кг	11,35
Производитель	Китай
Гарантия, мес	1