

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

Переходник, форма А

Переходник серии REK является редьюсером (форма А) и служит для перехода с малого размера резьбы на больший размер. Переходники серии REK изготавливаются из полиамида и позволяют устанавливать дополнительное уплотнительное кольцо для защиты резьбы от загрязнения и для обеспечения класса защиты IP68.


REK



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, стойкий к вибрационным нагрузкам, соответствует директиве RoHS.

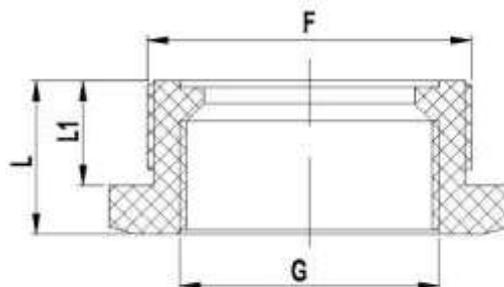

Тип	Внешняя резьба	Внутренняя резьба	Длина резьбы L1, мм	Длина коннектора L, мм	Форма	Упаковка
REK-M16/M12 #	M16X1.5	M12x1.5	8	12	A	100
REK-M20/M16 #	M20X1.5	M16x1.5	9	13	A	100
REK-M25/M16 #	M25X1.5	M16x1.5	11	16	A	100
REK-M25/M18 #	M25X1.5	M18x1.5	11	16	A	100
REK-M25/M20 #	M25X1.5	M20x1.5	11	16	A	100
REK-M32/M20 #	M32X1.5	M20x1.5	11	16	A	50
REK-M32/M24 #	M32X1.5	M24x1.5	11	16	A	50
REK-M32/M25 #	M32X1.5	M25x1.5	11	16	A	50
REK-M32/M27 #	M32X1.5	M27x1.5	11	16	A	50
REK-M40/M25 #	M40X1.5	M25x1.5	13	19	A	25
REK-M40/M30 #	M40X1.5	M30x1.5	13	19	A	25
REK-M40/M32 #	M40X1.5	M32x1.5	13	19	A	25
REK-M50/M32 #	M50X1.5	M32x1.5	14	22	A	20
REK-M50/M40 #	M50X1.5	M40x1.5	14	22	A	10
REK-M63/M40 #	M63X1.5	M40x1.5	15	24	A	10
REK-M63/M50 #	M63X1.5	M50x1.5	15	24	A	10

- цвет:
G - серый
B - черный

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

