

# Электропривод

## TS10-230



Этот привод заслонки с пружинным возвратом специально разработан для малых и средних конечных воздушных заслонок и блоков управления системой подачи воздуха. Он часто используется в местах с ограниченным пространством из-за его небольшого размера и гибкости управления.

E-mail: [bvm@bvm-privod.ru](mailto:bvm@bvm-privod.ru)  
Сайт: [www.bvm-privod.ru](http://www.bvm-privod.ru)  
+7(977)0007516, +7(495)4812958  
Адрес склада: 142784, Москва, ул.  
Адмирала Корнилова, д. 61

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:


Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

## Технические характеристики



|                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Тип электродвигателя                        | Синхронный                                                               |
| Тип привода                                 | Пружинный возврат                                                        |
| Крутящий момент                             | 10Нм                                                                     |
| Размер оси заслонки                         | <input type="radio"/> 8...21 мм, <input type="checkbox"/> 6x6...15x15 мм |
| Рабочее напряжение                          | АС 230 V                                                                 |
| Частота                                     | 50...60Гц                                                                |
| Потребляемая мощность (вращение/ удержание) | 5.0/3.0 В                                                                |
| Управляющий сигнал                          | 2-х позиционный                                                          |
| Угол поворота                               | Max 95°                                                                  |
| Время возврата пружины                      | <25 сек                                                                  |
| Время поворота двигателя                    | <100 сек                                                                 |
| Уровень шума                                | max 45dB (двигатель), max 62dB (возврат пружины)                         |
| Вспомогательные выключатели                 | Нет                                                                      |
| Степень пыле- и влагозащиты                 | IP 54                                                                    |
| Рабочая температура                         | -20°...+50°C                                                             |
| Температура хранения                        | -40°...+70°C                                                             |
| Влажность                                   | 5%...95% без конденсата                                                  |
| Соединительный кабель                       | 1м                                                                       |
| Гарантийны срок                             | 5лет/70000 циклов                                                        |
| Вес                                         | 2.6 кг                                                                   |
| Площадь заслонки рекомендуемая              | 1.5 м <sup>2</sup>                                                       |
| Стандарт                                    | Декларация соответствия ЕАЭС                                             |

## Схема подключения:

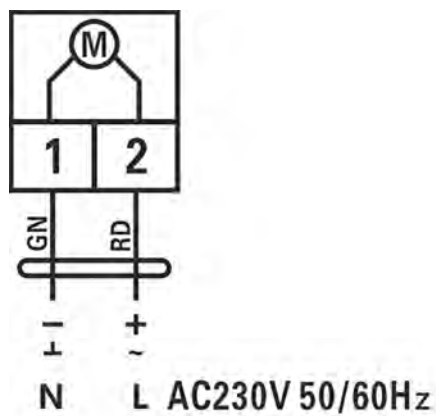

## Размеры привода:

