TECNOL®

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРАКТИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

IcePro G12

Антифриз OAT

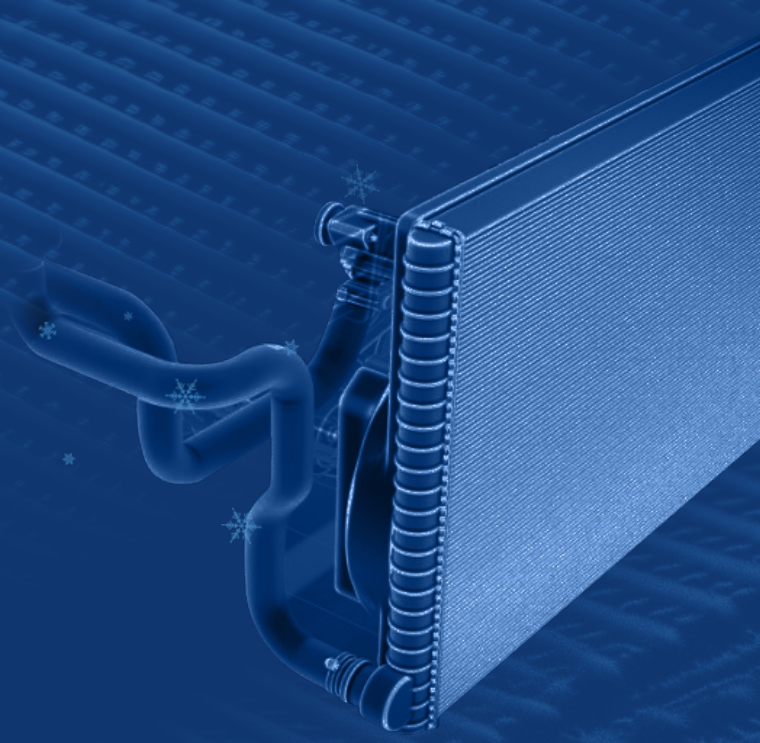

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

AFNOR R15-601, ASTM D 3306/4340/4656/4985/6210, Audi: TL-774 D
BS 6580-1992 , Caterpillar ELC (EC-1) , Chrysler MS-9769
Cummins 90T8-4,14603 , DAF 325.2/325.3/326.0/326.3
Detroit Diesel 93K217 , Deutz/MWM 0199-2091, Ford WSS-M97B57B51-A1
Ford WSS-M97B44-D , GM 6277 , Isuzu Ulstein Bergen 2.13.01
JASO M325 (Japan) LLC, JIS K 2234 , John Deere H24A1, H24C1
John Deere H24A2/C2, H24B1 , KSM 2142, Mack Truck SB232-014
MAN: MAN 324-SNF, Mercedes-Benz: DBL 7700.30 page 325.3
MTU: MTL 5048 , Navistar B1, Önorm V5123, Opel/General Motors: 6277M
Porsche: TL 774-D , PSA B71-5110 , Renault 41-01-001, SAE J 1034
Seat: TL 774-D , Volkswagen: TL 774-D , Volvo GM Heavy Truck

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL IcePro G12 высококачественный карбоксилатный антифриз для использования в системах охлаждения двигателей легковых и грузовых автомобилей последнего поколения с алюминиевым блоком цилиндров. Способствует улучшенной теплопередаче, сохраняя оптимальный температурный режим работы двигателя. Не содержит в своем составе аминов, нитритов, фосфатов, силикатов и боратов, вызывающих образование геля и осадка. Срок службы антифриза 5 лет или 200 000 км пробега в легковых автомобилях, до 500 000 км в грузовых автомобилях, до 12000 моточасов в стационарных двигателях. Совместим с большинством охлаждающих жидкостей на базе этиленгликоля. Цвет-красный.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL IcePro G12

Показатели	Норма	Фактические
Внешний вид	Прозрачная однородная жидкость красного цвета без механических примесей	Соответствует
Плотность при 20°С, г/см^3, не менее	1,065-1,085	1,072
Фракционный состав: температура начала перегонки, °С, не ниже массовая доля фракций при перегонке до 150°С, %, не более	 100 50	 108 47,5
Щелочность, см^3, не менее	2,0	4,1
Температура начала кристаллизации, °С, не более	-40	-40
Показатель активности ионов водорода (pH) при 20°С	7,5 - 11,0	8,6
Вспениваемость: объем пены, см^3, не более время исчезновения пены, сек, не более	 30 3	 15 1
Набухание резины, %, не более	5	1
Коррозионное воздействие на металлы, г/м^3· сут., не более: - медь - латунь - сталь - чугун - алюминий	 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	 0,03 0,03 0,01 0,03 0,04

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОТВОД ТЕПЛА.

ТЕПЛООБМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСТАЮТСЯ НА ОПТИМАЛЬНОМ УРОВНЕ, ТАК КАК ПОЛНОСТЬЮ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИСАДКИ АНТИФРИЗА ИСКЛЮЧАЮТ ОБРАЗОВАНИЕ КАКИХ-ЛИБО ОТЛОЖЕНИЙ, ОСТАВЛЯЯ ПОВЕРХНОСТИ ЧИСТЫМИ.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ АКТИВНОСТЬ ПРИСАДОК НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОЛГОГО ПЕРИОДА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРОТИВ ЛЮБОГО ТИПА КОРРОЗИИ, ЭРОЗИИ И КАВИТАЦИИ, ДАЖЕ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

КОМПЛЕКС ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИСАДОК СООБЩАЕТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ:

+ ХИМИЧЕСКУЮ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ (PH 7 – 8,5).
+ ЩЕЛОЧНОЙ РЕЗЕРВ (ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КИСЛОТ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ИЗ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ).
+ НИЗКУЮ СКЛОННОСТЬ К ПЕНООБРАЗОВАНИЮ (ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ВОЗМОЖНОЙ ПЕНЫ).
+ СОВМЕСТИМОСТЬ С ЖЕСТКОЙ ВОДОЙ (ДО 40°Ж).

Артикул:	1L - 394244-001	4L - 394245-004	20L - 394246-020	200L - 394247-200

ООО «Текнол» Россия, 143074, Московская область,
г. о. Одинцовский, п. Новый городок, д.37,
info@tecnol.ru, тел.: +7 495 4100017