

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В случае обнаружения неисправностей обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ
Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги при температуре -30...+50 °С.
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+40 °С и относительной влажности воздуха не более 70%.
Высота хранения и транспортировки светильников на паллете не должна превышать более 5 рядов в высоту.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 24 месяца. Гарантийный срок действует со дня продажи при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование модели	
Наименование продавца	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Подпись покупателя	
Место для печати	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd». Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС». Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

СВЕТИЛЬНИК БЕСПРОВОДНОЙ
С 3 МАГНИТНЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ
КРУГЛЫЙ



609-042

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение светильника магнитного переносного торговой марки REXANT!
Сохраняйте данное руководство в течение срока эксплуатации данного изделия!

НАЗНАЧЕНИЕ


Светильник предназначен для использования в качестве осветительного прибора, а также в качестве интерьерного украшения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник магнитный
3 типа основания (настольное, прищепка, универсальное)
Кабель для зарядки USB-Туре С
Двусторонний скотч (по форме крепления)
Руководство по эксплуатации (паспорт)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1. Лампа
2. Магнит
3. USB-разъем для зарядки, Туре-С
4. Светодиод (LED)
5. Кнопка включения/выключения
6. Основа (опорная пластина)
7. Держатель лампы (+ соединительная втулка)
8. Крепление с зажимом-клипсой
9. Крепление с шаром
10. Кабель для зарядки Туре-С
11. Светодиодный индикатор состояния зарядки

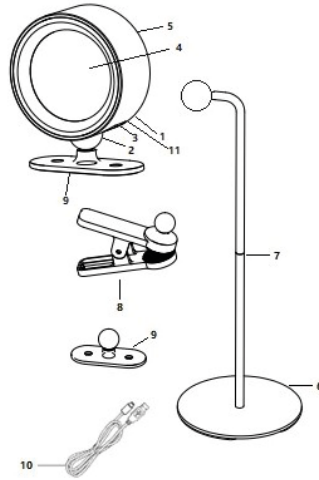

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Изделие служит мобильным источником света и не предназначено для использования в других целях.

Изделие предназначено исключительно для частного, бытового использования, не подходит для коммерческого использования. Использовать только в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

Ненадлежащее использование может привести к повреждению изделия или травмам.

Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное изделие может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, в случае если они были проинструктированы о безопасном использовании изделия и осведомлены об опасностях.

Детям не разрешается играть с изделием.

Детям не разрешается проводить чистку или уход без присмотра.

Храните изделие и упаковку в недоступном для детей месте.

Данное изделие не является игрушкой. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с продуктом или упаковкой.

Избегайте травм глаз – никогда не смотрите прямо в луч света и не направляйте его в лица других людей, если это происходит слишком долго, синяя часть луча может привести к повреждению сетчатки.

Никогда не прикасайтесь мокрыми руками к устройству, подключенному к электросети, или если оно упало в воду.

Не подвергайте воздействию потенциально взрывоопасных сред, где есть легковоспламеняющиеся жидкости, пыль или газы.

Никогда не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

Все освещаемые предметы должны находиться на расстоянии не менее 10 см от лампы.

Используйте устройство исключительно с прилагаемыми к нему аксессуарами.

Никогда не пытайтесь открывать, раздавливать, нагревать стандартную/перезаряжаемую батарею или поджигать ее. Не бросайте в огонь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер светильника в сборе (ДхВхШ): 120х120х344 мм

Размер основания: 120х120 мм

Размер стойки: 342х8 мм

Размер плафона: 75х75х40 мм

Цвет основания: Черный

Цвет плафона: Черный

Вес продукта: 496 г

Материал основания: Металл

Материал стойки: Металл

Материал плафона: ABS-пластик

Материал рассеивателя: Поликарбонат (PC)

Материал цоколя: ABS-пластик

Переменный/постоянный ток (AC/DC): DC

Рабочее напряжение: 3,7 В

Количество режимов свечения: 9

Типы режимов свечения: Белый теплый (3000K) – 10%, белый теплый (3000K) – 30%, белый теплый (3000K) – 100%; белый (4000K) – 10%, белый (4000K) – 30%, белый (4000K) – 100%; холодный белый (6500K) – 10%, холодный белый (6500K) – 30%, холодный белый (6500K) – 100%

Тип переключения режимов: Сенсорный

Тип светодиодного чипа: 2835 SMD

Количество светодиодных чипов: 16 шт.

Мощность свечения: 3 Вт

Цветовая температура: 3000K, 4000K, 6500K

Световой поток: 270 Лм

Световая эффективность: 90 Лм/Вт

Индекс цветопередачи: CRI Ra≥80

Тип крепления плафона к стойке: Магнит

Тип соединения деталей стойки: Резьбовой

Площадь освещения: 1 м²

Угол луча: 130°

Угол поворота плафона: 360°

Тип аккумуляторной батареи: Lithium

Емкость аккумуляторной батареи: 1200 мА·ч

Максимальное время работы режим/ч: 5 часов

Тип гнезда для зарядки: TYPE-C

Длина кабеля зарядки: 60 см

Напряжение зарядки: 5 В

Ток зарядки: 1 А

Время полной зарядки: 2 часа

Климатическое исполнение: УХЛ4

Диапазон рабочих температур: -35...+60°C

Степень пылевлагозащиты: IP20

Класс защиты от поражения током: 3

Класс энергоэффективности: A

Защита от высокого напряжения: Есть

Количество циклов зарядки: 350-400

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Основание: перед первым использованием лампы соедините две части держателя лампы через соединительную втулку и вкрутите держатель лампы в опорную пластину.

2. Крепление с зажимом-клипсой: закрепите на подходящем предмете.

3. Крепление с шаром: приклейте к основанию крепления двусторонний скотч (идет в комплекте), отклейте вторую сторону скотча, установите крепление на необходимой поверхности.