




Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

КОМОД_НЬЕРД_700.5

Габаритные размеры ШВГ: 702 x 1029 x 404 мм

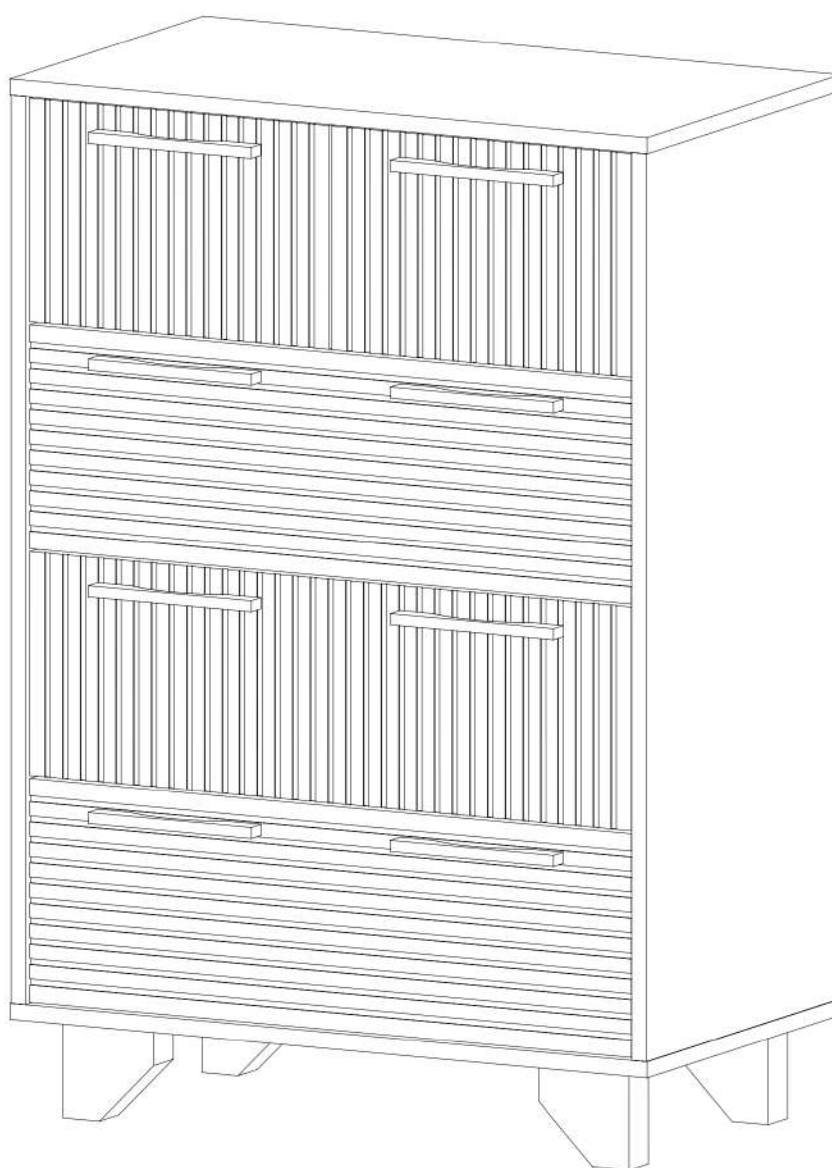





Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам










Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина левая	897	400	1
2	Боковина правая	897	400	1
3	Крыша	702	400	1
4	Дно	702	400	1
5	Перегородка	216	380	1
6	Планка	668	72	2
7	Боковина ящика левая	350	117	5
8	Боковина ящика правая	350	117	5
9	Задняя стенка ящика	117	611	3
10	Задняя стенка ящика	117	269	2
11	Фасад ящика	221	663	2
12	Фасад ящика	221	663	1
13	Фасад ящика	221	330	2
14	Задняя стенка	307	696	3
15	Дно ящика	354	641	3
16	Дно ящика	354	299	2
17	Соединитель ХДФ	665	мм	2

Набор фурнитуры

Евровинт  24	Стяжка_эксцентриковая  30	Евроключ  1	Саморез 4x16  60	Направляющие_ПВ_350 мм  5
Гвозди  80	Винт М4х22  16	Опора_деревянная  4	Ручка_деревянная  8	
Заглушка_пластик_Д14  24	Заглушка_пластик_Д20  30			

В процессе сборки вам понадобятся:

 Схема сборки	 Помощник	 Рулетка	 Уровень	 Молоток
 Отвертки	 Дрель	 Сверло D-5 мм	 Линейка	 Карандаш

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.



7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.







9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 2 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.




На боковине необходимо провести линию между разметкой под направляющие, выровнять направляющую по переднему краю отступив 17 или 0 мм от переда и закрутить саморезы по линии

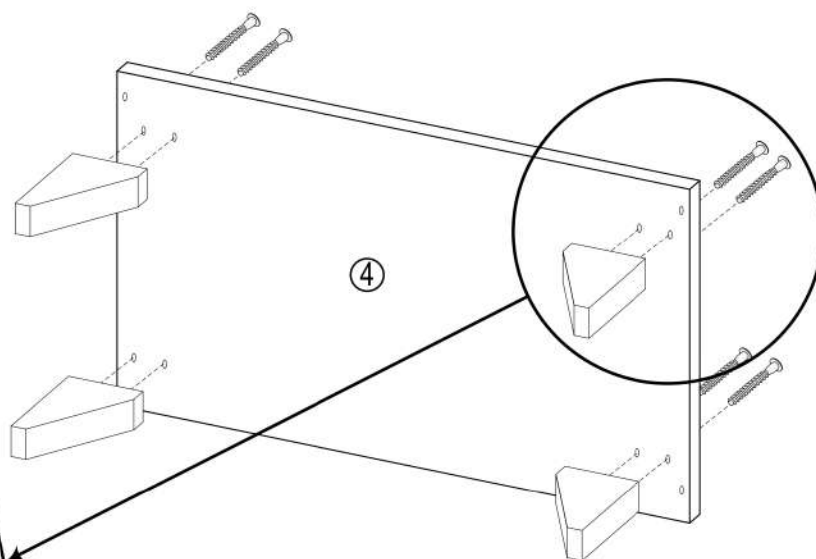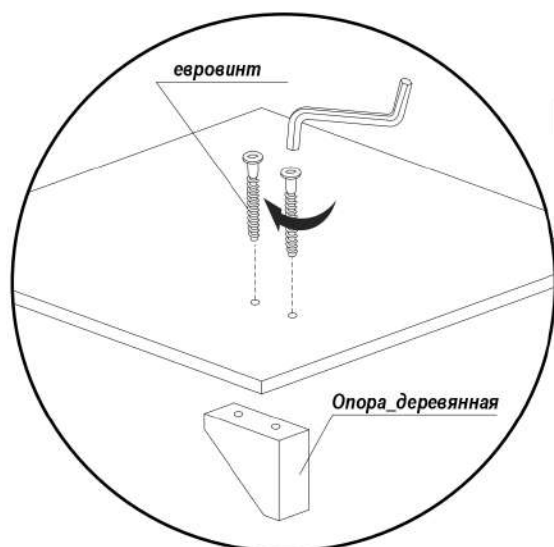

3

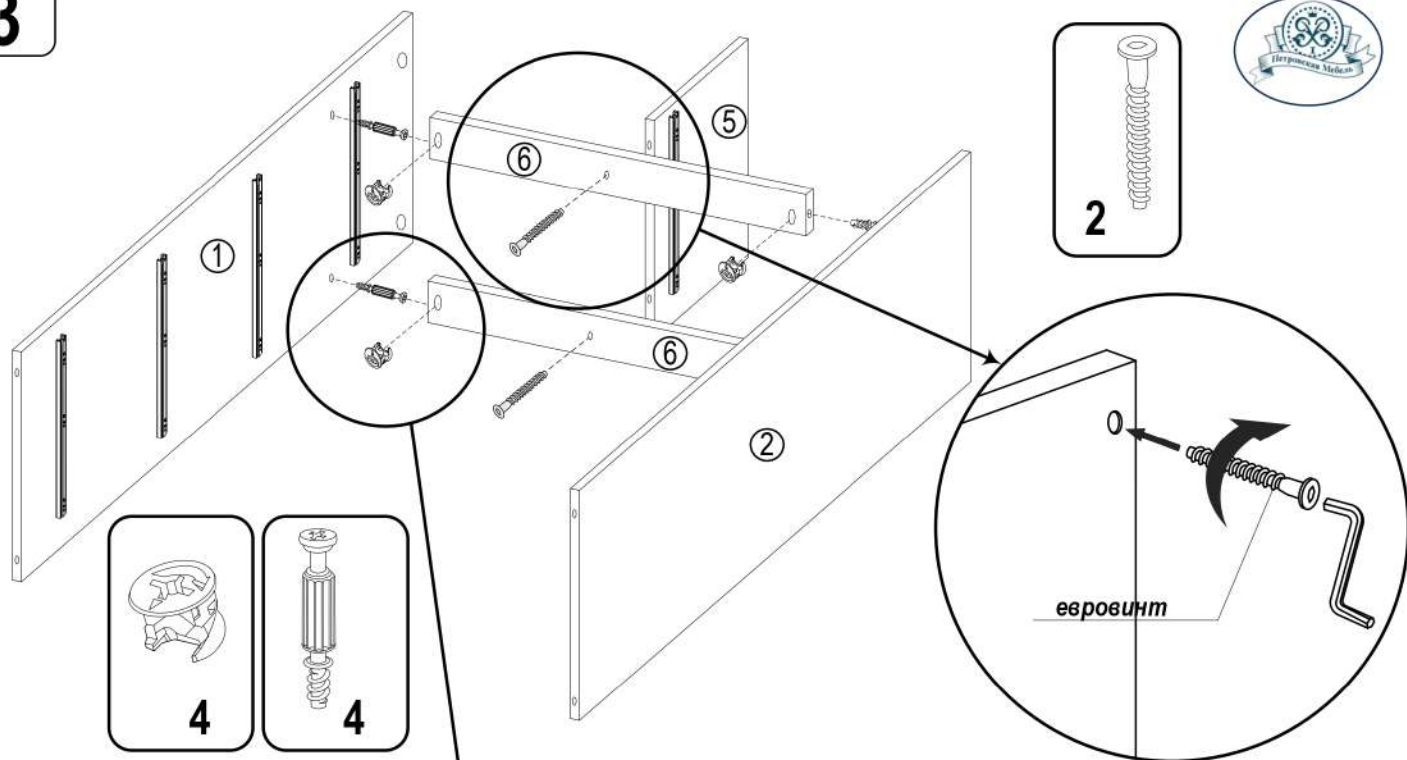





4

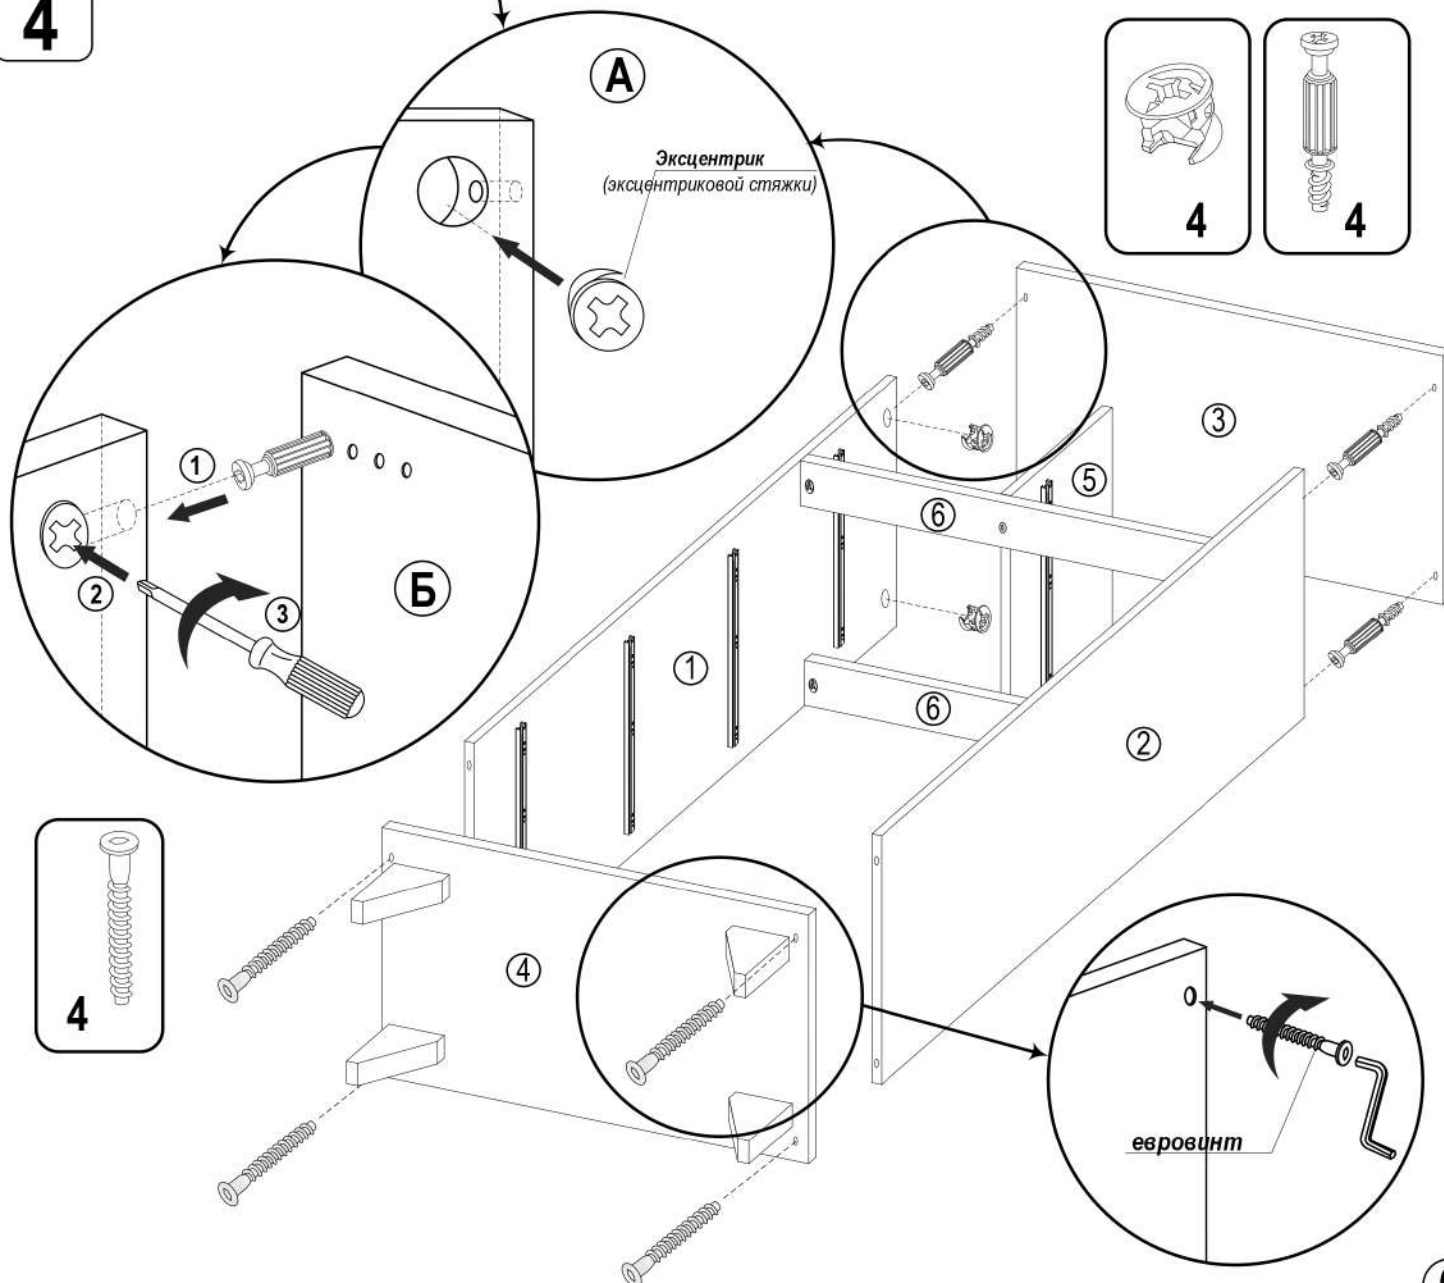


5



Брус соединительный

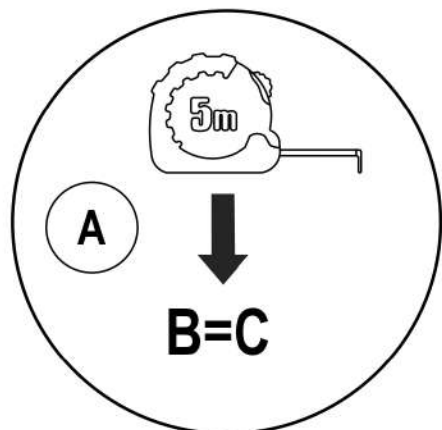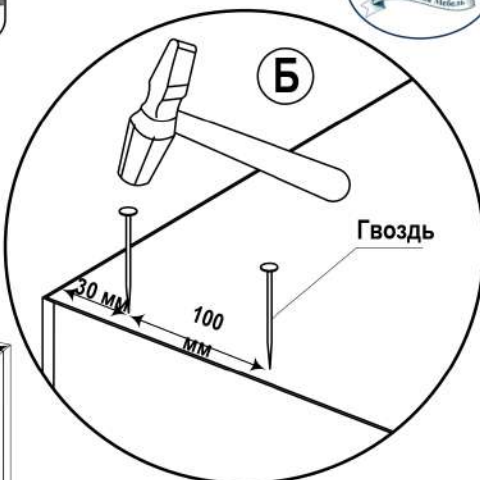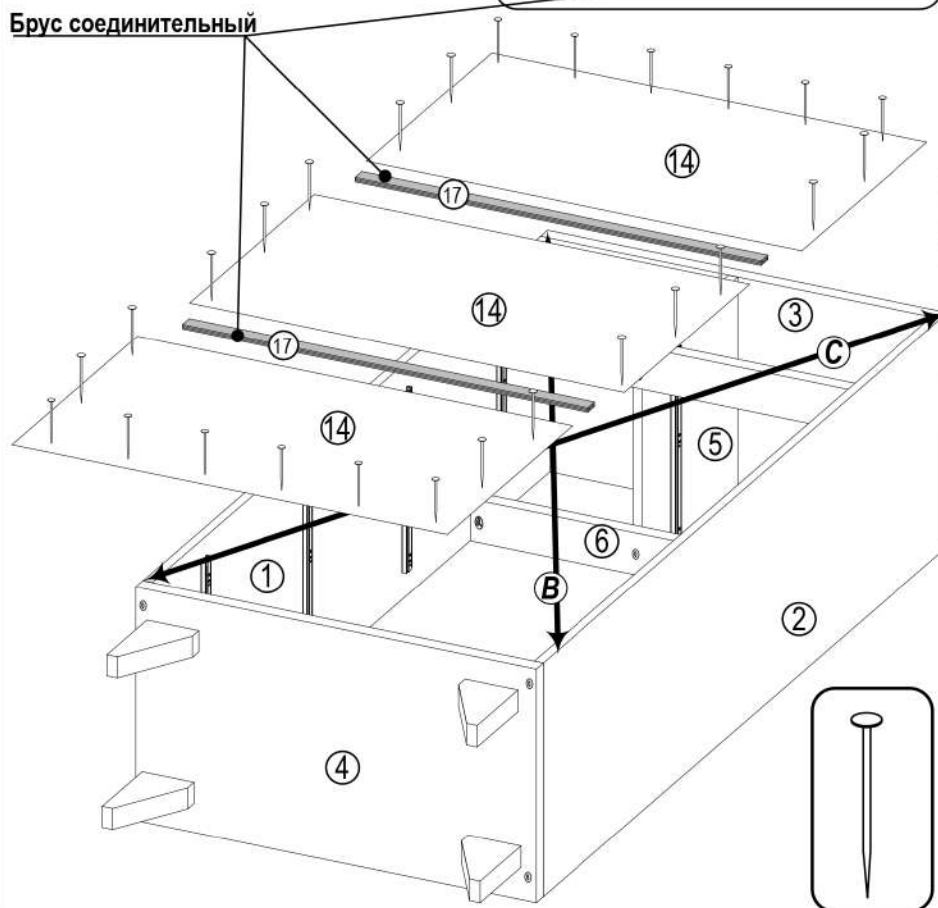

6

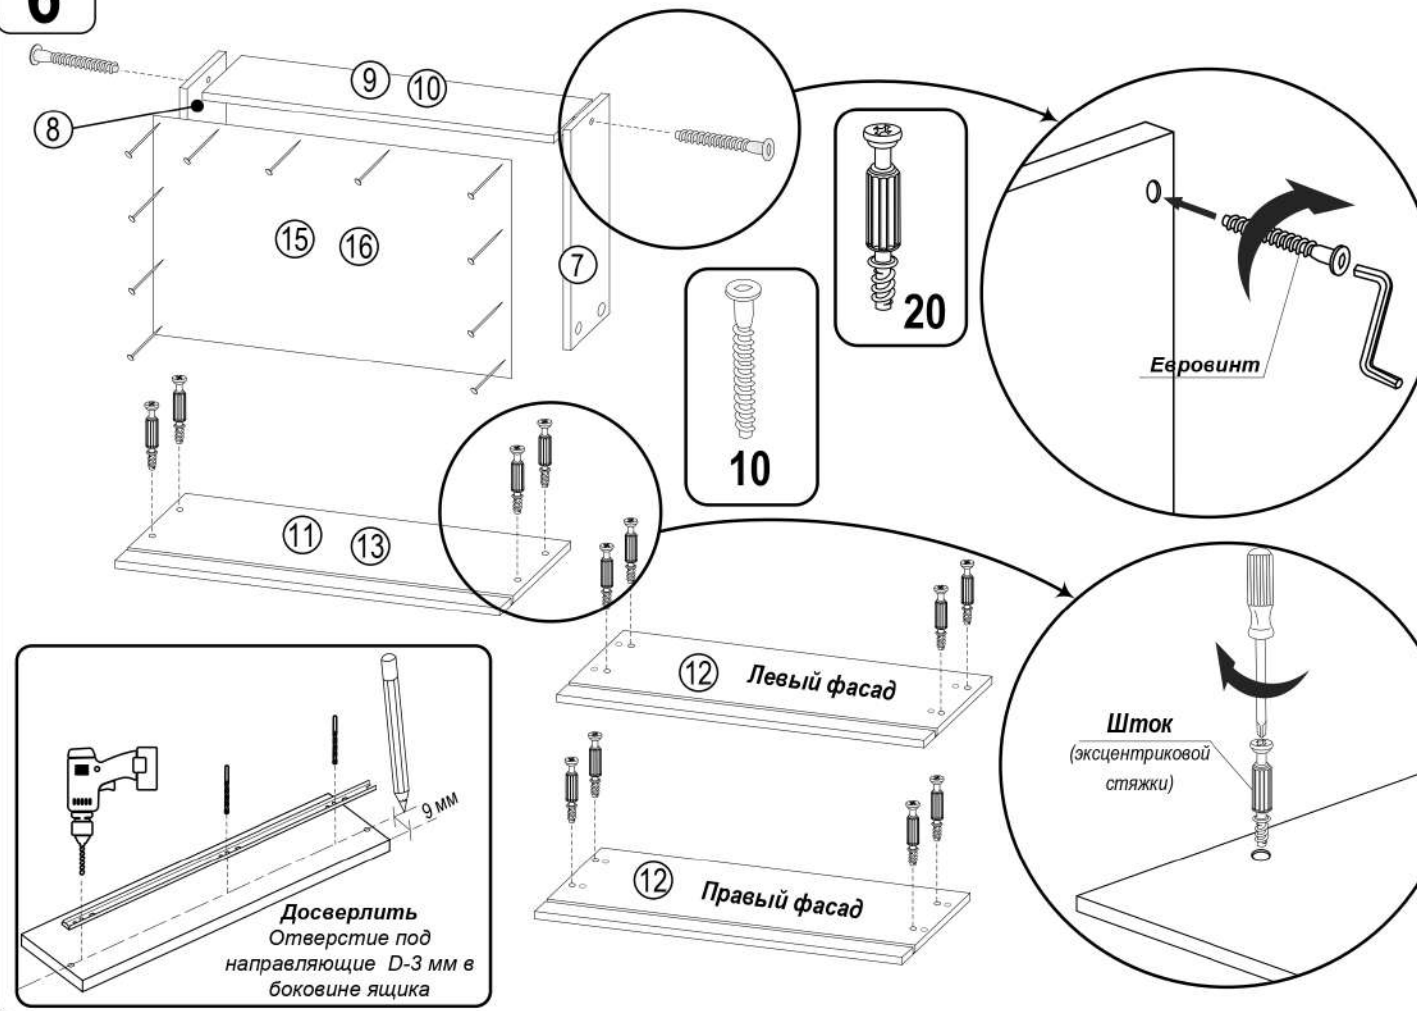


7



7



30






10

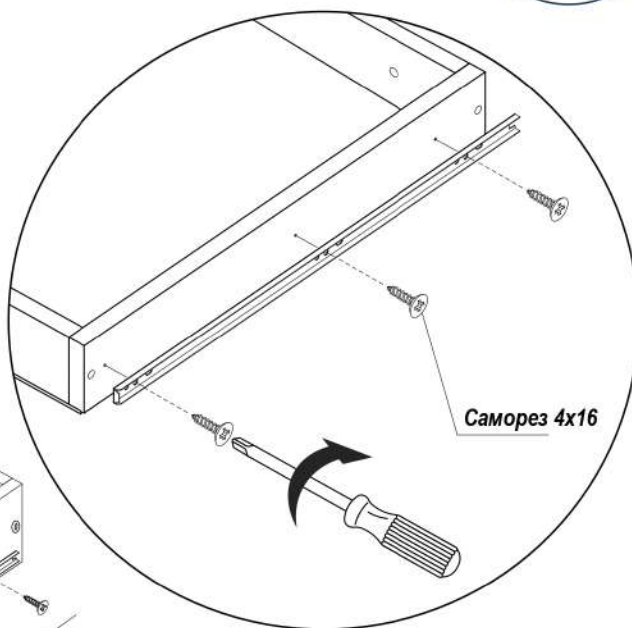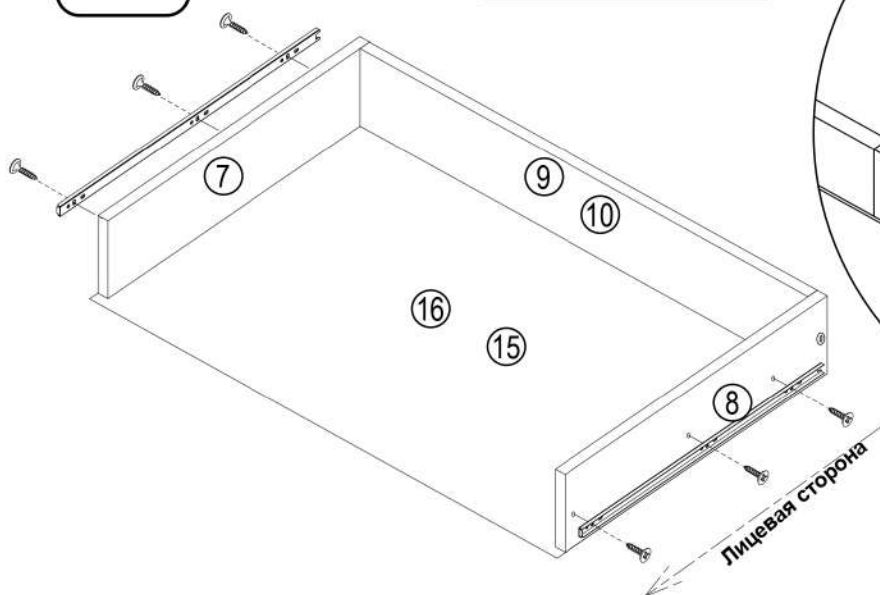

Саморез 4x16

Лицевая сторона


8

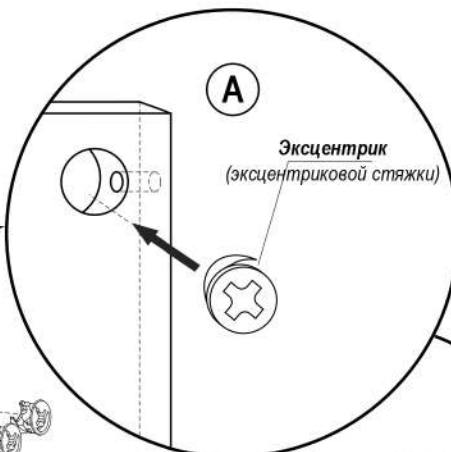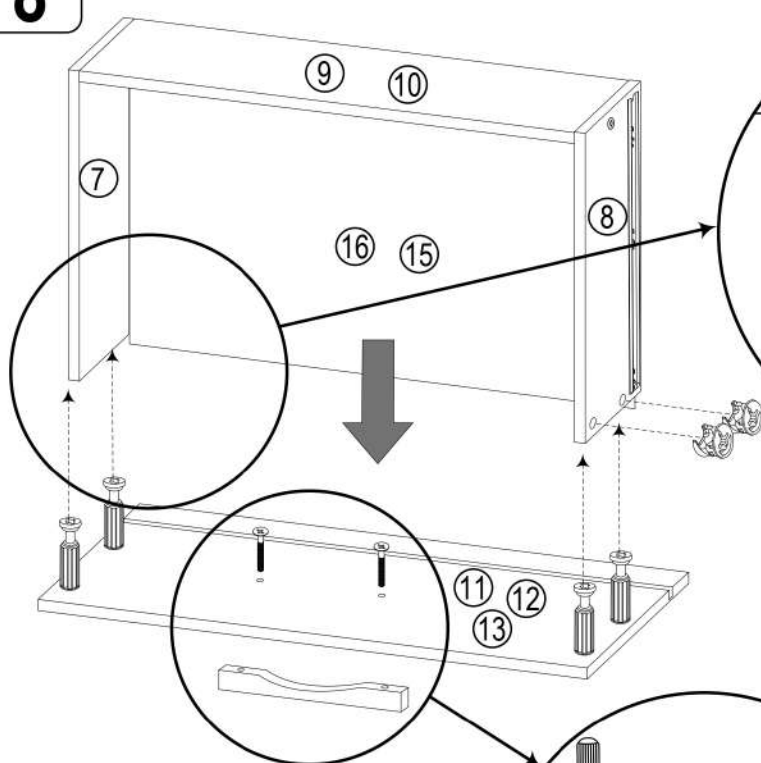


А

Эксцентрик
(эксцентриковой стяжки)

20

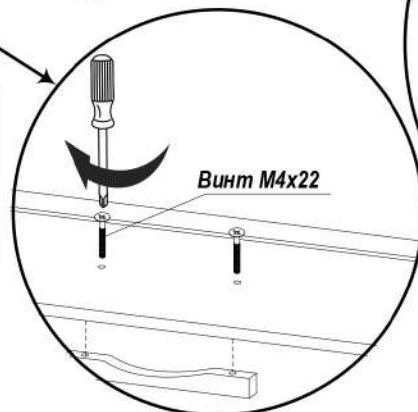
Досверлить
Отверстие под
ручку D-5 мм

Винт М4х22

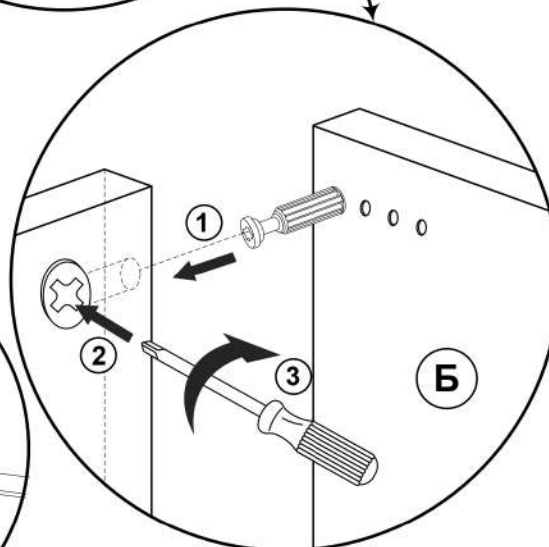


Б

8

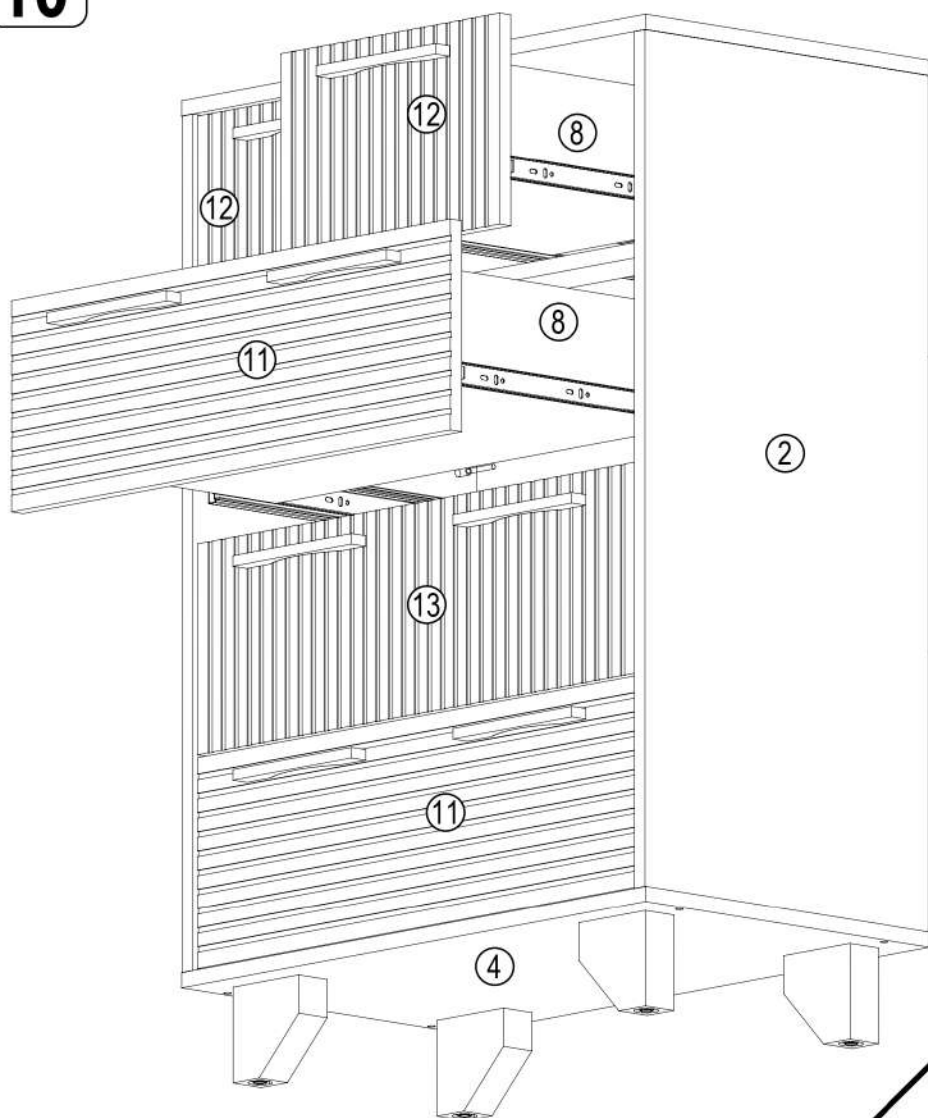

Монтаж шариковых направляющих

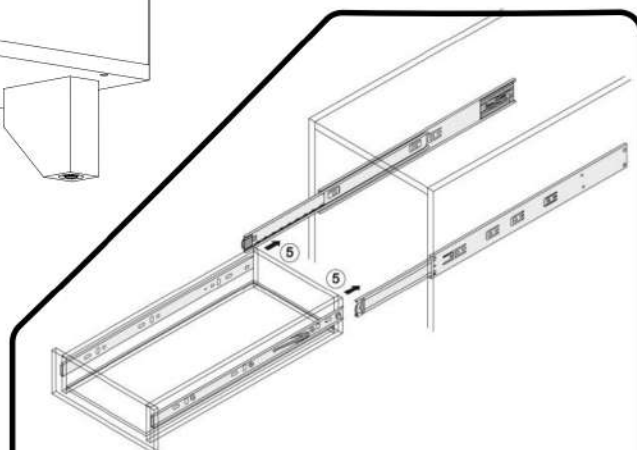

Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия.

Задвиньте ящик до фиксации деблокировочным рычагом.

Для снятия ящика используйте деблокировочный рычаг

