



TC-C32WN I5EY(M)2.8(4)V4.1

2Мп цилиндрическая IP камера с фиксированным объективом, серия Lite S+265



LITE SERIES

## Самое интересное в камере:

- Встроенный микрофон
- G.711A/G.711U/ADPCM\_D 8/32/48кГц
- 2Мп, 1920×1080@25к/с
- DWDR, цвет: 0.02лк
- S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
- DC12В±25%/PoE 802.3af
- Адаптивная ИК подсветка до 50м
- Защита IP66/IP67
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- Аналитика: пересечение линии, периметр
- Без тревожных входов/выходов



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: [cis.sales@tiandy.com](mailto:cis.sales@tiandy.com)


Website: [cis.tiandy.com](http://cis.tiandy.com)

## Технические характеристики

Камера	
Форм-фактор	цилиндрическая
Максимальное разрешение	2Мп, 1920×1080@25к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.02лк@ (F2.0, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	DWDR
Регулировка положения	поворот 0-360°, наклон 0-90°, вращение 0-360°
Объектив	
Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм, 4мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F2.0, фикс. диафрагма
Угол обзора	Г: 99.7°, В: 55.1°, Д: 113.9° (2.8мм); Г: 83.3°, В: 46.8°, Д: 95.5° (4мм)
DORI	2.8/4мм: Детекция: 38.6м/55.1м Определение: 15.3м/21.8м Распознавание: 7.7м/11м Идентификация: 3.8м/5.5м
Подсветка	
ИК подсветка до, м	50
Длина волны ИК, нм	850
SMART IR	аппаратная
Температура белого света, К	нет
Белая подсветка до, м	нет
Интенсивность подсветки	регулируется через web интерфейс
Интерфейсы	
Сетевой	1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком
Аудио	встроенный микрофон
Тревожные	без тревожных интерфейсов
Дополнительные	без доп. интерфейсов
Аппаратный сброс	кнопка сброса
RTC	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512Гб
Кодеки	
Видеокодеки	S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-6Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Частота дискретизации	8/32/48кГц
Изображение	
Главный поток PAL:	25к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576)
Главный поток NTSC:	30к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Доп. поток №1 PAL:	25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)
Доп. поток №1 NTSC:	30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Доп. поток №2 PAL:	нет
Доп. поток №2 NTSC:	нет
Улучшение изображения	BLC/HLC/Антитуман/3D DNR
Шаблоны изображения	переключение по расписанию/автоматически
Электронный затвор	1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный
ROI	8 областей
Наложение лого	нет

Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 области
<b>Функционал</b>	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры
Неисправности	конфликт IP адреса, заполнение диска, ошибка чтения/записи
Реакции	отправка снимка, запись
Саботаж	нет
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Количество сцен	1
Правил VCA в одной сцене	2
Аналитика AI	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
<b>Сеть</b>	
ANR	да
Сетевые протоколы	IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP, QoS, Unicast
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, HTTP API
Аутентификация RTSP, HTTP API	digest, digest+basic
Макс. кол-во подключений	7
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS). Примечание: работа p2p возможна при выключенном ONVIF
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
<b>Общие</b>	
Русский язык	да
Количество пользователей	до 32
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +65°С, 0-95% ОВ
Холодный старт	от -40°С
Питание	DC12В±25%/PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	7
Защита	IP66/IP67
Защита от разрядов	согласно EN 55035:2017
Материал корпуса	пластик+металл, модель с /М/ - металл
Габариты устройства, мм	161(Д)×73(Ш)×73(В)
Вес нетто/брутто, кг	0.31/0.47 для пластикового корпуса; 0.46/0.62 для металлического корпуса

## Габаритные размеры в мм

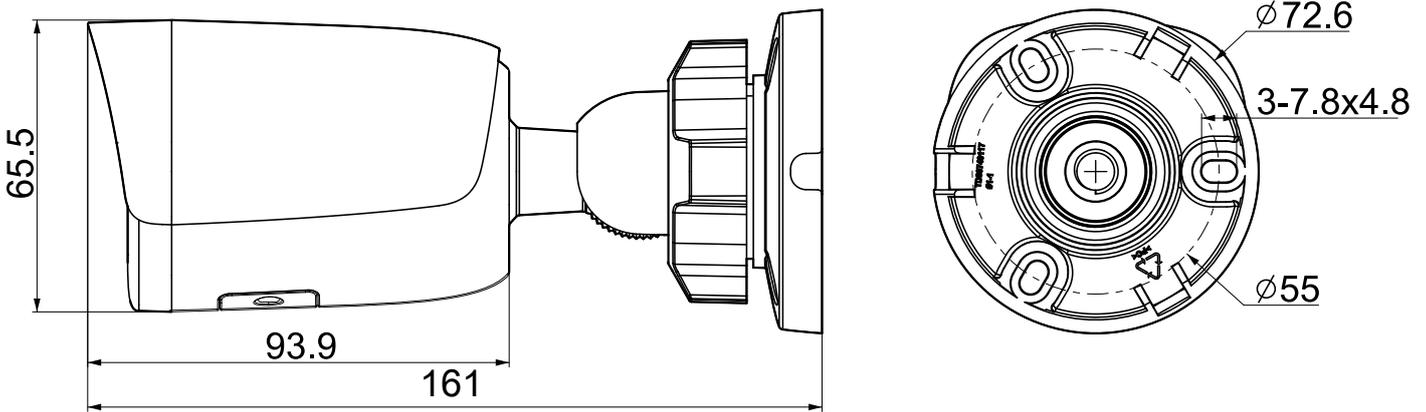

## Аксессуары

Монтаж  
на стенуМонтажная коробка  
TC-P54BM Spec: V5Монтаж  
на столбМонтажная коробка  
TC-P54BM Spec: V5

+



A36

## Модели для заказа

1D.20010.002971	TC-C32WN SPEC:I5/E/Y/2.8mm/V4.1
1D.20010.002972	TC-C32WN SPEC:I5/E/Y/4mm/V4.1
1D.20010.002973	TC-C32WN SPEC:I5/E/Y/M/2.8mm/V4.1
1D.20010.002974	TC-C32WN SPEC:I5/E/Y/M/4mm/V4.1

## Комплектация

Камера - 1шт  
 Монтажная наклейка - 1шт  
 Саморез с дюбелем - 3шт  
 Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт  
 Руководство по установке -1шт