


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




Прецизионные шарики для любого типа использования, изготовленные из различных материалов таких, как углеродистая, легированная и нержавеющая сталь, сталь с медным покрытием, с покрытием из никеля, бронзы, латуни, алюминия и титана. Кроме того, доступны прецизионные шарики из других материалов таких, как керамика, пластик, резина, POM.

Весь ассортимент соответствует всем наиболее важным стандартам износостойкости и предназначен для применения в любых условиях промышленности и для производства шарикоподшипников.




СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ

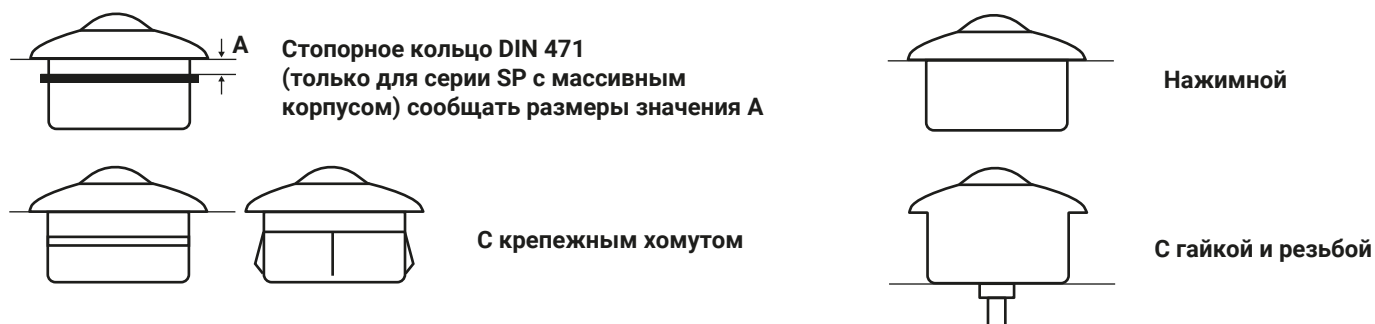




Тип	Корпус	Главный шар	Маленькие шарики
B	Закаленная сталь, оцинкованный	Сталь хромированная 52100	Сталь хромированная 52100
B CB	Закаленная сталь, оцинкованный	Сталь хромированная 52100	Нержавеющая сталь AISI 420
B D	Закаленная сталь, оцинкованный	Полиацеталь POM марки Delrin	Сталь хромированная 52100
B D CB	Закаленная сталь, оцинкованный	Полиацеталь POM марки Delrin	Нержавеющая сталь AISI 420
L B	Лист металлический прессованный, оцинкованный	Сталь хромированная 52100	Сталь хромированная 52100
L B D	Лист металлический прессованный, оцинкованный	Полиацеталь POM марки Delrin	Сталь хромированная 52100

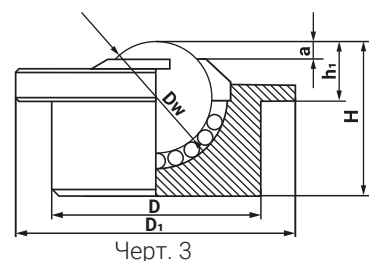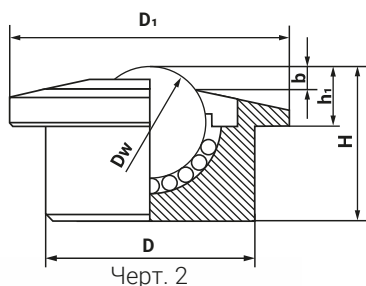

Артикул	Корпус	Материал шарика	Размеры						Допустимая нагрузка (шарик сверху), кг	Вес, кг	Чертеж №
			D, корпус	Dw, шар	H	h1	D1, фланец	b			
SP 08 BD	Закаленная сталь, оцинкованный	POM Delrin	15	8	11,1	4,3	20	2,3	2	0,018	1
SP 12 BD			18	12	15,6	4,2	23	2,5	5	0,028	2
SP 15 BD			24	15	21	9,5	31	4	13	0,045	3
SP 22 BD			36	22	30,5	9,8	45	5	22	0,125	2
SP 30 BD			45	30	36,8	13,8	55	7,5	25	0,265	2
SP 45 BD			62	45	53,5	19	75	10	30	0,85	2

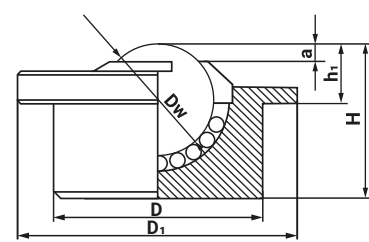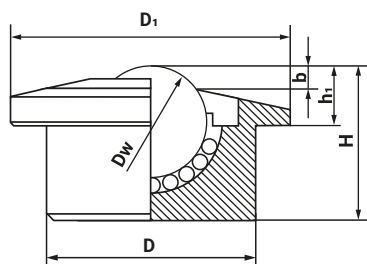

Артикул	Корпус	Материал шарика	Размеры						Допустимая нагрузка (шарик сверху), кг	Допустимая нагрузка (шарик снизу), кг	Вес, кг	Чертеж №
			D, корпус	Dw, шар	H	h1	D1, фланец	b				
SP 8 B	Закаленная сталь, оцинкованный	Сталь хромированная 52100	15	8	11,1	4,3	20	2,3	15	8	0,015	1
SP 12 B			18	12	15,6	4	23	2,5	30	25	0,03	2
SP 15 B			24	15	21	10	31,2	4,2	50	40	0,06	3
SP 22 B			36	22	31	9,8	44	5,5	160	140	0,185	2
SP 25 B			38	25	31	14	44,6	6,8	200	180	0,19	3
SP 30 B			45	30	37,5	13,8	55	7,4	300	250	0,38	2
SP 45 B			62	45	54	19	74	9	500	450	1,10	2
SP 60 B			100	60	78	30	100	14	1200	800	3,80	2

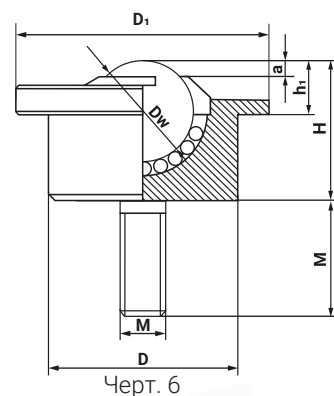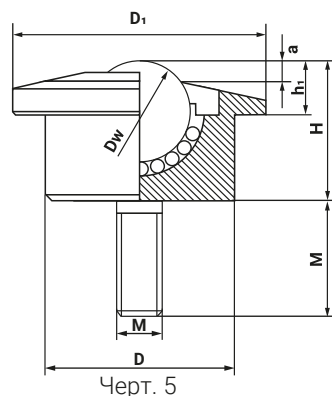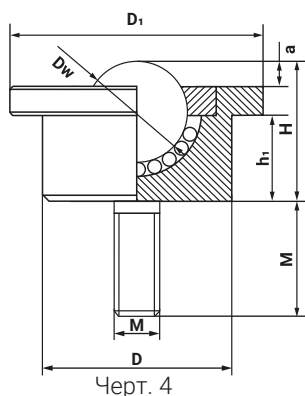

Артикул	Корпус	Материал шарика	Размеры						Размер крепежного винта, М	Длина крепежного винта, L	Допустимая нагрузка (шарик сверху), кг	Допустимая нагрузка (шарик снизу), кг	Вес, кг	Чертеж №
			D, корпус	Dw, шар	H	h	D1, фланец	b						
SP 8 B M5x12	Оцинкованный цельный	Сталь хромированная 52100	15	8	11,1	4,3	20	2,3	M5	12	15	8	0,02	4
SP 15 B M8x18			24	15	21	10	31	4	M8	18	45	40	0,85	6
SP 22 B M10x22			36	22	31	9,8	45	4	M10	22	160	140	0,25	5
SP 30 B M16x39			45	30	36,5	13,8	55	7,4	M16	39	250	200	0,41	5
SP 45 B M20x45			62	45	54	19	75	10	M20	45	450	400	1,15	5