



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Универсальный комплект коаксиального дымохода
DN.ru 1-60/100-650 антилед
для настенных газовых котлов**



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Наименование изделия: Универсальный комплект коаксиального дымохода DN.ru 1-60/100-650 антилед для настенных газовых котлов.

1.2. Изготовитель (поставщик): ООО "ДН.РУ", 117403, Россия, г. Москва, проезд Востряковский, дом 10Б, стр. 3, помещ. 19.

1.3. Назначение: Коаксиальный дымоход служит для вывода продуктов сгорания от газового котла с камерой закрытого сгорания, а также для забора воздуха, необходимого для поддержания процесса горения.

1.4. Принцип работы: Продукты сгорания удаляются по внутренней трубе с меньшим диаметром. Приток свежего воздуха обеспечивает внешняя труба – он поступает через свободное пространство между трубами.



1.5. Расшифровка обозначения 1-60/100-650 антилед:

1 – номер модели;

60/100 – диаметр внутренней трубы/диаметр внешней трубы;

650 – длина горизонтальной части в мм;

антилед – специальное исполнение коаксиальной трубы (перфорация), позволяющее избежать образования наледи в зимний период.


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Диаметр внутренней трубы / диаметр внешней трубы, мм	60/100
Допустимая температура отходящих газов, °C	≤ 250
Длина горизонтального участка дымохода, мм	650
Материал	нержавеющая сталь AISI 201
Толщина стенки, мм	0,3
Состав комплекта	1 – коаксиальная труба 2 – коаксиальное колено (87°) 3 – переходник



3. РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

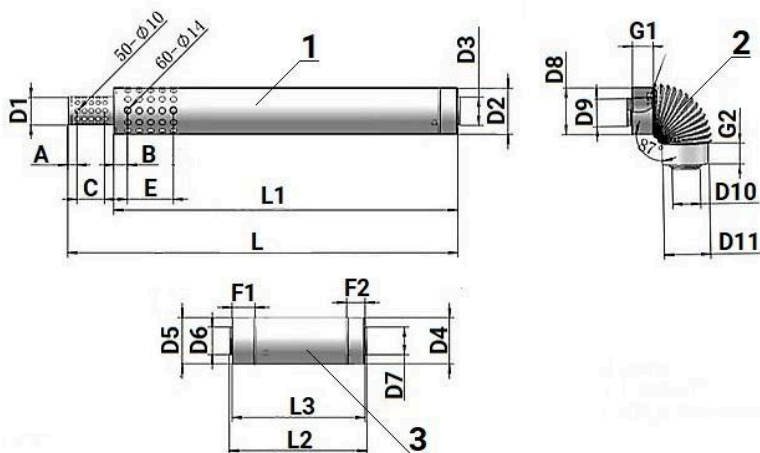

- 1 – коаксиальная труба
 2 – коаксиальное колено
 3 – переходник (для соединения дымохода с котлом)

Таблица 2.1.

L	L1	D1	D2	D3	A	B	C	E
мм								
650±3	550±3	Ø60	Ø100	60,30	20±1	30±1	60	100

Таблица 2.2.

L2	L3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
мм								
300	290	Ø100	Ø100,5 0	Ø60	Ø60,30	Ø100,5 0	Ø60	Ø60,3 0



Таблица 2.3.

D11	F1	F2	G1	G2	Вес
мм					кг
Ø100,5 0	50	40	48±2	48±2	0,221

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

4.1. Монтаж систем дымоходов должен осуществляться квалифицированными специалистами в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СП 60.13330.2020, СП 280.1325800.2016 и СНиП 42-01-2002.

4.2. Выход трубы коаксиального дымохода возможен исключительно на улицу.

4.3. Необходимо обеспечить свободное пространство перед коаксиальной трубой – не менее 1, 5 метров (не должно быть внешних препятствий в виде заборов, стен, столбов и т.д.).

4.4. Расстояние от земли до коаксиальной трубы должно составлять не менее 2 метров.

4.5. Между газовыми трубами и элементами дымохода должно быть расстояние не менее 0,2 метра.

4.6. Если в системе дымоотведения не используется конденсатоотводчик, то коаксиальная труба монтируется с уклоном к земле (в пределах 3-12°).

4.7. В случае установки дымохода в помещениях организаций или юридических лиц установку дымохода необходимо сдать по акту представителю пожарной охраны.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

5.1. Элементы дымоходных систем упаковываются в короба из гофрокартона. Упакованные элементы должны перевозиться в вертикальном положении, крытым транспортом любого вида, согласно правилам перевозки грузов.

5.2. Храниться элементы дымоходных систем должны в крытых помещениях или под навесом, исключающим попадания атмосферных осадков.



6. УТИЛИЗАЦИЯ

6.1. Утилизация изделия производится в соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 № 89-ФЗ, Федеральным законом от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.



7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

7.2. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте.

7.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.4. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя

7.5. Гарантия не распространяется:

- на части и материалы изделия подверженные износу;
- на случаи повреждения, возникшие вследствие:
 - внесения изменения в оригинальную конструкцию изделия;
 - нарушения общих монтажных рекомендаций;
 - неисправностей, возникших при неправильном обслуживании и складировании;
 - неправильной эксплуатации и применения оборудования.

8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

8.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

8.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает ООО "ДН.ру". Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность ООО "ДН.ру".

8.3. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

8.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

8.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ____

№ п/п	Наименование	Кол-во

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии согласен:

Покупатель _____ (подпись)

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в ООО "ДН.ру" по адресу : 117403, Россия, г. Москва, проезд Востряковский, дом 10Б, стр. 3, помещ. 19. Эл.адрес: info@dn.ru.

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предъявляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес, контактные телефоны;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция)..

3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.

4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара _____

Дата: «__» _____ 202__г. Подпись _____

