

КАТЕГОРИЯ

6




ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория	6
Скорость передачи, Гбит/с	10
Полоса пропускания, МГц	250
Материал контактов в разъеме	Фосфористая бронза
Материал покрытия контактов	Золото (50мкд)
Количество циклов переключения	не менее 750
IDC контакты	Dual (110/LSA)
Материал контактов IDC	Фосфористая бронза
Покрытие IDC контактов	Лужение
Схема разводки	T568A/B
Сечение подключаемого кабеля AWG:	26-23
Гарантия, лет	5
Системная гарантия в составе СКК NTSS, лет	25
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801, EN50173, TIA/EIA-568, ГОСТ Р 28601, ГОСТ Р 53246
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T
Температура хранения, °C	-40 до + 68
Температура монтажа, °C	-10 до + 60
Температура эксплуатации, °C	-10 до + 60

NTSS-PP2-PM-0.5U-24-FTP-RJ45-6-K

Высокая плотность 24 порта 0.5U
Стальной корпус с экранированием

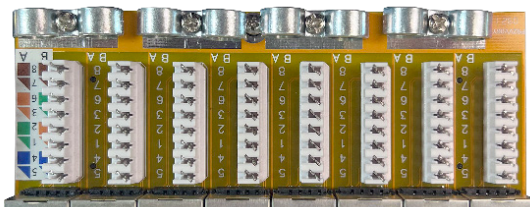

Контакты Krone IDC

КОМПОНЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NTSS-PP2-PM-0.5U-24-UTP-RJ45-6-D	NTSS-PP2-PM-0.5U-24-FTP-RJ45-6-K	NTSS-PP2-PM-1U-24-UTP-RJ45-6-D	NTSS-PP2-PM-1U-24-FTP-RJ45-6-K
Наименование	Патч-панель NTSS PREMIUM 0.5U 24 порта RJ45 UTP cat.6, Dual IDC с задним кабельным организатором	Патч-панель NTSS PREMIUM 0.5U 24 порта RJ45 FTP cat.6, Krone IDC (инструмент в комплекте) с задним кабельным организатором	Патч-панель NTSS PREMIUM 1U 24 порта RJ45 UTP cat.6, AL, DUAL IDC, с организатором	Патч-панель NTSS PREMIUM 1U 24 порта RJ45 FTP cat.6, Krone IDC (инструмент в комплекте), с организатором
Экранирование	нет	полное	нет	полное
Количество портов	24	24	24	24
Высота, U	0,5	0,5	1	1
Материал корпуса	Алюминиевый сплав	Сталь	Алюминиевый сплав	Сталь
Организатор	Съемный стальной	Элементы корпуса	Съемный стальной	Элементы корпуса
Тип подключаемого кабеля	UUTP, Solid	UFTP/FUTP/SFTP, Solid	UUTP, Solid	UFTP/FUTP/SFTP, Solid
Размеры ШхГхВ, мм	483x127x22,2	483x107x22	483x136x44,2	483x125x44,2