




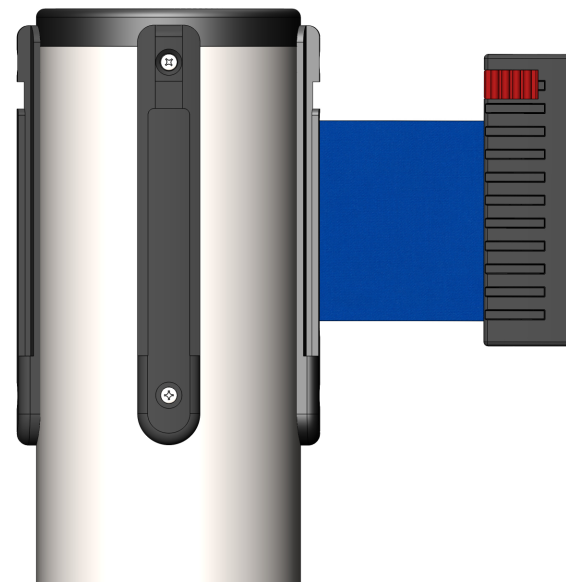

Инструкция по установке катушки с лентой

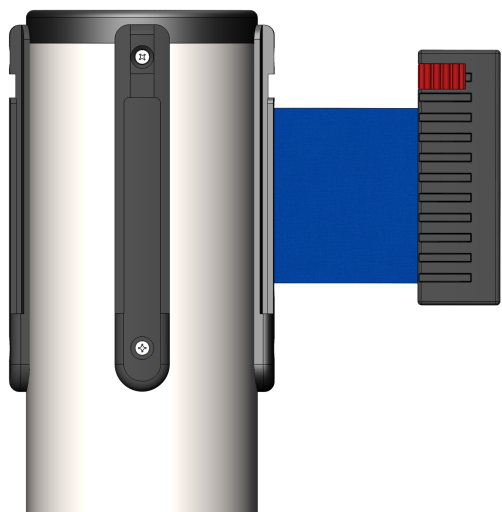

Для монтажа и демонтажа катушки с лентой, потребуется крестообразная отвертка.
Перед сборкой проверить комплектность.
Установить или вынуть катушку согласно схеме сборки.

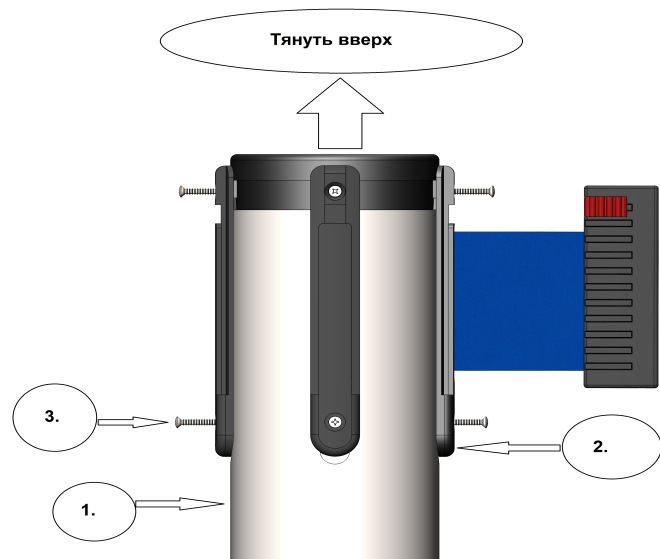

- Рис1.
- 1)Стойка
- 2)Стяжка катушки
- 3)Саморез 3x16

Демонтаж катушки : выкрутить (не до конца) из стяжек катушки(2) саморезы(3) с помощью крестообразной отвертки. Удерживая стойку(1) потянуть катушку(4) вверх.

Изображения могут отличаться в зависимости от вариации


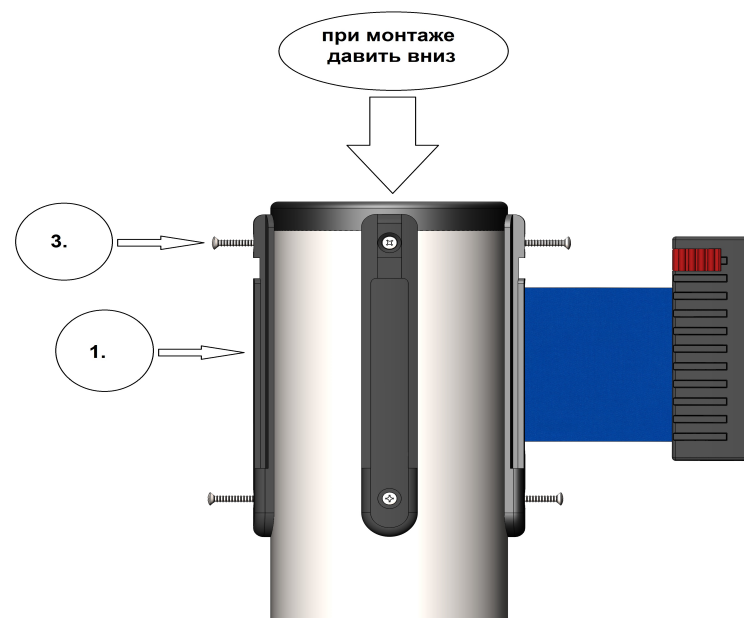


Рис2. -

- 1)Стяжка катушки .
- 2) Пазы в стойке под катушку (РИС3.)
- 3) Саморез 3x16.

Выставить стяжки катушки (1.) по пазам(2. Рисунок3). Надавить сверху на катушку тем самым установив катушку внутрь стойки. Закрутить саморезы(3.). с помощью крестообразной отвертки.

РИС3.

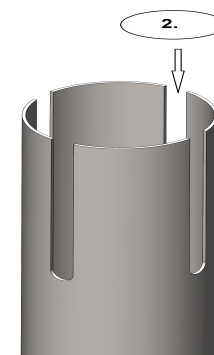

Изображения могут отличаться в зависимости от вариации