


OKS 536

Графитовое покрытие со связующим, на водной основе, сушка на воздухе

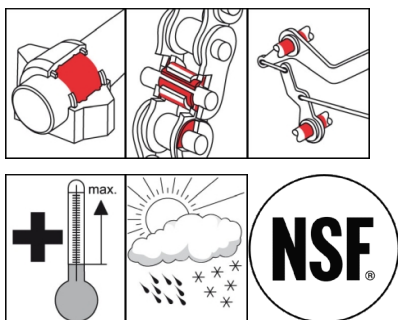

Описание

OKS 536 – это сохнущее на воздухе графитовое покрытие со связующим на водной основе для использования в широком диапазоне температур.

Области применения

- Сухая смазка для тех применений, где ранее использовались пасты или порошки
- Смазка для высоконагруженных цепей в диапазонах температур, при которых смазывание маслом или консистентной смазкой не возможно, например, в печах для прокаливания, обжига и коксования при производстве тюбиков из алюминия, в установках для покраски или в хлебопекарных конвейерах

Отрасли

- Бумажная и упаковочная промышленность
- установки и машиностроение
- Коммунальная техника
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Железнодорожное оборудование
- Металлургическая промышленность
- Стекольная и литейная промышленность
- Химическая промышленность
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Логистика

Преимущества и польза

- Гигиеничность согласно Кодексу законов о пищевых продуктах и кормовых средствах LFGB (Германия)
- Разрешение LGA (г. Нюрнберг) для применения в технике пищевой промышленности
- Регистрация NSF H2
- Экономичность благодаря небольшому расходу
- Оптимальная защита от износа при высоком давлении и экстремальных температурах
- Смешивается с водой в соотношении до 1:5

Указания по применению

Для обеспечения оптимальной адгезии очистить поверхности, лучше всего сначала механически, а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611. Обрабатываемые поверхности должны быть с металлическим блеском и сухими. Химическая или механическая подготовка поверхности может увеличить срок службы покрытия со связующим. Перед применением хорошо размешать покрытие со связующим. Нанесение производится преимущественно путем распыления или погружения, в отдельном случае также кистью, равномерным тонким слоем на подготовленные поверхности. Не допускать локальных излишек (например, подтеков). Условия высыхания и затвердевания в соответствии со следующими техническими параметрами. В случае применения для смазки цепей определить сроки и количества добавления смазки в соответствии с условиями применения. Возможно добавление смазки с помощью автоматических систем, а также кисточки, масленки и т.п. Соблюдать указания изготовителя машины и цепей.

OKS 536

Графитовое покрытие со связующим, на водной основе, сушка на воздухе

Поставляемая упаковка

- 5 kg Канистра
- 25 kg Канистра

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Связующее				Органическое связующее
Растворитель				Вода
Твердые смазочные вещества				Графит
Прикладные технические параметры				
Нижняя рабочая температура			°C	-35
Верхняя рабочая температура			°C	600
Время высыхания		20°C	мин	30
Цвет				черный цвет
Плотность (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см³	1,1
Испытание на запрессовку (μ)	Образец DIN 51 833			0,12, без треска
Специфические для продукции данные				
Разведение				с водой, до 1:5
Допуск				
Разрешение для техники пищевой промышленности				NSF H2, Reg.-Nr. 130416

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
82216 Maisach
☎ +49 8142 3051 - 500
✉ info@oks-germany.com
🏠 www.oks-germany.com

a brand of
FREUDENBERG

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Продукт только для профессионального применения. Паспорт безопасности доступен для скачивания на сайте www.oks-germany.com.

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.