


T47-71-02 英文☒明☒-中性版-size 105x140mm
157克双☒☒彩印, ☒琴式折☒

➤ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА

Внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем использовать данное устройство. В этом руководстве содержится подробное описание устройства, в том числе его параметры, функции, использование, предупреждения о безопасности и другая информация.

Данное устройство предназначено для пуска (запуска стартера) автомобилей, а также другой бензиновой техники с двигателем внутреннего сгорания и напряжением бортовой сети 12В при частично или полностью разряженной аккумуляторной батарее (АКБ) в любое время года. Также устройство может быть использовано как пауэр-банк и фонарь.

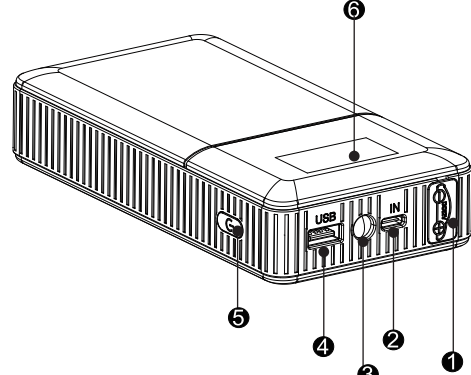

① Стартовый порт 12 В

② Вход Type C 5 В/2 А для зарядки устройства

③ Многорежимный LED-фонарь

④ USB-выход 5 В/2 А для зарядки и питания мобильных устройств

⑤ Кнопка переключения функций

⑥ ЖК-дисплей

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не использовать быструю зарядку (более чем 5 В/2 А) для заряда устройства

1

➤ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Выходное напряжение на зажимах («крокодилах»): 12 В

Пусковой ток: 200 А

Пиковый ток: 400 А

Тип аккумулятора: Li-Ion

Емкость аккумулятора: 8 000 мАч

Входное напряжение: 5 В/2,0 А

USB-выход: 5 В/2,0 А


Температура использования: -20 С - +60 С

Вес: 320г

Размеры: 161*83*35 мм



➤ КОМПЛЕКТАЦИЯ

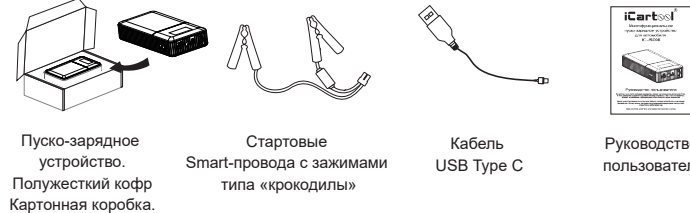

Пуско-зарядное устройство.

Smart-провода с зажимами типа «крокодилы»

Кабель USB Type C

Руководство пользователя

⚠ **ВНИМАНИЕ**



Перед использованием данного устройств внимательно прочитайте руководство пользователя, в противном случае могут возникнуть следующие последствия: поражение электрическим током, взрыв или пожар, что может привести к травмам или материальному ущербу.




При неправильном использовании есть риск получить удар электрическим током. Данный продукт представляет собой электрическое устройство, неправильное использование которого может привести к серьезным травмам. Не перерезайте стартовые провода. Не погружайте устройство в воду и избегайте намокания устройств и проводов.

➤ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ АВТОМОБИЛЯ


➤ Перед первым использованием устройства его следует полностью зарядить (вставить провод TYPE C из комплекта в порт IN, другой конец провода в USB адаптер 5 В/2,0 А (в комплект не входит)).

➤ Перед запуском автомобиля убедитесь, что устройство заряжено минимум на 75% (проверьте уровень заряда на ЖК-дисплее). Если уровень заряда менее 75%, зарядите устройство (вставьте провод TYPE C из комплекта в порт IN, другой конец провода в USB адаптер 5 В/2,0 А (в комплект не входит)).

1. Вилку стартовых проводов вставить в стартовый порт устройства




2. Подключите красный зажим к положительной (+) клемме АКБ, черный зажим к отрицательной (-) клемме АКБ.



3. Повернуть ключ в замке зажигания либо запустить автомобиль кнопкой на панели приборов. Убедитесь, что двигатель запущен



4. Снять зажимы с клемм аккумулятора



⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Во избежание повреждения устройства или систем автомобиля непрерывный цикл запуска двигателя не должен превышать 10 секунд. Не проводить более трех запусков. Если в течении 2-3 попыток автомобиль не запустился-отсоедините зажимы (крокодилы) от АКБ и проверьте авто на наличие неисправностей.

5. Вынуть вилку стартовых Проводов из стартового порта устройства



ПРИМЕЧАНИЕ: При включении устройства на ЖК-дисплее появится уровень его заряда в процентах. Возможна ситуация, при которой при включении устройства ЖК-дисплей кратковременно покажет более высокий процент заряда, чем есть на самом деле. Это не является неисправностью устройства. Через небольшое время показания уровня заряда стабилизируются и на ЖК-экране отобразится фактический уровень заряда устройства.

3

➤ После запуска автомобиля снимите зажимы с клемм АКБ. Невыполнение этого требования может привести к повреждению устройства.

➤ НЕ соединяйте два зажима стартовых проводов вместе. Это опасно, так как вызовет короткое замыкание, а также может привести к повреждению устройства и лишить вас гарантии.

➤ Убедитесь, что при запуске автомобиля устройство заряжено не менее чем на 75%.

➤ Если в течении 2-3 попыток автомобиль не запустился отсоедините клеммы (крокодилы) от АКБ и проверьте авто на наличие неисправностей.

➤ После использования устройства следует полностью зарядить, затем положить на хранение с температурой не ниже 0° С.


⚠ **ВАЖНО!**

- Не допускайте намокания устройства.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не используйте устройство в опасных условиях.
- Не храните устройство в местах, где температура может превышать 70°С.
- Не подвергайте устройство чрезмерному воздействию тепла.
- Не давите устройство детям.
- Не превышайте входное напряжение и силу тока при зарядке устройства.
- Не допускайте переплюсовки при подсоединении к АКБ.
- По истечении срока службы батарей утилизируйте их с должным вниманием к окружающей среде.

Люди со слабым пониманием техники безопасности и с ограниченными способностей должны находиться рядом с этим устройством только в присутствии опекунов. Использование этого продукта такими людьми должно осуществляться под наблюдением и руководством опекунов.

5

| | ➤ ВОПРОС-ОТВЕТ ➤ **Вопрос: Какова основная функция этого устройства?** **Ответ:** Самая важная функция - это возможность мгновенно завести автомобиль. Также может использоваться как небольшой источник аварийного питания или как устройство для зарядки, мобильных телефонов, планшетов MP3/MP4, наушников Bluetooth, GPS-навигаторов и других электронных устройств с напряжением 5 В. Также может быть использовано как фонарь и как устройство для подачи аварийных сигналов. ➤ **Вопрос: Как выключить устройство?** **Ответ:** Устройство имеет интеллектуальную функцию обнаружения нагрузки. Когда нет нагрузки или заканчивается зарядка другого гаджета, устройство автоматически отключается, что экономит электроэнергию и предотвращает потери. ➤ **Вопрос: Сколько времени требуется для зарядки устройства?** **Ответ:** Примерно 2-3 часа ➤ **Вопрос: Есть ли какие-нибудь советы перед запуском двигателя?** **Ответ:** Если вы не можете завести автомобиль после 2-3 попыток, проверьте автомобиль на наличие неисправностей мешающих запуску. И рекомендуется снять АКБ с автомобиля и зарядить в стационарных условиях. Рекомендуется менять АКБ каждые 2-3 года. ➤ **Вопрос: Сколько времени требуется для зарядки телефона от устройства?** **Ответ:** Время зарядки зависит от емкости аккумулятора мобильного телефона и не может быть приведено в конкретных цифрах. ➤ **Вопрос: Как долго может храниться устройство заряженным?** **Ответ:** Без использования его можно хранить не более 3-х месяцев, но для продления срока службы рекомендуется заряжать каждый месяц. 5 |

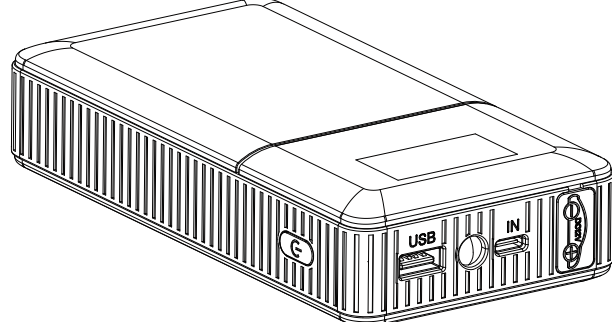	➤ ДРУГИЕ ФУНКЦИИ ➤ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНАРЯ Данное устройство оснащено многорежимным LED-фонарем.Для перехода в режим фонаря зажмите на несколько секунд кнопку переключения функций- фонарь загорится постоянным светом. При последующем кратковременном нажатии на эту же кнопку фонарь перейдет в режим стробоскопа. При сплующем кратковременном нажатии на эту же кнопку фонарь перейдет в режим сигнала SOS. Нажатием на эту же кнопку еще раз вы выключите фонарь. Для выключения фонаря в других его режимах несколько секунд удерживайте нажатой данную кнопку. ➤ ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА 1. Подключите коннектор Type C кабеля из комплекта ко Входу для зарядки устройства 5 В/2 А. 2. Подключите коннектор USB кабеля из комплекта к USB-разъему источника питания 5 В/2 А. 3. ЖК Дисплей устройства покажет процесс зарядки устройства и текущий уровень заряда. ⚠ ВНИМАНИЕ! Не использовать быструю зарядку (более чем 5 В/2 А) для заряда устройства ➤ ЗАРЯДКА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ Устройство может быть использовано как пауэр-банк для зарядки мобильных телефонов/планшетов и питания различных электронных приборов с соответствующими параметрами рабочего напряжения. 1. Подключите USB-коннектор кабеля из комплекта к Выходу для зарядки устройств 5 В/2 А. 2. Подключите коннектор на другом конце кабеля к соответствующему разъему мобильного электронного устройства. 3. Нажмите на Кнопку переключения функций. Начнется заряд мобильного устройства ➤ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 1. При использовании устройства убедитесь, что синяя вилка стартовых проводов НАДЕЖНО вставлена в стартовый порт устройства. ЕСЛИ НЕТ, устройство не заведет ваш автомобиль. Более того это может привести к повреждению устройства. 2. Убедитесь, что клеммы АКБ чистые и что зажимы проводов плотно прилегают к клеммам АКБ. Старайтесь присоединять зажимы к клеммам АКБ таким образом, чтобы площадь соприкосновения зажимов и клемм была максимально возможной. Если устройство не заводит автомобиль после 3 попыток, остановитесь и проверьте наличие других возможных проблем, мешающих запуску. ⚠ ВНИМАНИЕ! Стартовые Smart-провода с зажимами типа «крокодилы» имеют защиту от переплюсовки, режим запуска под нагрузкой ограничен 10сек., при длительном использовании отключаются. Для повторного применения отсоедините зажимы и подсоедините заново. ПРИМЕЧАНИЕ-1: Возможность запуска автомобиля зависит от температуры окружающей среды, степени износа и разряженности АКБ, технического состояния автомобиля, а также степени разряженности устройства. Производитель не гарантирует запуск любого автомобиля. ПРИМЕЧАНИЕ-2: Устройство рекомендовано для запуска бензиновых автомобилей с напряжением бортовой сети 12В и оснащенных штатной АКБ с максимальным стартовым током не более 400А. Производитель не гарантирует запуск автомобиля при установке в бортовую сеть нештатной АКБ с другими параметрами. 7	➤ ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ • Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев с даты приобретения товара. • Данная гарантия распространяется на заводские дефекты материалов или изготовления, за исключением указанных ниже. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ • Гарантия не распространяется на повреждения или неисправности устройства, возникшие в результате естественного износа, физического или химического воздействия, вскрытия устройства и внесения изменений в конструкцию, а также при использовании нештатных проводов и кабелей, нарушении правил эксплуатации, предусмотренных производителем устройства и приведенных в данной инструкции. • Пусковые Smart-провода типа «крокодил» являются расходным материалом и не покрываются гарантией (за исключением наличия заводского брака, выявленного в период первых 2 (двух) недель после покупки). Внешний вид, технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления.  При возникновении любых вопросов по товару отсканируйте QR-код для перехода на портал поддержки клиентов. Авторизованный дистрибьютор и сервисный центр на территории РФ: AUTOSCANERS.RU г. Москва, Строительный проезд 10 +7 (499) 322-42-68 help@autoscaners.ru 8	iCartool® Многофункциональное пусковое устройство IC-JSD08  Руководство польззователя 封面
--	---	---	---