
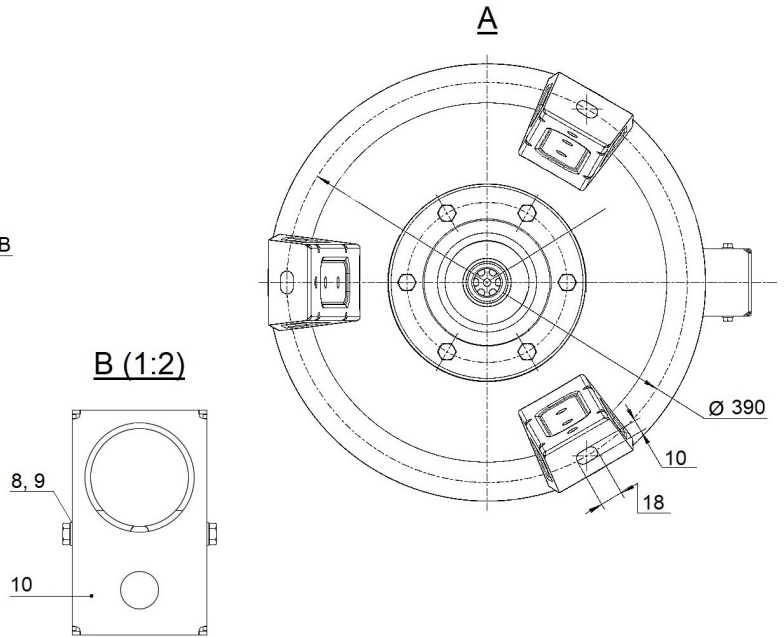


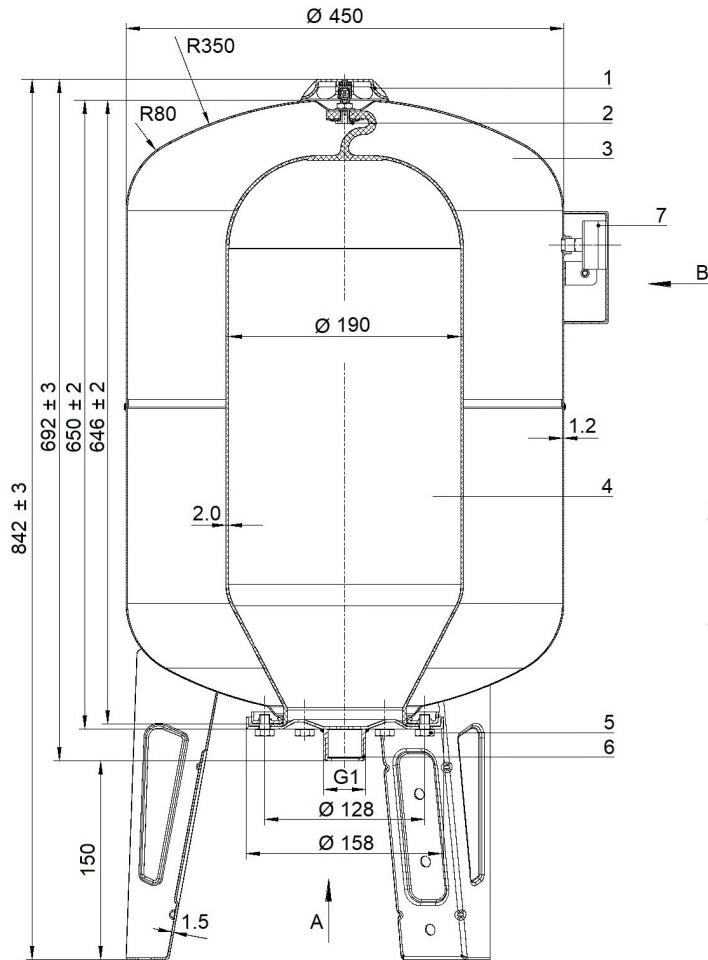

Технические требования к производству:

- Технические параметры
 - Максимальное рабочее давление: 8 Бар;
 - Давление предварительного наполнения: 1,8 Бар;
 - Рабочая температура окружающей среды: 0~99°C;
 - Номинальная емкость: 100 л.
- Сварные швы должны быть надежно соединены, без прожогов, ложной сварки и других дефектов.
- Испытание проводить газом под давлением в 1,2 раза выше номинального давления в течении 1 минуты. Утечек не должно быть.
- Обработка поверхности: пластиковое напыление, цвет в соответствии с требованиями заказа.
- Внешний вид должен быть глянцевым, не должно быть подтеков и царапин

1	Пылезащитная крышка	1	6 пазов (с накаткой)	ПЭ (черный)
2	Воздушный ниппель	1	С большой прокладкой	
3	Резервуар	1	TVT-100L	Углеродистая сталь
4	Мембрана	1	Стандарт	EPDM (черный)
5	Шестигранные болты	6	M8x12	Сталь AISI 304
6	Фланец	1	G1, LadAna, индивидуальные требования	Сталь AISI 304
7	Манометр	1	0-10 bar, ZG1/4	
8	GB/T5782-2000	2	M6x10	Углеродистая сталь
9	GB/T97.1-2002	2	Прокладка, Ø6	Углеродистая сталь
10	Защитный блок манометра	1	YN3-020-005	ST12