ООО «КЕВ–РУС»
140091, МО, г. Дзержинский, ул. Лесная, 30
тел. +7 495 632 02 17
www.keb.ru

Технический паспорт изделия:

ТР-5,5-60-ХХ
ТР-7,5-60-ХХ
ТР-11-40-ХХ
ТР-15-40-ХХ
ТР-18.5-25-ХХ
ТР-22-25-ХХ

Тормозной резистор

ТР-30-12.5-ХХ
ТР-37-12.5-ХХ
ТР-45-5-ХХ
ТР-55-5-ХХ
ТР-75-5-ХХ

Основные сведения об изделии

Покупатель	
Дата приобретения	
Гарантийный срок на поставляемое оборудование, месяцы	12
Упаковка	Картонная коробка

Маркировка тормозного резистора:

Структура условного обозначения резисторов серии ТР

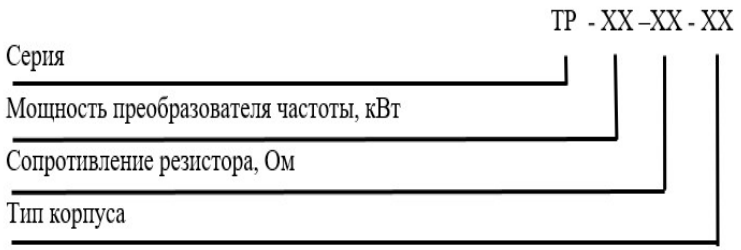

Штамп ОТК

Схема подключения к преобразователю частоты (ПЧ)

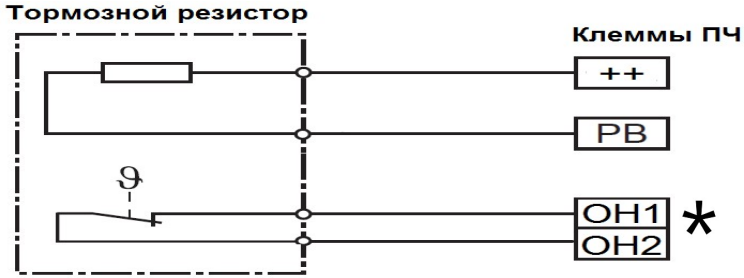

*– наличие термодатчика зависит от типа корпуса ТР

Гарантийные обязательства

1. Приемка продукции Поставщика производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г. с последующими изменениями и дополнениями и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» №П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями.
2. Поставщик несет ответственность по гарантийным обязательствам при условии, что монтаж, эксплуатация и хранение оборудования осуществляются в соответствии с правилами, изложенными в технической и сопроводительной документации.
3. В случае выхода из строя оборудования в течение действия гарантийного срока Поставщик обязуется в течение 14 календарных дней произвести экспертизу неисправного оборудования, если иное не оговорено в договоре поставки. Началом проведения экспертизы считается дата подписания акта приема-передачи оборудования Поставщику. Если случай гарантийный, Поставщик в двухмесячный срок, с даты оформления акта проведенной экспертизы, обязан произвести ремонт вышедшего из строя оборудования или замену его на аналогичное работоспособное оборудование.
4. Любые рекламационные претензии Покупателя имеют силу только при условии, что они оформлены в письменной форме, представлены Поставщику факсом или электронной почтой, а затем подтверждены заказным письмом. Форма представления рекламационных претензий должна полно и объективно отражать проявление отказа оборудования и быть завизирована должностными лицами со скреплением печатью Покупателя.

ООО «КЕВ–РУС»
140091, МО, г. Дзержинский, ул. Лесная, 30
тел. +7 495 632 02 17
www.keb.ru

Характеристики

	TP-5,5-60-XX	TP-7,5-60-XX	TP-11-40-XX	TP-15-40-XX	TP-18.5-25-XX	TP-22-25-XX
Сопротивление, Ом	60	60	40	40	25	25
Мощность преобразователя частоты КЕВ, кВт	5,5	7,5	11	15	18,5	22
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Способ охлаждения	С (естеств. воздушный)	С (естеств. воздушный)	С (естеств. воздушный)	С (естеств. воздушный)	С (естеств. воздушный)	С (естеств. воздушный)
Диапазон рабочих температур, ºС	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50
Класс точности, %	10	10	10	10	10	10
Рабочее напряжение, В	800	800	800	800	800	800
Сопротивление изоляции, МОм	не менее 0,5	не менее 0,5	не менее 0,5	не менее 0,5	не менее 0,5	не менее 0,5
Вес, кг	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Габариты, мм	670*190*171	670*190*171	670*190*171	670*190*171	670*190*171	670*190*171

	TP-30-12.5-XX	TP-37-12.5-XX	TP-45-5-XX	TP-55-5-XX	TP-75-5-XX
Сопротивление, Ом	12,5	12,5	5	5	5
Мощность преобразователя частоты КЕВ, кВт	30	37	45	55	75
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Способ охлаждения	С (естеств. воздушный)	С (естеств. воздушный)	С (естеств. воздушный)	С (естеств. воздушный)	С (естеств. воздушный)
Диапазон рабочих температур, ºС	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50
Класс точности, %	10	10	10	10	10
Рабочее напряжение, В	800	800	800	800	800
Сопротивление изоляции, МОм	не менее 0,5	не менее 0,5	не менее 0,5	не менее 0,5	не менее 0,5
Вес, кг	8,5	8,5	17	17	17
Габариты, мм	670*335*171	670*335*171	2х(670*335*171)	2х(670*335*171)	2х(670*335*171)