
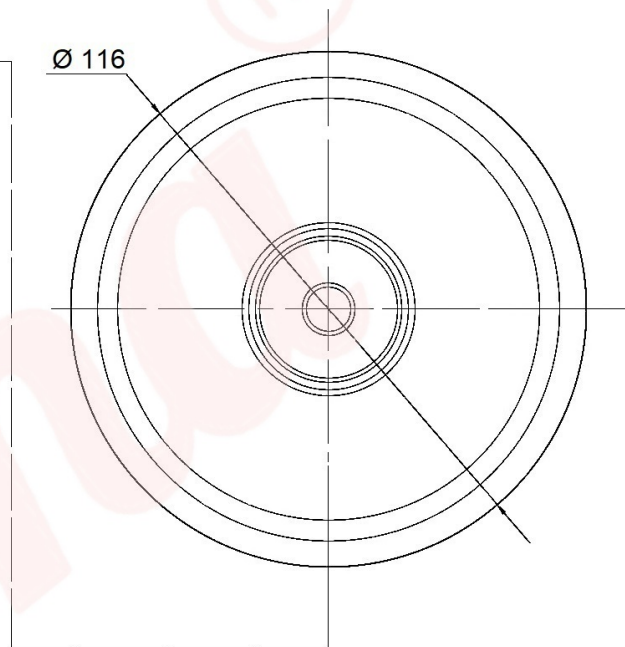


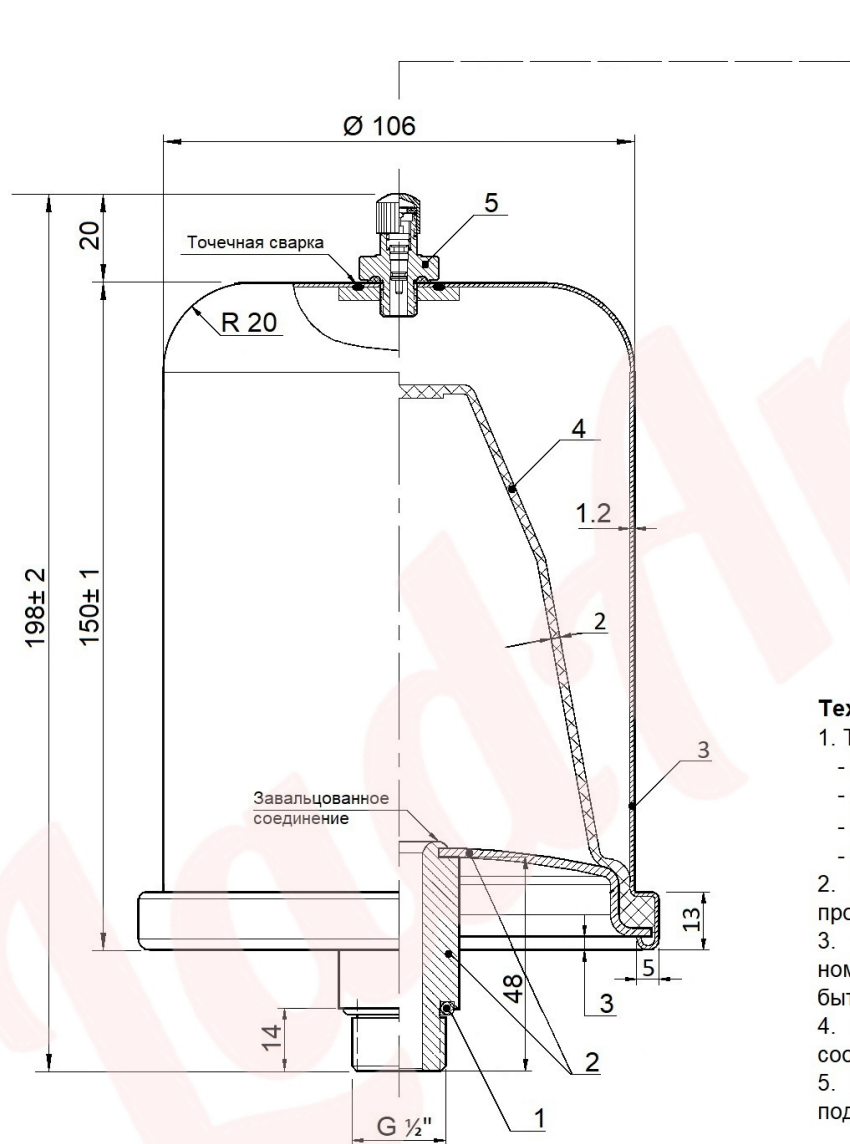

Технические требования к производству:

1. Технические параметры
 - Максимальное рабочее давление: 4 Бар;
 - Давление предварительного наполнения: 1,5 Бар;
 - Рабочая температура окружающей среды: -10~99°C;
 - Номинальная емкость: 2 л.
2. Сварные швы должны быть надежно соединены, без прожогов, ложной сварки и других дефектов.
3. Испытание проводить газом под давлением в 1,2 раза выше номинального давления в течении 1 минуты. Утечек не должно быть.
4. Обработка поверхности: пластиковое напыление, цвет в соответствии с требованиями заказа.
5. Внешний вид должен быть глянцевым, не должно быть подтеков и царапин

1	Уплотнительное кольцо	1	Ø33 x Ø19	резина
2	Торцевая заглушка в сборе	1	завальцованное соединение	
3	Резервуар	1	VT-2L	Углеродистая сталь
4	Мембрана	1	Стандарт	EPDM (черный)
5	Ниппель в сборе	1	Стандарт	Латунь