

КАТЕГОРИЯ

6A

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория	6A
Скорость передачи, Гбит/с	10
Полоса пропускания, МГц	500
Материал контактов в разьеме	Фосфористая бронза
Материал покрытия контактов	Золото (50мкд)
Количество циклов переподключения	не менее 750
IDC контакты	Dual (110/LSA)
Материал контактов IDC	Фосфористая бронза
Покрытие IDC контактов	Лужение
Схема разводки	T568A/B
Сечение подключаемого кабеля AWG:	26-23
Гарантия, лет	5
Системная гарантия в составе СКК NTSS, лет	25
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801, EN50173, TIA/EIA-568, ГОСТ Р 28601, ГОСТ Р 53246
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T
Температура хранения, °С	-40 до +68
Температура монтажа, °С	-10 до +60
Температура эксплуатации, °С	-10 до +60

NTSS-PP2-PM-0.5U-24-FTP-RJ45-6A-K

Контакты Krone IDC

Элементы для фиксации кабеля в корпусе стяжками

Провод заземления в комплекте


**NTSS-PP2-PM-1U-24-UTP-RJ45-6A-D**

Легкий алюминиевый корпус

Снимающийся задний органайзер для крепления кабеля

КОМПОНЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NTSS-PP2-PM-0.5U-24-UTP-RJ45-6A-D	NTSS-PP2-PM-0.5U-24-FTP-RJ45-6A-K	NTSS-PP2-PM-1U-24-UTP-RJ45-6A-D	NTSS-PP2-PM-1U-24-FTP-RJ45-6A-K
Наименование	Патч-панель NTSS PREMIUM 0.5U 24 порта RJ45 UTP cat.6A, Dual IDC с задним кабельным органайзером	Патч-панель NTSS PREMIUM 0.5U 24 порта RJ45 FTP cat.6A, Krone IDC (инструмент в комплекте) с задним кабельным органайзером	Патч-панель NTSS PREMIUM 1U 24 порта RJ45 UTP cat.6A, AL, DUAL IDC, с органайзером	Патч-панель NTSS PREMIUM 1U 24 порта RJ45 FTP cat.6A, Krone IDC (инструмент в комплекте), с органайзером
Экранирование	нет	полное	нет	полное
Количество портов	24	24	24	24
Высота, U	0,5	0,5	1	1
Материал корпуса	Алюминиевый сплав	Сталь	Алюминиевый сплав	Сталь
Органайзер	Съемный стальной	Элементы корпуса	Съемный стальной	Элементы корпуса
Тип подключаемого кабеля	UUTP, Solid	UFTP/FUTP/SFTP, Solid	UUTP, Solid	UFTP/FUTP/SFTP, Solid
Размеры ШxГxВ, мм	483x127x22,2	483x107x22	483x136x44,2	483x125x44,2

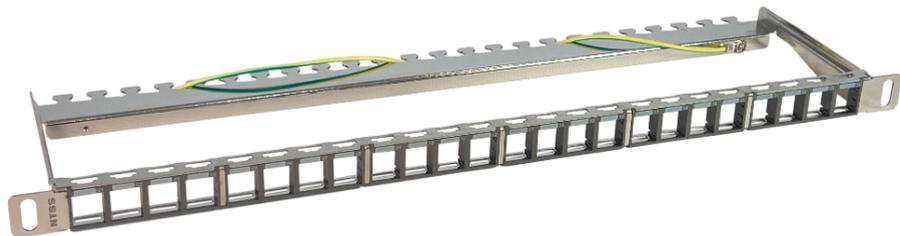


NTSS-RP2-PM-05U-24-KJ

Подходят все кейстоны NTSS UTP 180°
 Стальной корпус с пластиковыми вставками
 Снимающийся задний органайзер для крепления кабеля
 Монтажный набор в комплекте



NTSS-RP2-PM-05U-24-FTP-KJ

Подходят все кейстоны NTSS FTP 180°
 Стальной никелированный корпус
 Провод заземления в комплекте

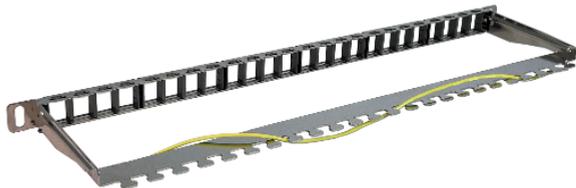

КОМПОНЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NTSS-RP2-PM-05U-24-KJ	NTSS-RP2-PM-05U-24-FTP-KJ	NTSS-RP2-PM-05U-24-FTP-KJ	NTSS-RP-PM-1U-24A-KJ-R
Наименование	Наборная патч-панель NTSS PREMIUM 0.5U для 24 разъемов типа Keystone UTP, с задним кабельным органайзером	Наборная патч-панель NTSS PREMIUM 0.5U для 24 разъемов типа Keystone FTP, с задним кабельным органайзером	Наборная патч-панель NTSS PREMIUM для 24 разъемов типа Keystone UTP/FTP	Наборная угловая патч-панель NTSS PREMIUM для 24 разъемов типа Keystone UTP/FTP
Экранирование	нет	экран модуля	нет	экран модуля
Количество портов	24	24	24	24
Высота, U	0,5	1	1	1
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Органайзер	Съемный стальной	Съемный стальной	Съемный стальной	Съемный стальной
Тип подключаемого кабеля	UUTP, Solid	UFTP/FUTP/SFTP, Solid	UUTP, Solid	UFTP/FUTP/SFTP, Solid
Размеры ШxГxВ, мм	483x127x22,2	483x127x22,2	483x155x44	