

A close-up photograph of a white, braided rope coiled into a loose spiral on a vibrant red background. The rope has a distinct woven texture and appears to be made of a synthetic material. A short section of the rope extends from the coil towards the right side of the frame.

КРЕМНЕЗЕМНЫЕ ШНУРЫ ШК, ШКН

ТУ 5952-002-29292822-2014

- Негорючие (+1100 °С)
- Производство РФ
- 15 лет на рынке
- Сертифицированы

эковул.рф

Кремнеземные шнуры ШК, ШКН, ШКН(Х)

Применяются для высокотемпературной изоляции в строительстве, металлургии, машиностроении, авиационной промышленности, в быту
Рабочая температура -60 до +1100° С.
Класс горючести НГ (негорючий)



- Негорючие, экологичные
- Собственное производство
- Безопасные для здоровья
- Для изоляции печей, бань, каминов, дымоходов
- Сертифицированы
- Высокое качество производства

ТУ 5952-002-29292822-2014



+7(499)707-55-09//www.эковул.рф//ekowool@mail.ru

Кремнеземные уплотнительные шнуры

ТУ 5952-002-29292822-2014



ШК

- полый шнур-«чулок» без наполнения
- d от 1 мм до 50 мм



ШКН(Н)

- шнур, наполненный кремнеземной нитью
- d от 1,5 мм до 40 мм



ШКН(Х)

- шнур, наполненный кремнеземным холстом
- d от 8 мм до 60 мм.



Шнуры не токсичны, не горючи, не воспламеняемы. Собственное производство. Сертифицированы. Раб.т +1100 С.


+7(499)707-55-09//www.эковул.рф//ekowool@mail.ru

Шнур-чулок ШК

ТУ 5952-002-29292822-2014

Марка *	Диаметр , мм
ШК-1	1±0,1
ШК-2	2±0,2
ШК-3	3±0,3
ШК-4	4±0,4
ШК-5	5±0,5
ШК-6	6±0,6
ШК-8	8±1,0
ШК-10	10±1,0
ШК-12	12±1,0
ШК-14	14±1,0
ШК-16	16±1,0
ШК-18	18±1,0
ШК-20	20±1,0
ШК-25	25±1,0
ШК-30	30±1,0
ШК-50	50±1,0

Для высокотемпературной изоляции элементов индукционного нагрева, электропроводов, уплотнения узлов в котельных установках, печах.

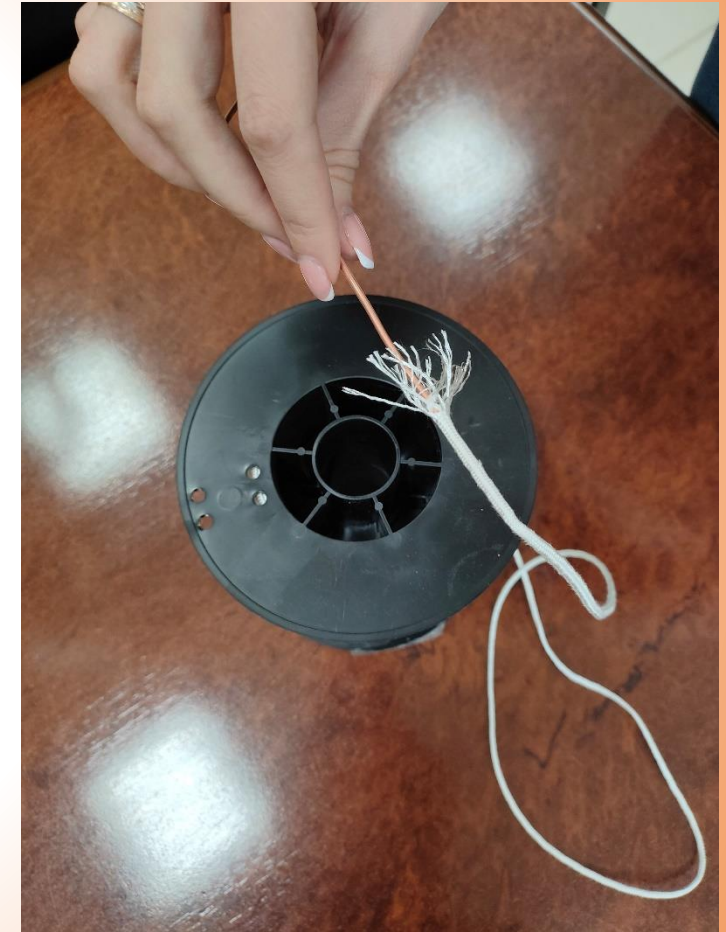

Шнуры не токсичны, не горючи, не воспламеняемы. Раб. t +1100 С. Собственное производство.

Шнуры с наполнением из кремнеземной нити ШКН (Н) ТУ 5952-002-29292822-2014

Марка	Диаметр , мм
ШКН (Н)-1-1,5	1,5±0,5
ШКН (Н)-1-3	3±0,5
ШКН (Н)-1-4	4±0,5
ШКН (Н)-1-5	5±0,5
ШКН (Н)-1-6	6±0,6
ШКН (Н)-1-8	8±0,8
ШКН (Н)-1-10	10±1,0
ШКН (Н)-1-12	12±1,0
ШКН (Н)-1-15	15±1,0
ШКН (Н)-1-18	18±1,0
ШКН (Н)-1-20	20±2,0
ШКН (Н)-1-22	22±2,0
ШКН (Н)-1-25	25±2,0
ШКН (Н)-1-30	30±2,0



Для уплотнения и теплоизоляции узлов различных установок, работающих при высоких температурах.



Шнуры не токсичны, не горючи, не воспламеняемы. Раб. t +1000 С. Собственное производство. Сертификаты.

+7(499)707-55-09//www.эковул.рф//ekowool@mail.ru

Шнуры ШКН (Х) с наполнением из кремнеземного холста ТУ 5952-002-29292822-2014

+7(499)707-55-09

Марка	Диаметр , мм
ШКН (Х)-1-8	8±1,0
ШКН (Х)-1-10	10±1,0
ШКН (Х)-1-12	12±1,0
ШКН (Х)-1-14	14±1,0
ШКН (Х)-1-15	15±1,0
ШКН (Х)-1-16	16±1,0
ШКН (Х)-1-18	18±1,0
ШКН (Х)-1-20	20±2,0
ШКН (Х)-1-22	22±2,0
ШКН (Х)-1-25	25±2,0
ШКН (Х)-1-30	30±2,0
ШКН (Х)-1-35	35±2,0
ШКН (Х)-1-40	40±3,0
ШКН (Х)-1-50	50±3,0

Для уплотнения и теплоизоляции узлов оборудования, работающего при повышенных температурах. Шнуры не токсичны, не горючи, не воспламеняемы. Сечение шнуров – круглое. Рабочая температура 1000-1100 С. Собственное производство



+7(499)707-55-09//www.эковул.рф//ekowool@mail.ru