




Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ШКАФ_ОХТА ЛАЙТ_900.3

Габаритные размеры ШВГ: 902 x 2100 x 482 мм

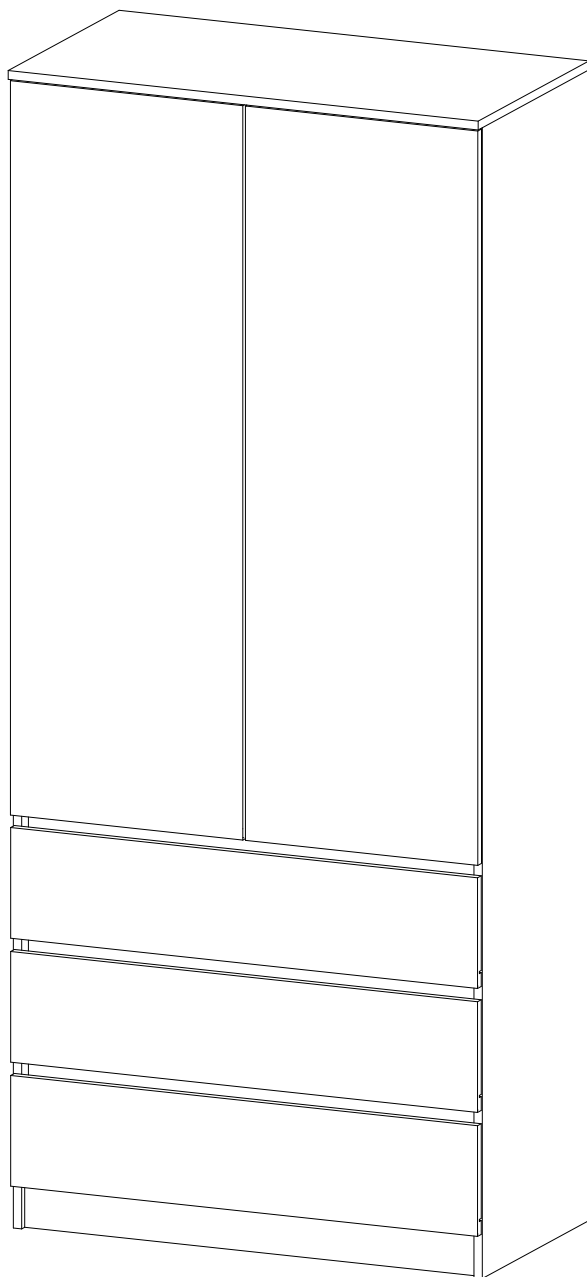

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



УПАКОВКА №	Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
	1	Боковина левая	2080	458	1
	2	Боковина правая	2080	458	1
	3	Крыша	902	478	1
	4	Вязка	868	458	2
	5	Планка	80	868	3
	6	Полка	426	458	4
	7	Перегородка	1314	458	1
	8	Цоколь	80	868	2
	9	Боковина ящика левая	450	100	3
	10	Боковина ящика правая	450	100	3
	11	Задняя стенка ящика	810	100	3
	12	Фасад ящика	200	896	3
	13	Фасад	1327	446	2
	14	Задняя стенка	334	896	6
	15	Дно ящика	456	840	3
	16	Соединитель для ХДФ	423	мм	6
	17	Соединитель для ХДФ	865	мм	1

Набор фурнитуры



Евровинт 30	Стяжка эксцентриковая 12	Евроключ 1	Труба хром овал 0,421 м 1	Полкодержатель 16
Петля накладная 6	Стяжка эксцентриковая двойная 1	Tip-On 2	Навес 2	Направляющие ПВ 450 мм 3
Демпфер силиконовый 2	Гвозди 100	Шкант 8x30 6	Штангодержатель овал 2	Подпятник 8
Саморез 3,5x16 56	Заглушка пластик Д14 мм евро. 30	Заглушка пластик Д20 мм евро. 12	Заглушка Д5 16	Шуруп 6,3x13 12

В процессе сборки вам понадобятся:

Схема сборки	Помошник	Рулетка	Уровень	Молоток
Отвертки	Дрель	Сверло D-5 мм	Линейка	Карандаш

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежание возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.


9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 2 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.



1

Направляющие к боковине крепятся по вторым отверстиям от края направляющей (или 2-3 мм от торца боковины до начала направляющей)




6


Разметка на боковине под штангодержатель отсутствует, штанга крепится по месту, рекомендуемое расстояние от полки (вниз) 80 мм, от торца (в бок) 229 мм.

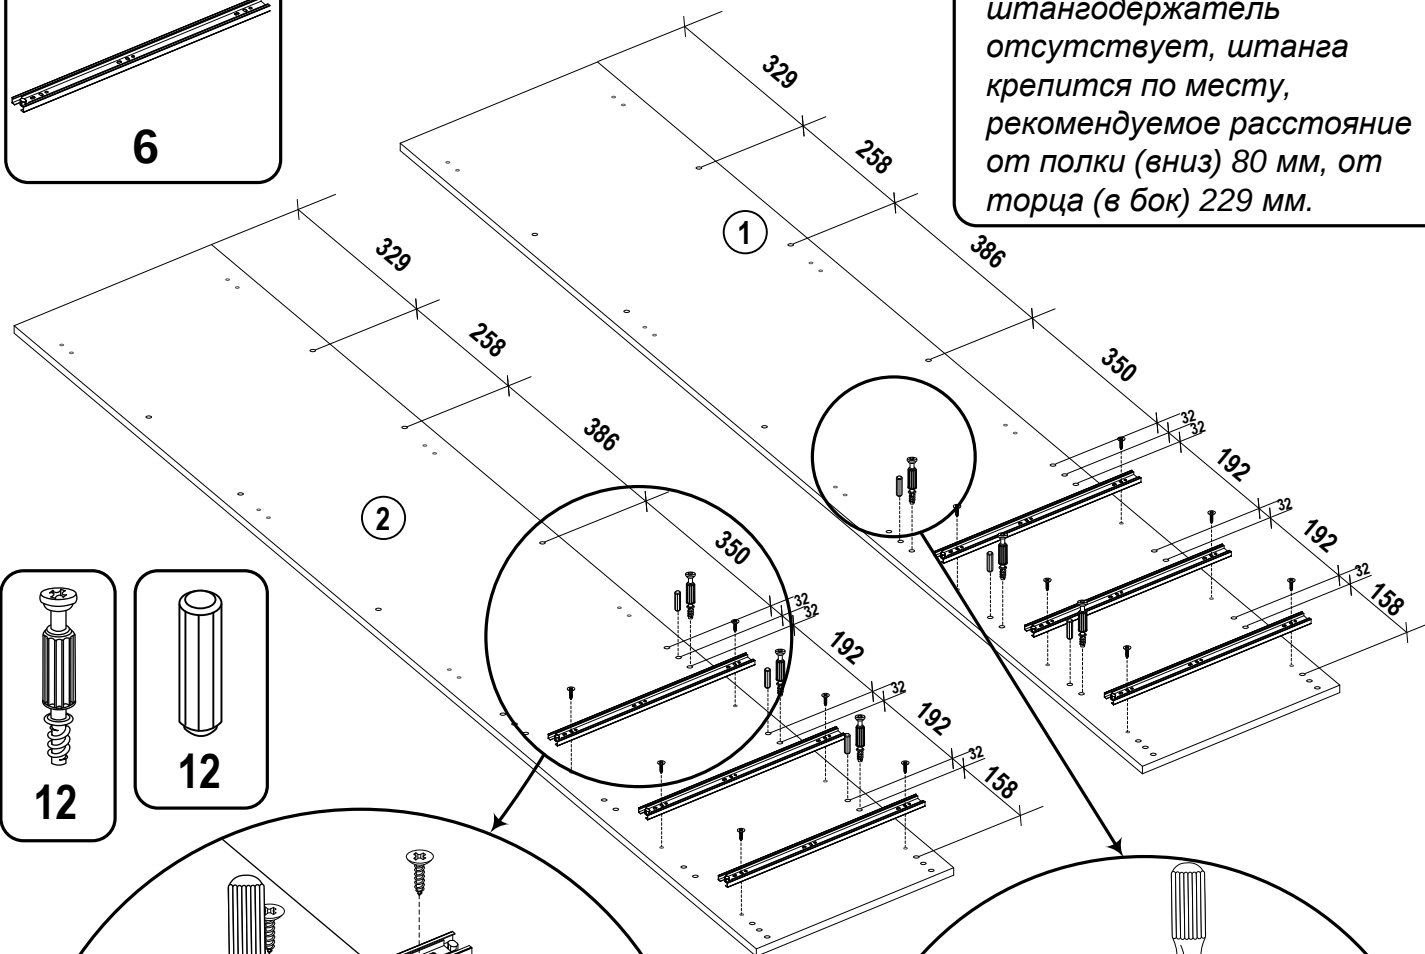


12



12

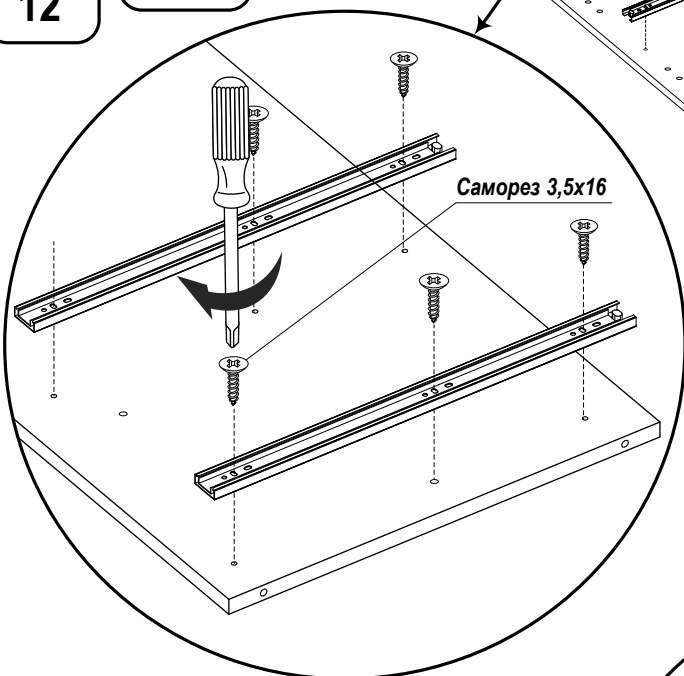


Саморез 3,5x16

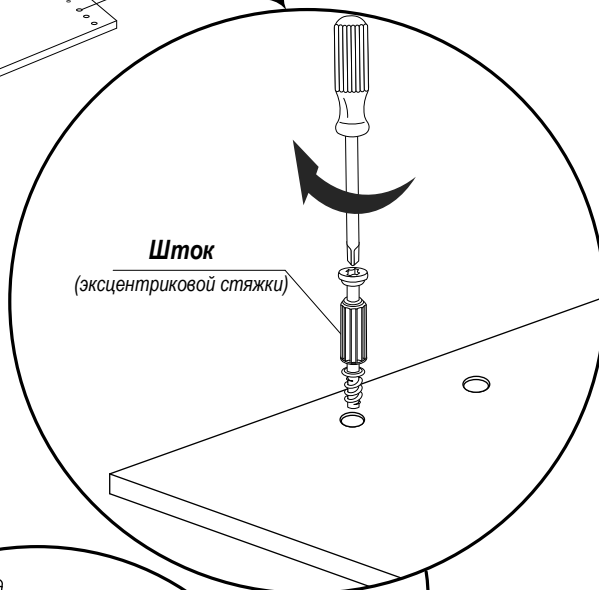

Шток


(эксцентриковой стяжки)

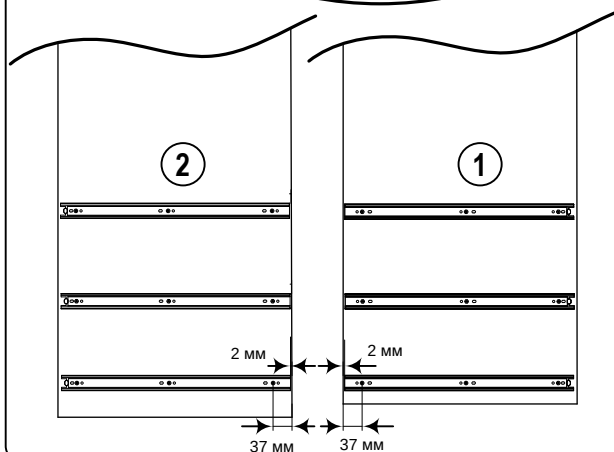


2

1

2 мм
37 мм
2 мм
37 мм

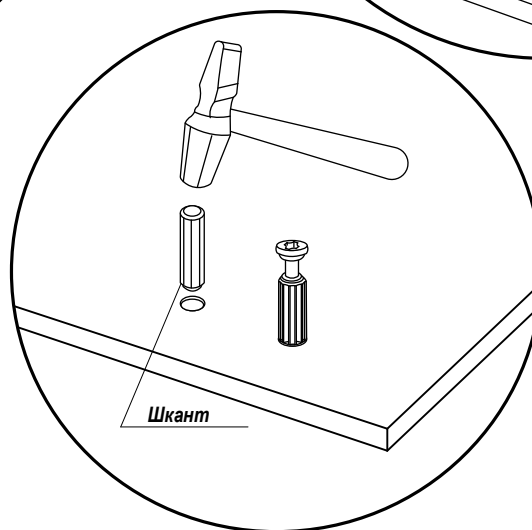



Шкант





12

5

2

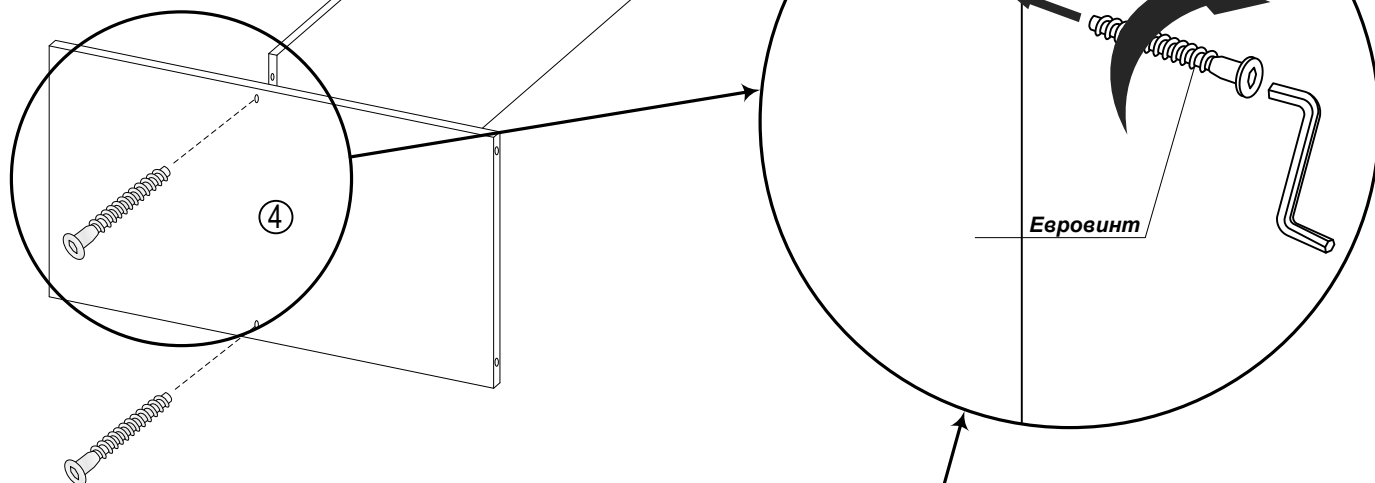


3

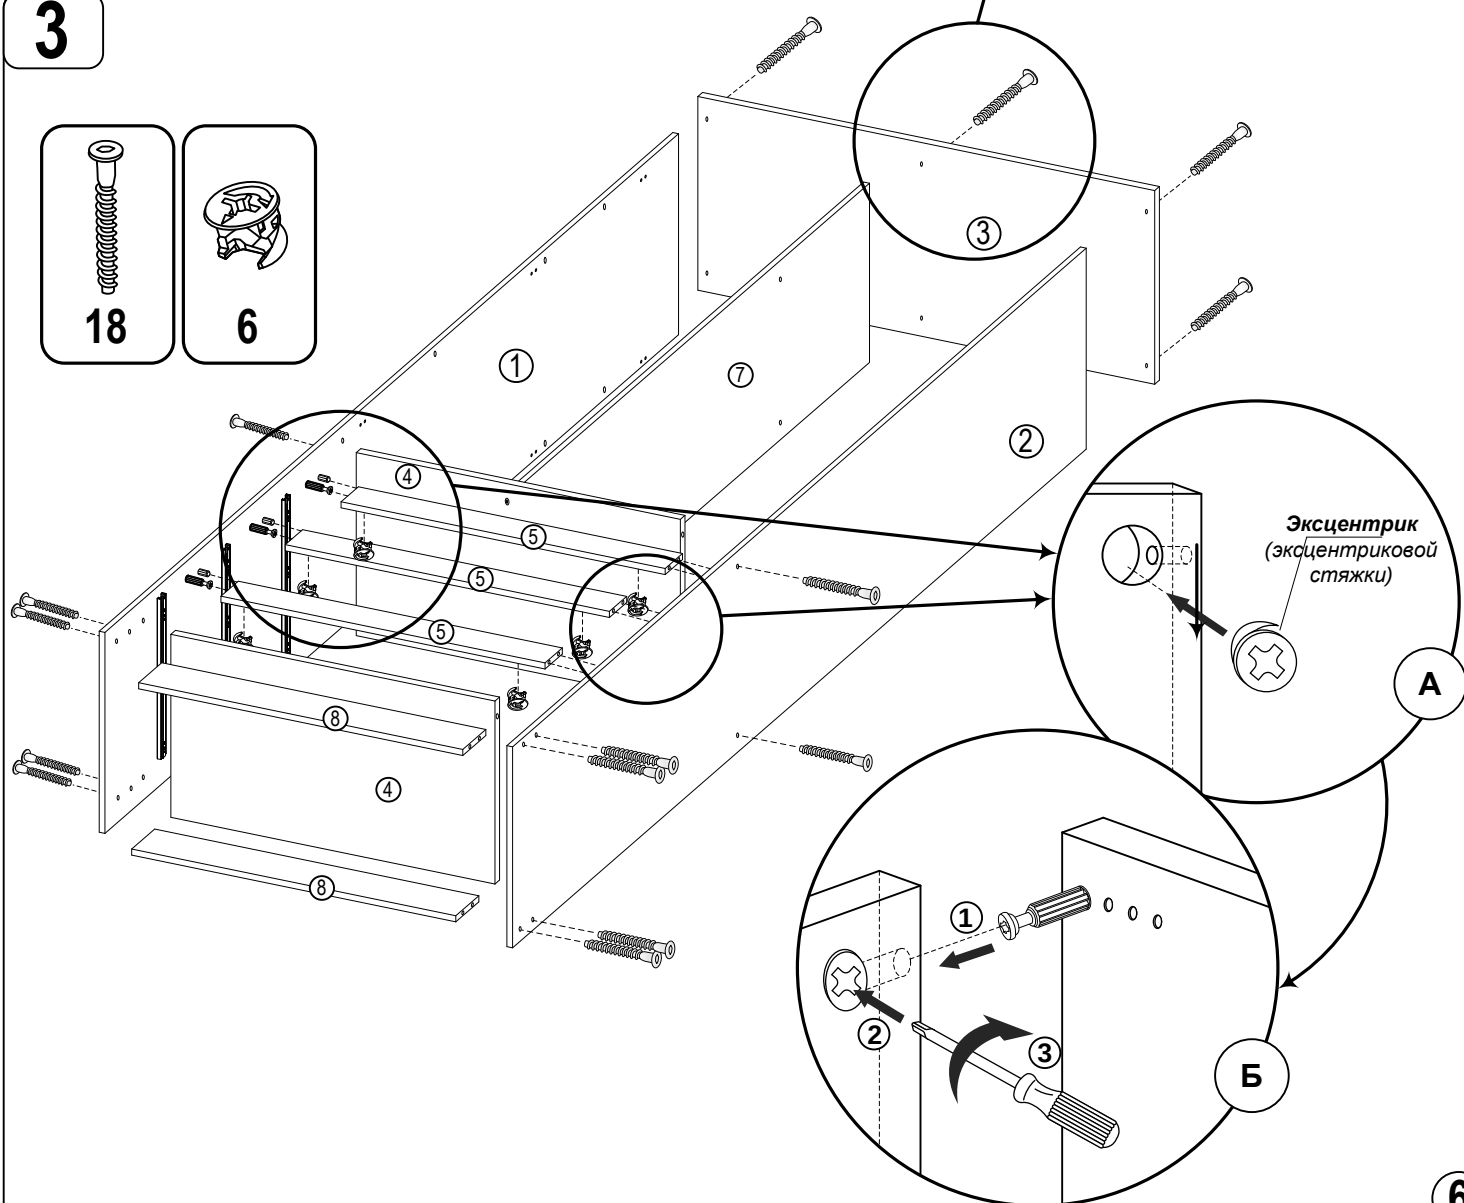

6


4

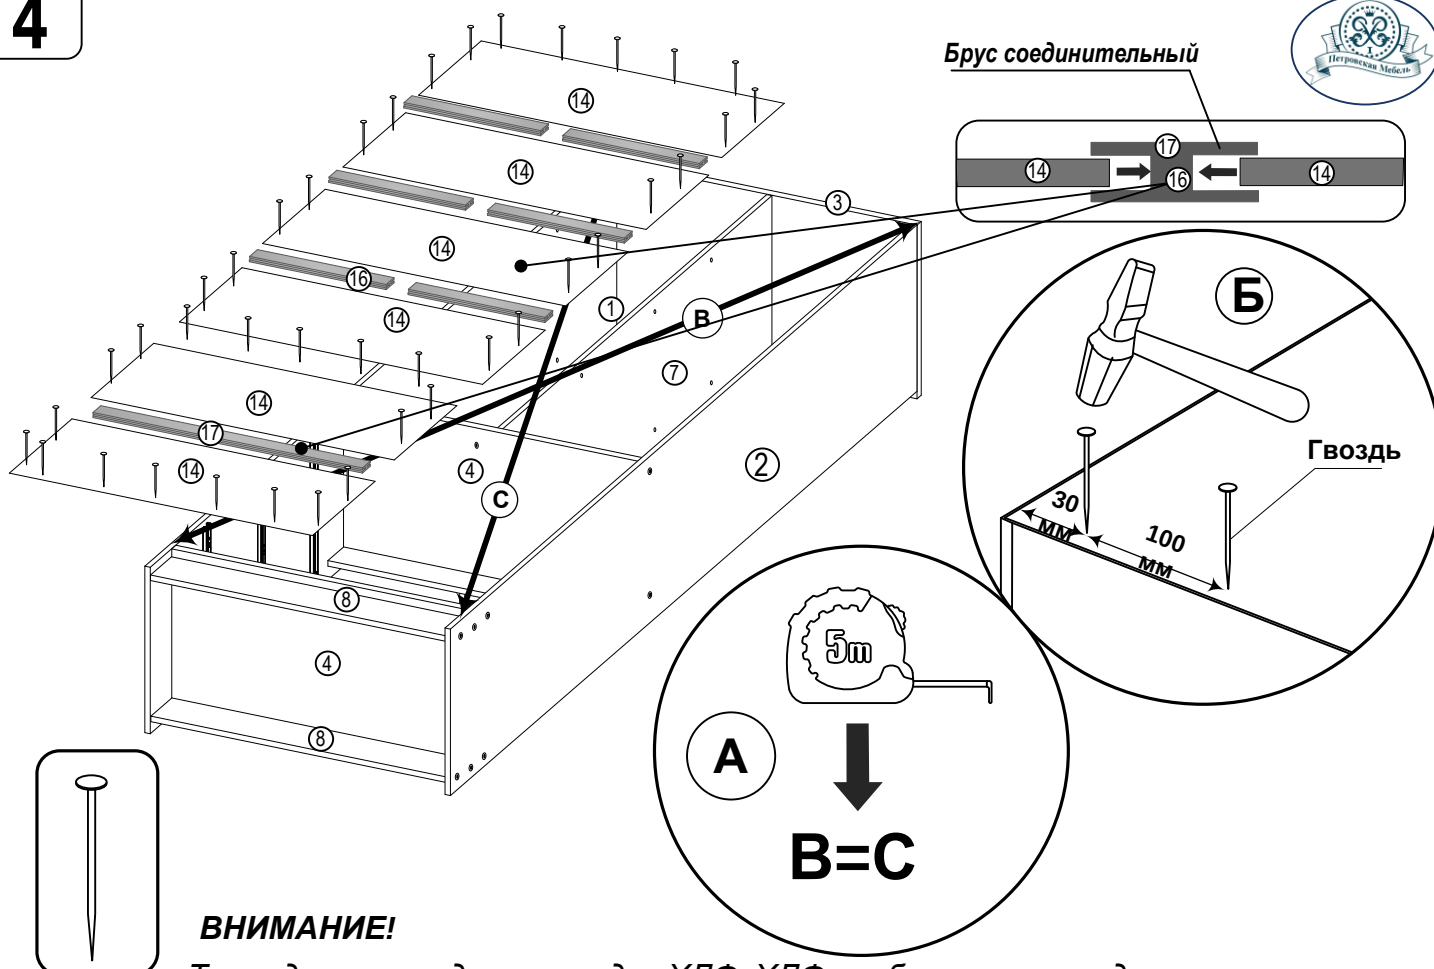

ВНИМАНИЕ!

Там, где нет соединителя для ХДФ, ХДФ прибивается гвоздями в нахлест (шляпка гвоздя держит две ХДФки сразу)

5

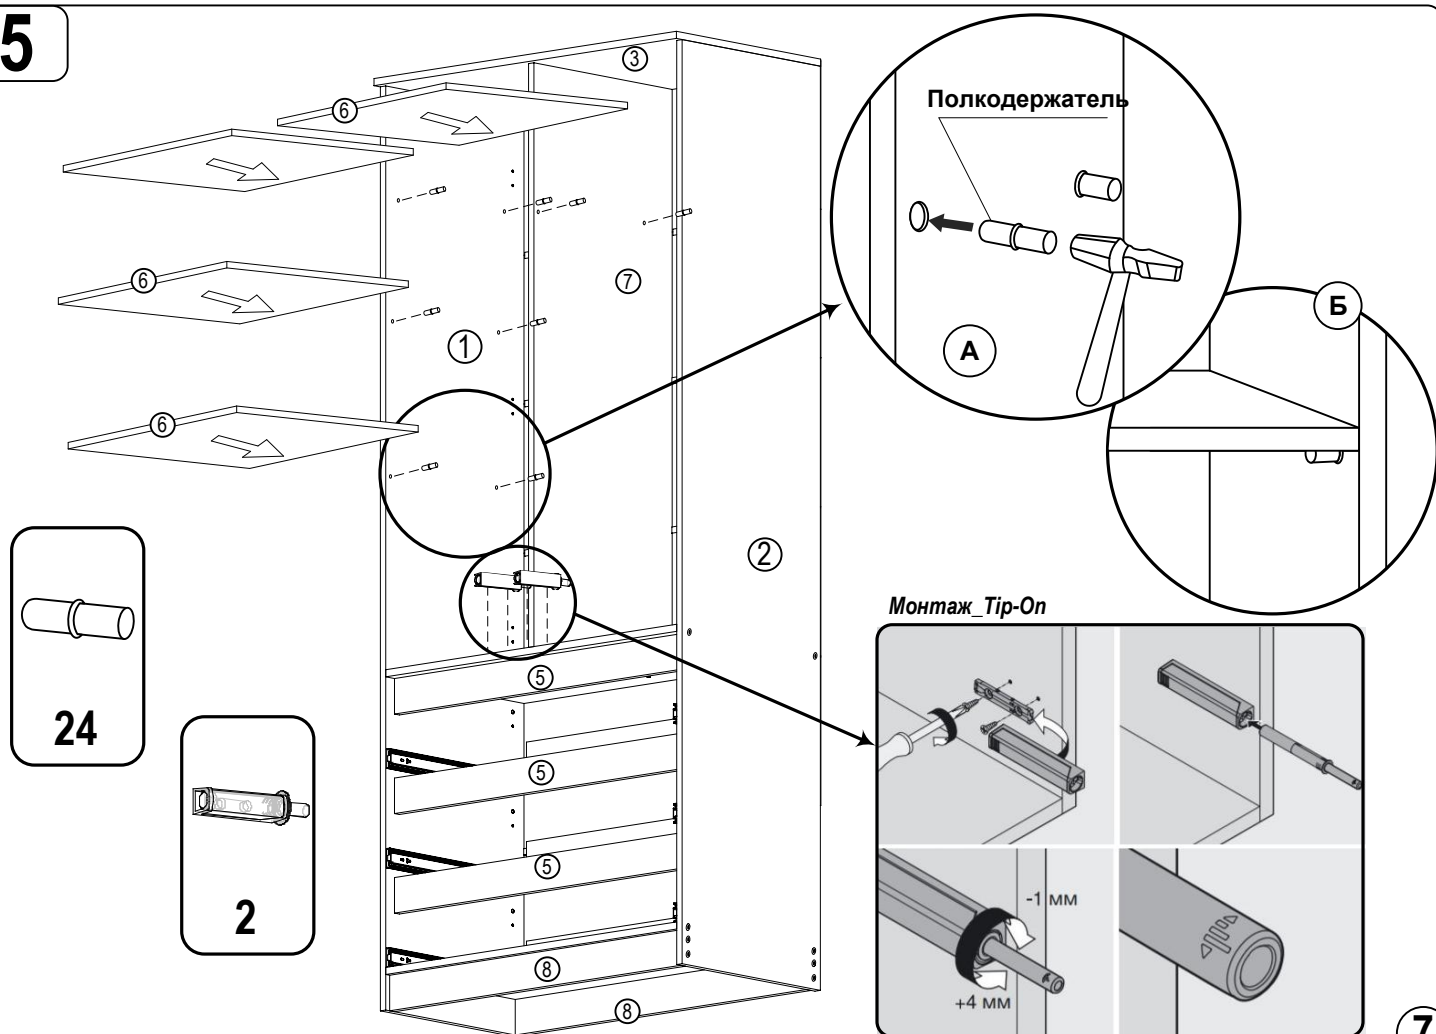

7

6



13

Саморез 3,5х16

А

Б

6

6

12

7

11

9

15

10

4

12

Евровинт

Шток
(эксцентриковой
стяжки)



6

6




8

Досверлить
Отверстие под
направляющие D-3 мм в
боковине ящика



8

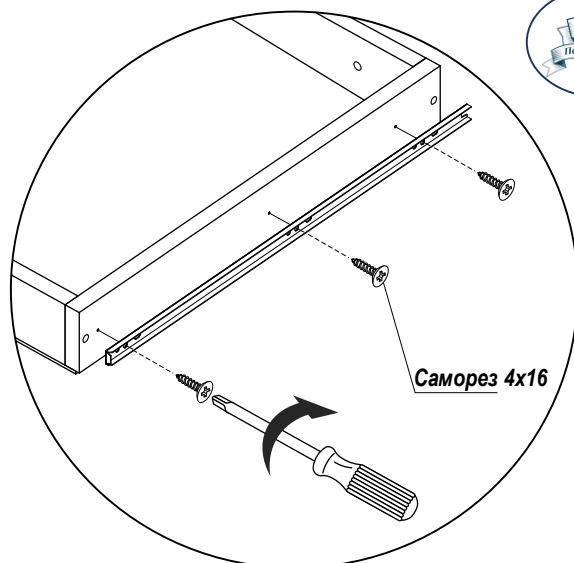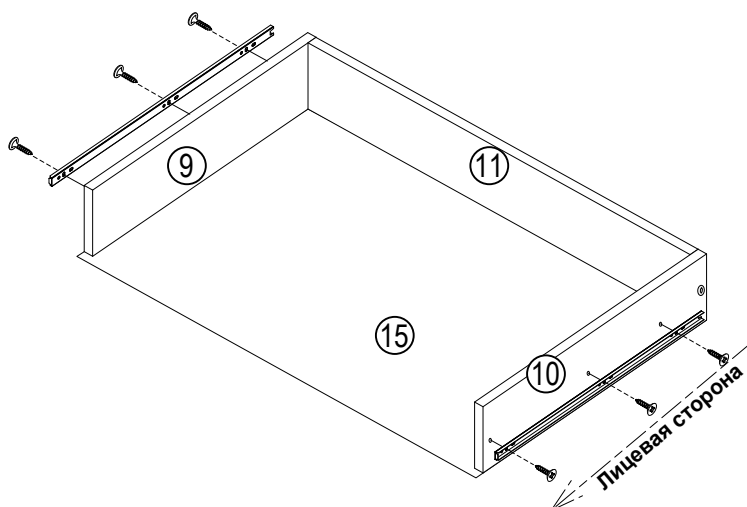

9

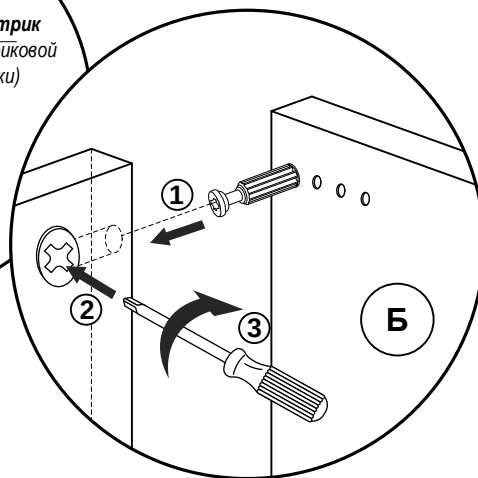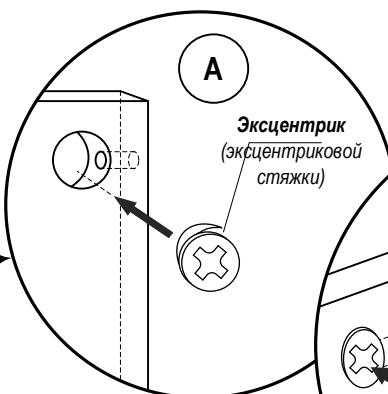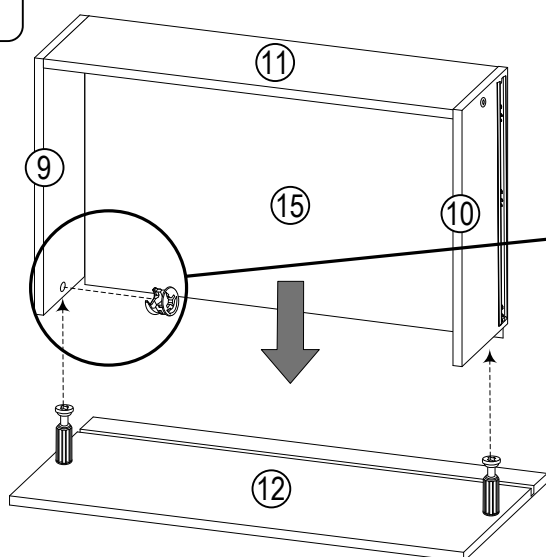

10



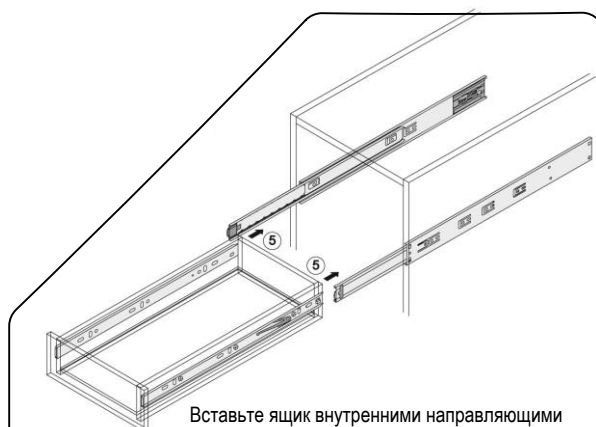
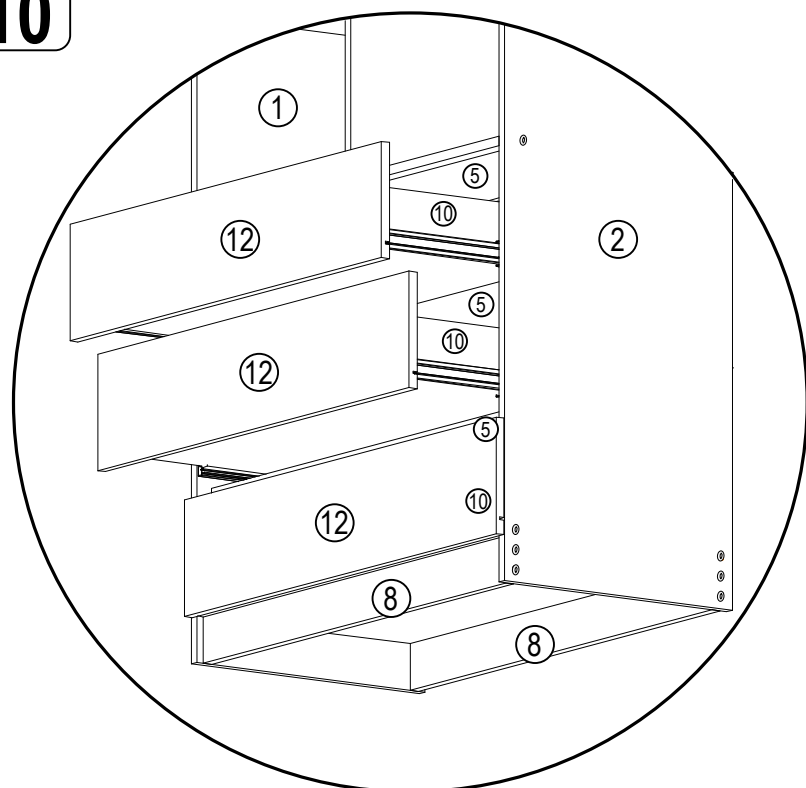


Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия.

Задвиньте ящик до фиксации деблокировочным рычагом.

Для снятия ящика используйте деблокировочный рычаг

9

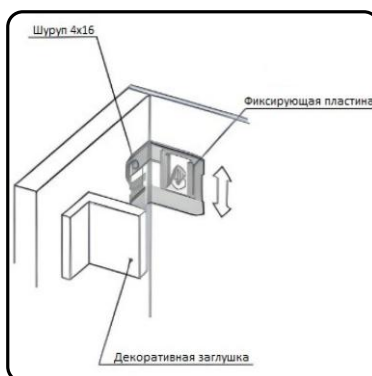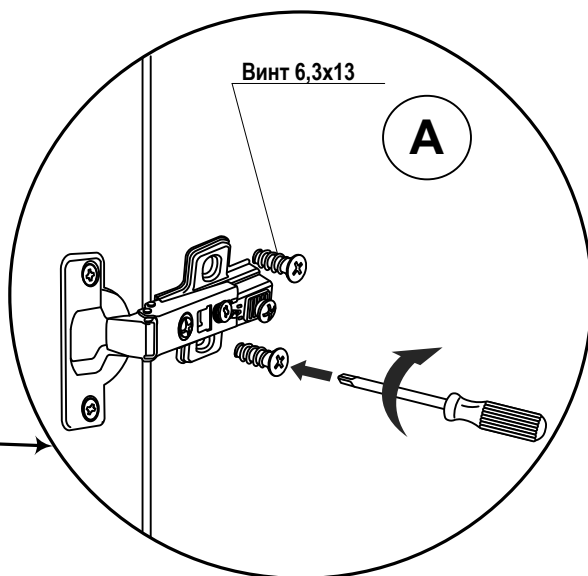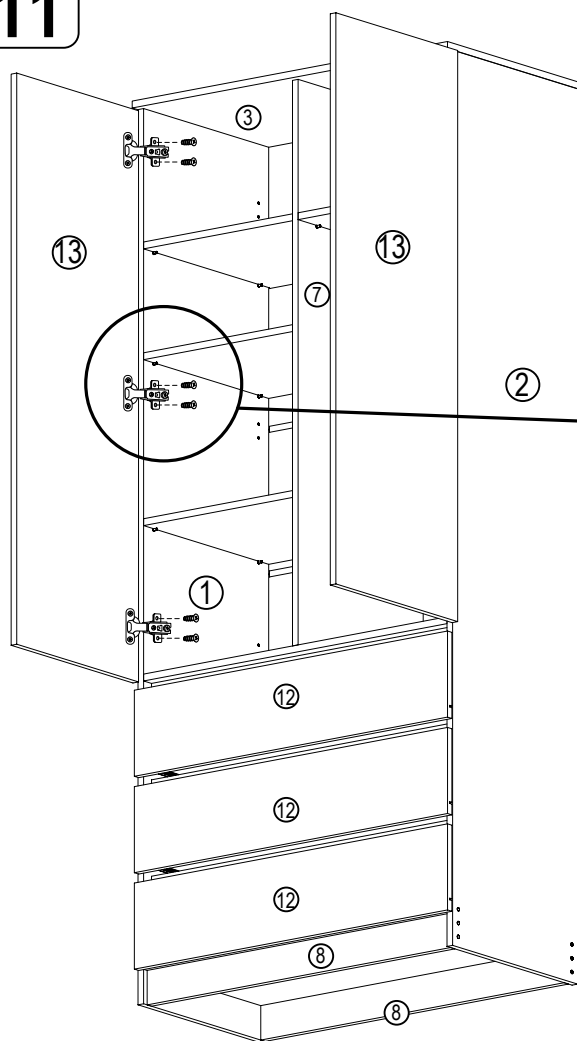

Крепление навеса шкафа

