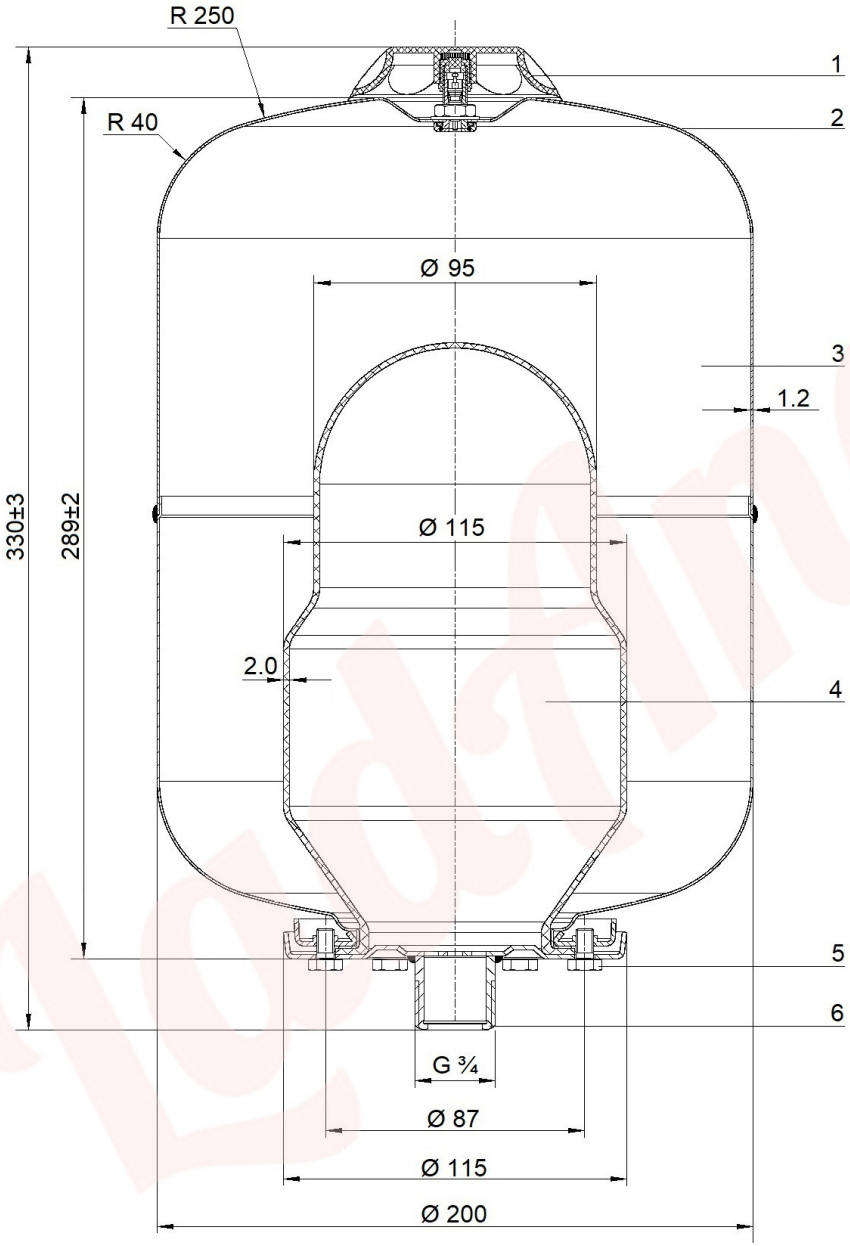

Технические требования к производству:

1. Технические параметры
   - Максимальное рабочее давление: 8 Бар;
   - Давление предварительного наполнения: 1,8 Бар;
   - Рабочая температура окружающей среды: 0~99°C;
   - Номинальная емкость: 8 л.
2. Сварные швы должны быть надежно соединены, без прожогов, ложной сварки и других дефектов.
3. Испытание проводить газом под давлением в 1,2 раза выше номинального давления в течении 1 минуты. Утечек не должно быть.
4. Обработка поверхности: пластиковое напыление, цвет в соответствии с требованиями заказа.
5. Внешний вид должен быть глянцевым, не должно быть подтеков и царапин

1	Пылезащитная крышка	1	6 пазов (с накаткой)	ПЭ (черный)
2	Воздушный ниппель	1	С большой прокладкой	Медь
3	Резервуар	1	SVT-8L	Сталь AISI 304
4	Мембрана	1	Стандарт	EPDM (черный)
5	Шестигранные болты	6	M8x12	Сталь AISI 304
6	Фланец в сборе	1	G3/4, страндарт	Сталь AISI 304