

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Общество с ограниченной ответственностью
«Мега-Фикс Трейд»

Юр.адрес: 620010, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, стр. 57, помещ. 1-3

Почтовый адрес: РФ, 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, а/я 90

тел./факс: 8 (343) 298-90-90

ИНН/КПП 6685150502 / 667901001

ОГРН 1186658047751

р/с 40702810616540044292

Уральский банк ПАО «Сбербанк России»

БИК 046577674 к/с 30101810500000000674

www.mega-fix.ru

ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ НЕРЖАВЕЮЩИЙ С УПЛОТНИТЕЛЕМ


Mega Fix

2024 г.

Хомут для крепления труб нержавеющий с уплотнителем

Технические характеристики

№ п/п	Параметры	Характеристики
1.	Наименование изделия	хомут трубный нержавеющий
2.	Сведения о НД	ГОСТ 24140-80
3.	Ширина ленты (<i>B</i>)	20-23 мм, в зависимости от размера
4.	Толщина ленты (<i>S</i>)	1,2-1,5 мм, (+0,2; -0,1), в зависимости от размера
5.	Материал ленты	сталь марки AISI 304 (08X18H10) или AISI 430 (08X17), в зависимости от размера
6.	Материал гаек и винтов	сталь марки А2
7.	Центральная гайка	усилие на отрыв на менее 150 кг усилие на скручивание не менее 45 кН
8.	Материал уплотнителя	EPDM ГОСТ 30778-2001
9.	Температура эксплуатации уплотнителя	от -40°С до +120°С

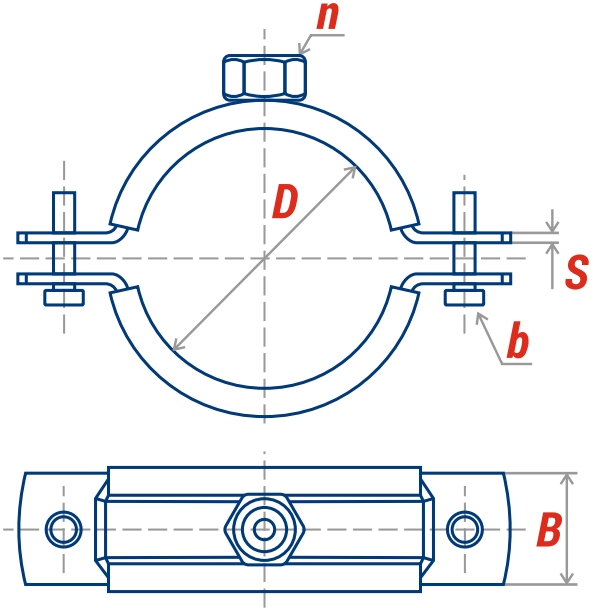

Размерный ряд и технические характеристики

типо-размер	<i>D</i> , уплотняемый диапазон, (мм)	лента, мм		<i>п</i> , гайка	<i>h</i> , винт	сталь ленты	вес, гр.
		<i>B</i> , ширина	<i>S</i> , толщина				
3/8"	16-19	20,0	1,2	M8	M5x17	AISI 304	37,0
1/2"	20-23	20,0	1,2	M8	M5x17	AISI 304	42,0
3/4"	25-30	20,0	1,2	M8	M5x17	AISI 304	46,0
1"	32-37	20,0	1,2	M8	M5x17	AISI 304	50,0
1 1/4"	42-47	20,0	1,2	M8	M5x17	AISI 304	56,0
1 1/4"	42-47	20,0	1,2	M10	M5x17	AISI 304	58,0
1 1/2"	47-53	20,0	1,2	M8	M5x17	AISI 304	63,0
1 1/2"	47-53	20,0	1,2	M10	M5x17	AISI 304	65,0
2"	59-65	23,0	1,2	M8	M6x23	AISI 304	81,0
2"	59-65	23,0	1,2	M10	M6x23	AISI 304	83,0
2 1/2"	73-80	23,0	1,5	M8	M6x23	AISI 304	125,0
2 1/2"	73-80	23,0	1,5	M10	M6x23	AISI 304	127,0
3"	87-94	23,0	1,5	M8	M6x23	AISI 304	136,0
3"	87-94	23,0	1,5	M10	M6x23	AISI 304	140,0
4"	104-112	23,0	1,5	M8	M6x23	AISI 304	153,0
4"	104-112	23,0	1,5	M10	M6x23	AISI 304	157,0
5"	138-148	23,0	1,5	M10	M6x23	AISI 430	288,0
6"	158-168	23,0	1,5	M8	M8x25	AISI 430	328,0
6"	158-168	23,0	1,5	M10	M8x25	AISI 430	332,0
8"	197-208	23,0	1,5	M8	M8x25	AISI 430	385,0
8"	218-228	23,0	1,5	M10	M8x25	AISI 430	425,0
8"	218-228	23,0	1,5	M16	M8x25	AISI 430	432,0

Условия хранения

Изделие рекомендуется хранить в сухом помещении при температуре от -15°С до +25°С.

Гарантии производителя

На изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации.

Сведения о сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.