


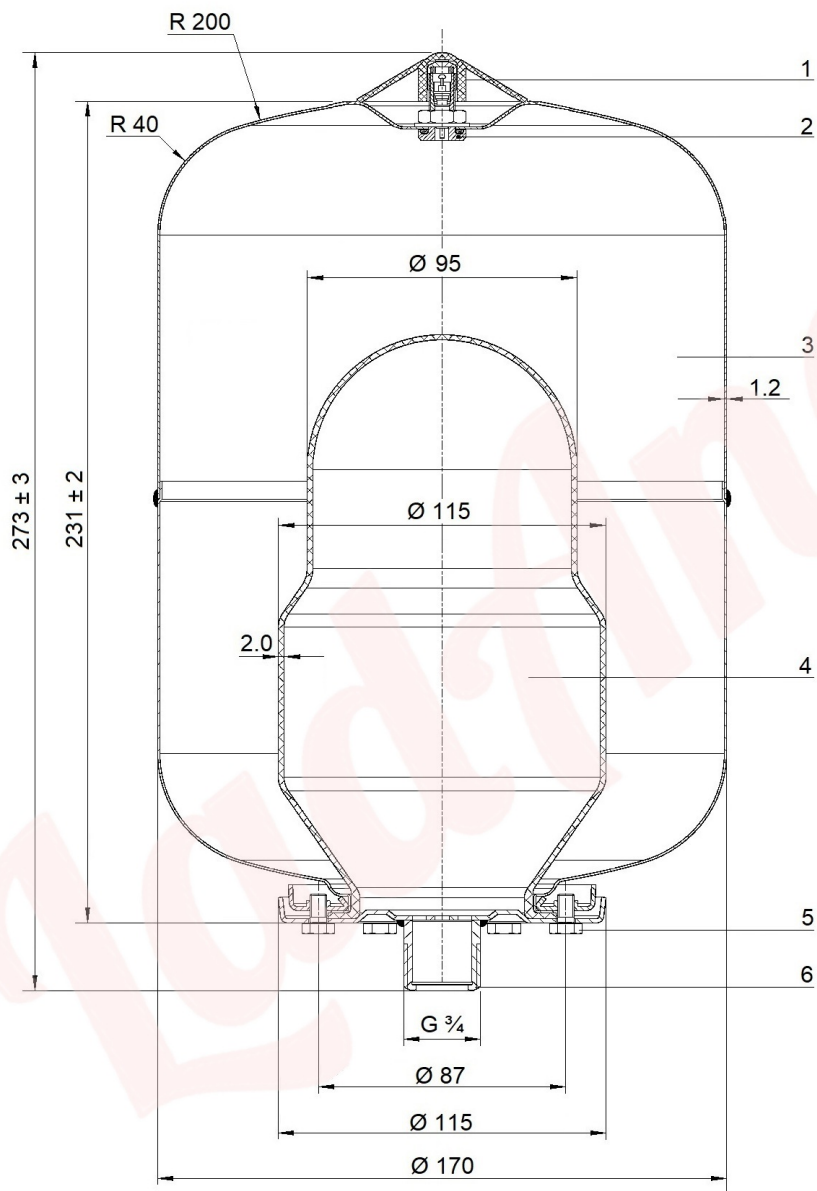

#### Технические требования к производству:

##### 1. Технические параметры

- Максимальное рабочее давление: 6 Бар;
- Давление предварительного наполнения: 1,8 Бар;
- Рабочая температура окружающей среды: 0~99°C;
- Номинальная емкость: 5 л.

2. Сварные швы должны быть надежно соединены, без прожогов, ложной сварки и других дефектов.

3. Испытание проводить газом под давлением в 1,2 раза выше номинального давления в течении 1 минуты. Утечек не должно быть.

4. Обработка поверхности: пластиковое напыление, цвет в соответствии с требованиями заказа.

5. Внешний вид должен быть глянцевым, не должно быть подтеков и царапин

|   |                     |   |                      |                    |
|---|---------------------|---|----------------------|--------------------|
| 1 | Пылезащитная крышка | 1 | 6 пазов (с накаткой) | ПЭ (черный)        |
| 2 | Воздушный ниппель   | 1 | С большой прокладкой | Медь               |
| 3 | Резервуар           | 1 | VT-5L                | Углеродистая сталь |
| 4 | Мембрана            | 1 | Стандарт             | EPDM (черный)      |
| 5 | Шестигранные болты  | 6 | M6x10                | Углеродистая сталь |
| 6 | Фланец в сборе      | 1 | G3/4, стандарт       | Углеродистая сталь |