


ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Пневмораспределитель осуществляет управление потоками подводимого к нему сжатого воздуха за счет внутренней коммутации
- ✓ Предназначен для установки на поворотные пневмоцилиндры имеющие стыковочную поверхность по стандарту NAMUR
- ✓ Режим 5/2 для работы с пневмоцилиндрами двух-стороннего действия
- ✓ Поставляется в комплекте с катушкой и разъёмом со светодиодами
- ✓ Металлический лёгкий корпус
- ✓ Ручной дублёр
- ✓ Быстрый монтаж, демонтаж
- ✓ Поставляется в комплекте с двумя уплотнительными кольцом Ø20x16, два монтажных болта M5x40

СЕРИЯ RP1452NA



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Рабочая среда	подготовленный сжатый воздух, инертный газ
Рабочее давление	от 2-10 бар
Температура окр. среды	стандартное исполнение от -10°C до +60°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Размер резьбы	G 1/4"
Проходное сечение	6 мм
Рабочая среда	Сжатый воздух, очищенный не ниже 40 мкм
Действие	Пилотный тип
Расход	1400 л/мин (1,2Kv)
Смазка	без использования лубриката
Рабочее давление	1,5 – 8 бар (макс. 12 бар)

Параметр	Значение
Раб. температура	-10°C ... +60°C
Напряжение	24DC, 110DC, 115AC, 220AC, 380AC ±10%-15%
Мощность катушки	DC: 4,8 W; AC: 4,5 VA
Защита катушки	Класс F, IP65
Макс кол-во циклов	5 циклов /сек
Время срабатывания	< 0,05 сек
Вес	410 гр

УСТРОЙСТВО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

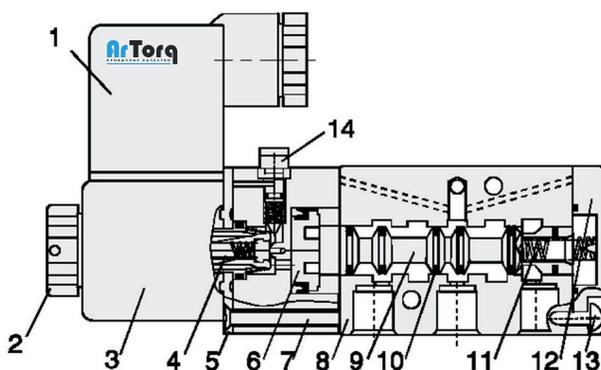

N	Наименование	Материал
1	Разъём	Пластик
2	Гайка	РОМ + сталь
3	Катушка	Медь/пластик
4	Пилотная часть	Нерж/сталь, сталь, NBR
5	Пластина	Углерод.сталь с покрытием
6	Таблетка	РОМ
7	Болт	Углерод.сталь с покрытием
8	Корпус	Алюминий
9	Золотник	Алюминий
10	Уплотнительное кольцо	NBR
11	Пружина	Нержавеющая сталь
12	Нижняя крышка	Сплав цинка
13	Болт	Углерод.сталь с покрытием
14	Ручной дублёр	Пластик


Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены. RP1452NA.25.1

A



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 5/2 СТАНДАРТ NAMUR

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

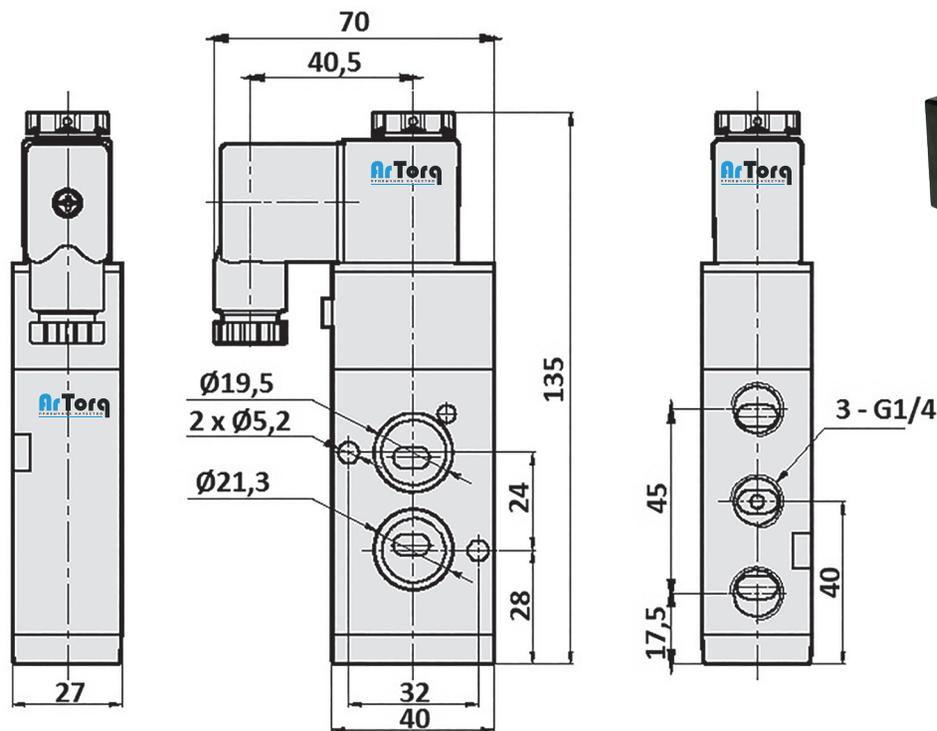


СПОСОБ УСТАНОВКИ СОЛЕНОИДНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ТИПА NAMUR



A

СЕРИЯ RP1452NA

КОДИРОВКА

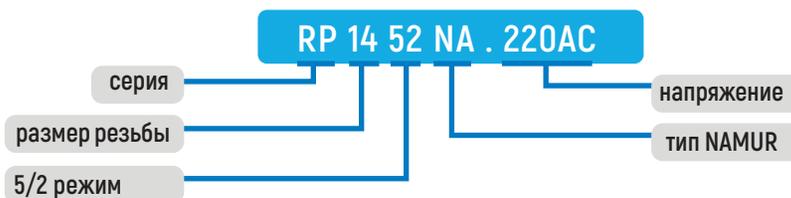

ПОСТОЯННЫЙ СКЛАДСКОЙ ЗАПАС:

арт. RP1452NA.220AC,

арт. RP1452NA.24DC - спрашивайте у менеджеров по продажам компании «АРХИМЕД».

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены.
TRP1452NA.251

