

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Пневмораспределитель осуществляет управление потоками подводимого к нему сжатого воздуха за счет внутренней коммутации
- ✓ Предназначен для установки на поворотные пневмоцилиндры имеющие стыковочную поверхность по стандарту NAMUR
- ✓ Универсальный по применению 5/2 или 3/2
- ✓ Поставляется в комплекте с катушкой и разъёмом со светодиодами
- ✓ Металлический лёгкий корпус
- ✓ Ручной дублёр
- ✓ Быстрый монтаж, демонтаж
- ✓ Поставляется в комплекте с уплотнительным кольцом D20x16, вставка для выбора режима 3/2 или 5/2, два монтажных болта M5x40

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	подготовленный сжатый воздух, инертный газ
Рабочее давление	от 2-10 бар
Температура окр. среды	стандартное исполнение от -10°C до +60°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Значение
Размер резьбы	G 1/4"
Проходное сечение	6 мм
Рабочая среда	Сжатый воздух, очищенный не ниже 40 мкм
Действие	Пилотный тип
Расход	при 5/2: 1830 л/мин при 3/2: 1090 л/мин
Смазка	без использования лубриката
Рабочее давление	2 – 10 бар (макс. 16 бар)

Параметр	Значение
Раб. температура	-10°C ... +60°C
Напряжение	24DC, 110DC, 115AC, 220AC, 380AC ±10%-15%
Мощность катушки	DC: 3,0 W; AC: 4,0 VA
Защита катушки	Класс F, IP65
Макс кол-во циклов	5 циклов /сек
Время срабатывания	< 0,05 сек
Вес	460 гр

СЕРИЯ RP14UNA



УСТРОЙСТВО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

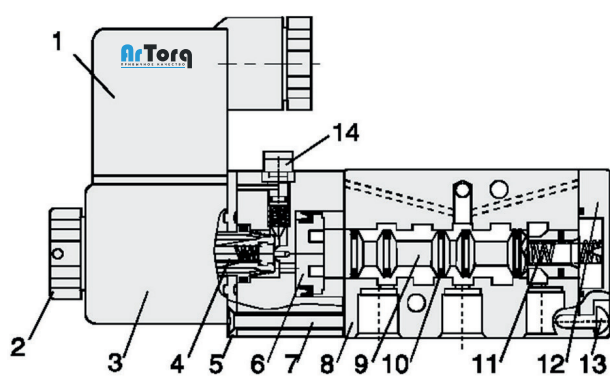


N	Наименование	Материал
1	Разъём	Пластик
2	Гайка	ПОМ + сталь
3	Катушка	Медь/пластик
4	Пилотная часть	Нерж/сталь, сталь, NBR
5	Пластина	Углерод.сталь с покрытием
6	Таблетка	ПОМ
7	Болт	Углерод.сталь с покрытием
8	Корпус	Алюминий
9	Золотник	Алюминий
10	Уплотнительное кольцо	NBR
11	Пружина	Нержавеющая сталь
12	Нижняя крышка	Сплав цинка
13	Болт	Углерод.сталь с покрытием
14	Ручной дублёр	Пластик




ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ВСТАВКИ ДЛЯ ВЫБОРА ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 3/2 или 5/2



Функция 5/2

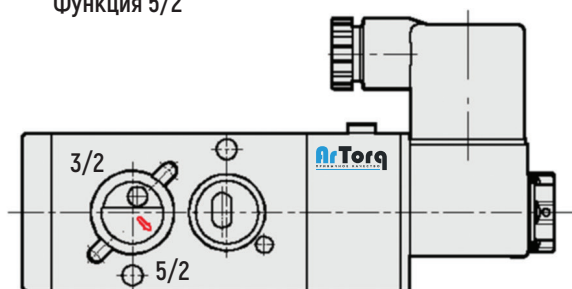

Функция 3/2

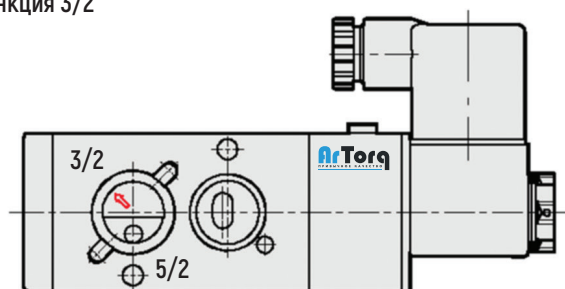

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

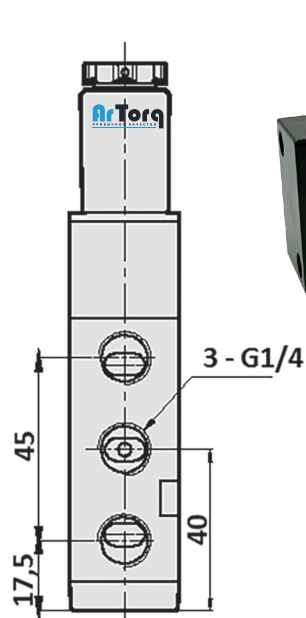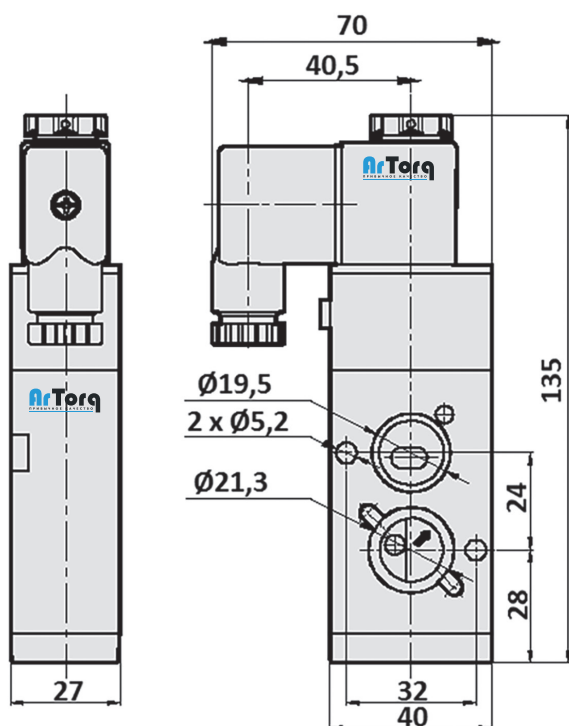

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены
ТРР4.ИМ.25.1

A

СЕРИЯ RP14UNA

КОДИРОВКА



ПОСТОЯННЫЙ СКЛАДСКОЙ ЗАПАС:

арт. RP14UNA.220AC,
арт. RP14UNA.24DC - спрашивайте у менеджеров по продажам компании «АРХИМЕД».

