


Silicon 101E *силикон KIM TEC*

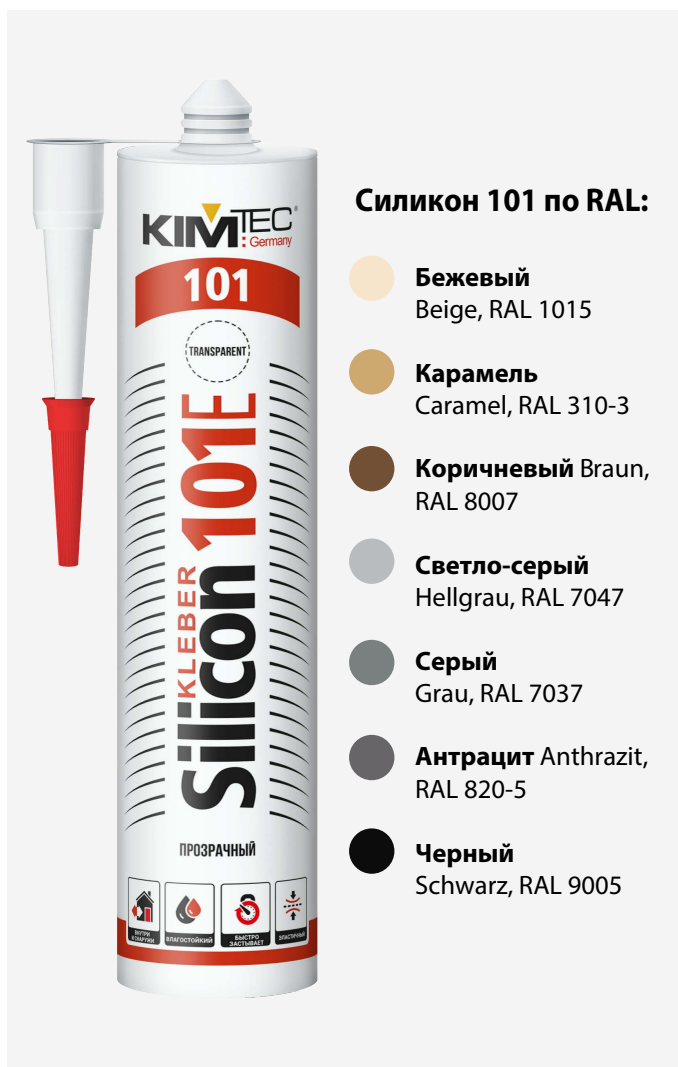

Силикон 101 по RAL:

- Бежевый**
Beige, RAL 1015
- Карамель**
Caramel, RAL 310-3
- Коричневый Braun,**
RAL 8007
- Светло-серый**
Hellgrau, RAL 7047
- Серый**
Grau, RAL 7037
- Антрацит Anthrazit,**
RAL 820-5
- Черный**
Schwarz, RAL 9005

наполнение, мл	упаковка	в коробке, шт.	на поддоне, шт.
280/310	картридж	20 белый, прозрач./ 6 все остальные	2160/2016

Область применения

KIM-TEC Silicon 101E широко применяют для заделки швов, герметизации и склеивания в следующих областях:

- * сантехническое оборудование
- * при производстве витрин и оконных коробок
- * в ремонте и обслуживании судов
- * при ремонте и обслуживании жилых прицепов,
- * для долговечное эластичного склеивания и герметизации в ремеслах.

Хранение и срок годности

Срок годности – 24 месяца при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от +5°C до + 30°C

Описание продукта

Представляет собой однокомпонентный силиконовый герметик, с ацетатной системой отверждения. Под воздействием влаги воздуха продукт быстро превращается в эластичный, устойчивый уплотнитель. Является продуктом многостороннего применения и основная область его использования – это высококачественные работы по уплотнению и склеиванию во многих ремеслах.

Основные свойства

KIM-TEC Silicon 101E обладает хорошей адгезией к стеклу, керамике, стеклоподобным поверхностям, анодированному алюминию, окрашенным и другим поверхностям без применения грунтов. Благодаря тиксотропным свойствам KIM-TEC Silicon 101E можно наносить на вертикальные и потолочные поверхности. Короткое время сшивания продукта позволяет быстро и качественно выполнять работы. Обеспечивает долговечность соединений, является устойчивым к изменению температуры (от - 50°C до +180°C) и ультрафиолетовому облучению. Благодаря ингибирующим добавкам, является защитным средством от разных бактерий, грибов и т. п.

Способ применения

Поверхность основания должна быть сухой и чистой, без пыли, жировых и других загрязнений, которые могли бы влиять на адгезию. Обезжирить поверхность основания поверхность можно с помощью очистителя для монтажной пены, затем вытереть насухо. Пыль удалить с помощью сжатого, без примесей масла, воздуха. При расчете размеров шва необходимо учитывать деформацию уплотнителя, а также национальные требования. В общем, ширина шва должна составлять двойную глубину. При заполнении забутовочным материалом (пенопластом или поропластом) при нанесении уплотнителя необходимо соблюдать, чтобы шов был полностью заполнен. При затирке образовывается интенсивный контакт между уплотнителем и поверхностью сцепления. Затирку поверхности уплотнителя необходимо проводить до образования пленки.

Ограничения применения

Silicon 101E KIM-TEC не применяют для основы из полиэтилена, пластиковых пленок или для таких поверхностей, которые способны реагировать с уксусной кислотой, выделяющейся во время сшивания. Не применим при оборудовании аквариумов и там, где возможно соприкосновение с пищевыми продуктами. Не использовать в местах, где возможно сильное истирание. Не пригоден для заделки мрамора и натурального камня.

Silicon 101E *силикон KIM TEC*

Технические характеристики

Время пленкообразования*	ок. 7 мин.
Без отлипа (не клейкий)*	ок. 20 мин
Скорость сшивания*	1 день около 2,0 мм 3 дня около 6,5 мм 7 дней около 10,0 мм
Температура применения	+5 °C до + 40 °C

*При температуре от +23 °C и 50 % относительной влажности воздуха

Механические свойства

Твердость по Шору А (ISO868)	ок. 20
Возвратная способность (EN 27389)	ок. 95%
Деформация	15 %
Термостойкость кратковременно	-50 до +180 °C +180 °C

Свойства при толщине слоя 2 мм

Модуль при 100% деформации	ок. 0,5 МПа
Предел прочности при растяжении	ок. 1,8 МПа
Разрушающая деформация	ок. 450%

Адгезионные свойства образца по EN 28339

Модуль при 100% деформации	ок. 0,4 МПа
Предел прочности при растяжении	ок. 0,7 МПа
Разрушающая деформация	ок. 200%