


СИСТЕМА МОЛНИЕЗАЩИТЫ
И ЗАЗЕМЛЕНИЯ **AURAFORT®**

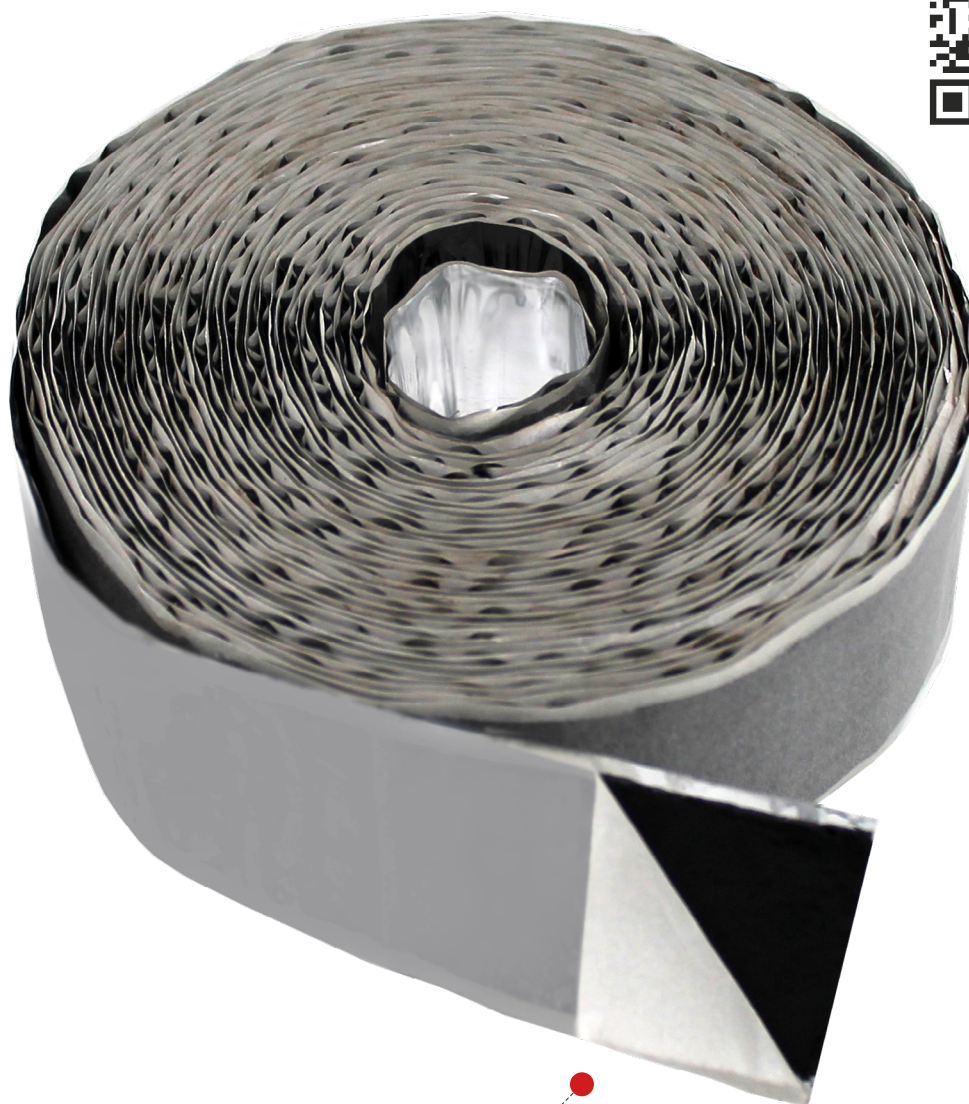

Арт. LA-B45-L10

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА**

НАЗНАЧЕНИЕ

Антикоррозионная лента AURAFORT (далее — лента) предназначена для защиты соединений проводников, расположенных в грунте, от попадания влаги и образования коррозии. Лента обеспечивает надежную изоляцию мест соединения зажима заземления со стержнем заземления и горизонтальным проводником.

Лента наносится с натяжением, методом намотки на предыдущие слои, что обеспечивает прочное и герметичное сцепление слоёв друг с другом и с поверхностью основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул - LA-B45-L10	
Ширина, мм	45
Толщина, мм	1
Длина, м	10
Материал	Каучуко-битумная основа
Максимальная температура при эксплуатации, °C	+90
Минимальная температура при эксплуатации, °C	-40
Устойчивость к УФ излучению	Устойчива

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Лента поставляется в упаковке, кратностью — 1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется проводить работы с использованием антикоррозионной ленты в средствах индивидуальной защиты (СИЗ).

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Перед использованием антикоррозионной ленты тщательно очистите поверхность: удалите все следы масел, смазки, грязи, ржавчины и других посторонних частиц. Обмотайте установленный зажим заземления изоляционной лентой, чтобы обеспечить герметизацию соединения. Убедитесь, что лента плотно прилегает к поверхности для надёжной защиты заземляющего устройства.

Выполняйте монтаж при температуре не ниже 0 °C.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование антикоррозионной ленты может осуществляться любым видом крытого транспорта, защищающим изделие от механических воздействий и попадания влаги.

Хранение осуществляется в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -30 до +50 С° и относительной влажности не выше 75%.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие гидроизоляционной ленты заявленным характеристикам в течении гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: 3 года с даты продажи.

СРОК СЛУЖБЫ: 25 лет.

***Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.*



СИСТЕМА МОЛНИЕЗАЩИТЫ
И ЗАЗЕМЛЕНИЯ **AURAFORT®**