



ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД ТРУДНОГОРЮЧАЯ (HFFRLS)

ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ, САМОЗАТУХАЮЩИЕ,
С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ,
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С АНТИПИРЕНАМИ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие предназначено для монтажа и защиты кабеля в процессе эксплуатации от механических повреждений, влаги или УФ-излучений.

Применяется для открытой и скрытой проводки в местах массового скопления людей, где необходимо соблюдать повышенные меры пожарной безопасности.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА




ТРУДНОГОРЮЧАЯ



БЕЗГАЛОГЕННЫЙ МАТЕРИАЛ



НИЗКОЕ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ




СТОЙКАЯ К УФ-ЛУЧАМ



АКСЕССУАРЫ И КРЕПЕЖ



РАДИУС ИЗГИБА 3D




ЭКСПЛУАТАЦИЯ



МОНТАЖ



БЫСТРЫЙ И ЛЁГКИЙ МОНТАЖ




НИЗКАЯ ЦЕНА



Для крепления гофрированных труб разного диаметра от 16 до 50 используйте однолапковые скобы арт. SO.

Изделие не имеет острых кромок, что предотвращает повреждение поверхности труб. Наличие жесткого ребра, проходящего через арочный изгиб скобы, существенно увеличивает допустимые нагрузки.

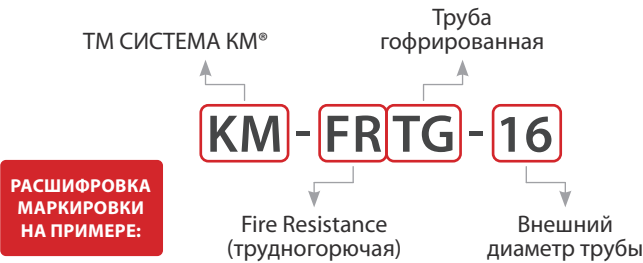

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД
ТРУДНОГОРЮЧАЯ (HFFRLS)
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ



ТИП
ЛЕГКАЯ (С ЗОНДОМ)

ИСПОЛНЕНИЕ
БЕЗГАЛОГЕННАЯ
САМОЗАТУХАЮЩАЯ С НИЗКИМ ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ
СТОЙКАЯ К УФ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР
16 ММ

ДЛИНА В БУХТЕ
100 М +2%

АРТИКУЛ
KM-FRTG-16

ШК

4 630214 443100

Цвет: ● красный
Материал: полиэтилен низкого давления с антипиренами
Степень защиты: IP66 (ГОСТ 14254-2015)
Климатическое исполнение: УХЛ1 (ГОСТ 15150-69)
Температура монтажа: от -40°C до +90°C
Температура эксплуатации: от -55°C до +90°C
ТУ 22.21.21-021-84386795-2024

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 2 года
г. Красногорск, рп. Нахабино, пер. Вокзальный, д.6



БЕЗГАЛОГЕННЫЙ МАТЕРИАЛ

ТРУДНОГОРЮЧАЯ

НИЗКОЕ ДЫМО- И ЗАДЫМЛЕННОСТЬ

СТОЙКАЯ К УФ-ЛУЧУ

*Поставляется в бухтах

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Материал	композиция из полиэтилена низкого давления с антипиренами
Температура монтажа	от -40 до +90
Температура эксплуатации	от -55 до +90
Цвет	красный
Минимальный радиус изгиба	3 диаметра
Соответствует требованиям пожарной безопасности	ГОСТ 28779-90. Класс ПВ-0
ТУ	22.21.21-021-84386795-2024

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
Артикул	Код	Внешний диаметр D*, мм	Внутренний диаметр d*, мм	Кол-во в бухте, м	Зонд
KM-FRTG-16	L062318	16	10,7	100	+
KM-FRTG-20	L062319	20	14,1	100	+
KM-FRTG-25	L062320	25	18,3	50	+
KM-FRTG-32	L062321	32	24,3	50	+
KM-FRTG-40	L062322	40	31,2	15	+
KM-FRTG-50	L062323	50	39,6	15	+