

9 Условия транспортировки и хранения:

- 9.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 9.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
- 9.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.

10 Утилизация:

- 10.1 Светильники относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка.

11 Гарантийные обязательства:

- 11.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 11.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 11.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 11.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус светильника в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

12 Гарантийный талон:

- 12.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гggг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись



(RU) Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед».
Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг,
404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун,
Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д,
пом. 1-Н, офис 115
Гарантия: 2 года.
Дату изготов.: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.

(BY) Вывторца: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітэд».
Флэт А, 9 Флор, Сэлвін Фэкторі Білдынг,
404 Квун-Тонг Роўд, Квун-Тонг, Коулун,
Ганконг, Кітай.Зроблена ў Кітаі.

Ўпаўнаважаная арганізацыя (Імпартэр):
ІП Кашкан Андрэй Алегавіч.
220025, г. Мінск, вул. Ясеніна д.34, кв. 25
Тэл: +375 (33) 366-33-70
Гарантыя: 2 гады.
Дату вырабу: (гледзі на вырабе).
Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СВЕТИЛЬНИК ТЕРМОСТОЙКИЙ ДЛЯ САУНЫ СЕРИИ **PWL**

1 Назначение:

- 1.1 Светильник термостойкий для сауны серии **PWL** под лампу накаливания с цоколем E27 (далее светильник) предназначен для внутреннего освещения жилых, подсобных, общественных и производственных помещений, а также помещений с повышенной влажностью и температурой (бани, сауны, бассейны, пекарни и т.п.).
- 1.2 Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~165-260В/50Гц. Используется с лампами накаливания с колбой диаметром до 60мм, цоколем E27 и максимальной мощностью 60Вт (лампа в комплект не входит).
- 1.3 Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. И предназначен для установки внутри помещений. Нижняя пороговая рабочая температура -20°C, верхняя +120°C.
- 1.4 Светильник соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.
- 1.5 Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняемых материалов и подходит для установки на стены накладным способом.

2 Особенности:

- 2.1 Силиконовый уплотнитель между корпусом светильника и рассеивателем обеспечивает герметичность и длительную эксплуатацию при высоких температурах.
- 2.2 Материал корпуса и рассеивателя – негорючий поликарбонат класса V1 согласно стандарту UL94 на огнестойкость пластмасс.
- 2.3 Керамический патрон E27 выполнен с латунными контактами и гильзой.
- 2.4 Крепежный набор в комплекте.
- 2.5 Простой и быстрый монтаж.

3 Сертификация:

- 3.1 Продукция сертифицирована на соответствие требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

4 Комплектность:

- | | | |
|-----|--|---|
| 4.1 | Светильник PWL, шт. | 1 |
| 4.2 | Силиконовый уплотнитель, шт. | 1 |
| 4.3 | Комплект крепления, шт. | 1 |
| 4.4 | Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| 4.5 | Упаковочная коробка, шт. | 1 |

5 Технические характеристики:

	PWL 155085 E27 SAUNA WHITE 230V IP54
Номинальное напряжение, В	~165-260
Частота тока, Гц	50-60
Патрон	E27
Максимально допустимая мощность лампы, Вт	60
Максимально допустимый диаметр лампы, мм	60
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение	УХЛ1
Диапазон рабочих температур	-20°С...+120°С
Материал корпуса	негорючий поликарбонат класса V1
Цвет корпуса	белый
Материал рассеивателя	опаловый негорючий поликарбонат класса V1
Размер корпуса, LxВxН мм	120x85x155
Вес нетто, кг	0,27
Гарантия	2 года
Технические характеристики определённого артикула Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.	

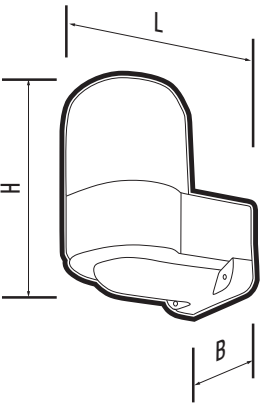


Рис.1 Светильник PWL

6 Требования по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж светильника, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания квалифицированным специалистом.
- 6.2 Использование светильника допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не эксплуатировать светильник при температуре окружающей среды, превышающей допустимую рабочую температуру.
- 6.4 В случае повреждения или выхода из строя керамического патрона необходимо заменить патрон в светильнике.
- 6.5 Замену лампы производить только после её остывания.
- 6.6 Корпус светильника сильно нагревается в процессе работы. Не притрагивайтесь к светильнику до его полного охлаждения.
- 6.7 Светильник ремонту не подлежит. При выходе из строя Изделие утилизировать.

7 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность.
- 7.3 Установить лампу накаливания в патрон светильника. Мощность лампы не должна превышать максимальное значение.
- 7.4 Подключить к сети, соединив все имеющиеся выводы Изделия с соответствующими сетевыми проводами.
- 7.5 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка светильника. Чистка светильника от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.

8 Характерные неисправности и методы их устранения:

Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
При включении питания светильник не работает или мерцает	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность
	Плохой контакт	Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность
	Поврежден питающий кабель	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции
	Вышла из строя лампа	Замените лампу на новую