

КОЗЫРЕК ЗАЩИТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 155x78 АЯКС

АТФЕ.745515.255ПС

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Козырёк защитный универсальный 155x78 АЯКС (далее козырек) предназначен для защиты вызывных панелей видеодомофона, считывателей, фотоэлементов, кнопок выхода и других комплектующих СКУД от засветки, атмосферных осадков и механического повреждений.

Продольный и поперечный пазы в основании козырька позволяет произвести его крепеж и вывести кабель защищаемого элемента в удобном для пользователя месте.

2. Основные параметры и характеристики

2.1 Козырек защитный выполнен из черного металла СТ1 толщиной 1 мм с защитным порошковым покрытием (окраской) черного или оранжевого цвета* и из нержавеющей стали толщиной 1 мм

(*по требованию заказчика возможна окраска козырька в другой цвет)

2.2 Температура эксплуатации козырька минус 60 до плюс 150°C.

2.3 Масса козырька, не более 250 гр

2.4 Срок службы козырька не менее 8 лет.

2.5 Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис.1

3 Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки входит:

- козырек

– 1шт.

- паспорт

– 1шт на одну транспортную упаковку.

4. Монтаж кронштейна

4.1 Монтаж козырька на объекте к поверхности производится в паз крепления.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёмке

Козырек защитный универсальный 155x78 АЯКС АТФЕ.745515.255ТУ соответствует требованиям технической документации и признан годными для эксплуатации.

☐ Сталь СТ1 толщиной 1 мм с защитным покрытием

☐ Нержавеющая сталь толщиной 1 мм

Штамп ОТК _____

подпись

Дата выпуска _____

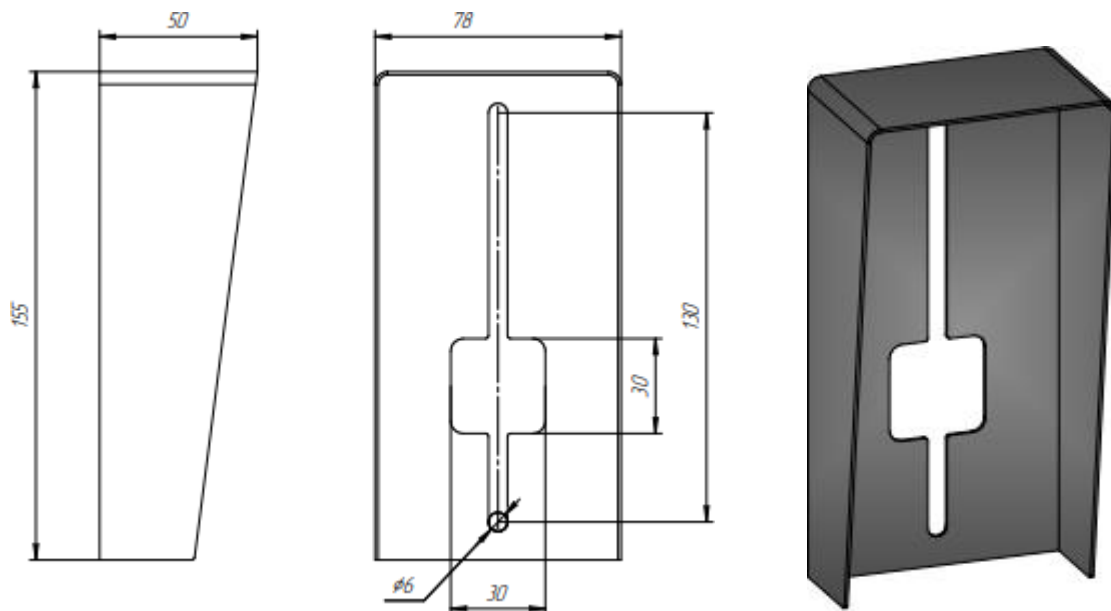


Рис.1

ООО "СНВ", Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, пом. Н1, литера А
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88 e-mail: 451694@bk.ru, сайт: <http://m-kontakt.ru>