

КОЗЫРЕК ЗАЩИТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 135x58 АЯКС

АТФЕ.745515.233ПС

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Козырёк защитный универсальный 135x58 АЯКС (далее козырёк) предназначен для защиты фотоэлементов, считывателей, кнопок выхода, вызывных панелей видеодомофона и других комплектующих СКУД от засветки, атмосферных осадков и механического повреждений.

Продольный паз в основании козырька позволяет произвести его крепеж и вывести кабель защищаемого элемента в удобном для пользователя месте.

2. Основные параметры и характеристики

2.1 Козырёк защитный выполнен из черного металла СТ1 толщиной 1 мм с защитным покрытием (окраской) черного или оранжевого цвета* или из нержавеющей стали толщиной 1 мм

(*по требованию заказчика возможна окраска козырька в другой цвет)

2.2 Температура эксплуатации козырька от минус 60 до плюс 250°C.

2.3 Масса козырька из нержавеющей стали не более 420 гр, из стали СТ1 не более 540 гр

2.4 Срок службы козырька не менее 8 лет.

2.5 Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис.1

3 Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки кронштейна входит:

- козырек

– 1шт.

- паспорт

– 1шт на одну транспортную упаковку.

4. Монтаж кронштейна

4.1 Монтаж козырька на объекте к поверхности производится в паз крепления.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёмке

Козырек защитный универсальный 135x58 АЯКС АТФЕ.745515.233ТУ соответствует требованиям технической документации и признан годными для эксплуатации.

☐ Сталь СТ1 толщиной 1 мм с защитным покрытием

☐ Нержавеющая сталь толщиной 1 мм

Штамп ОТК

подпись

Дата выпуска

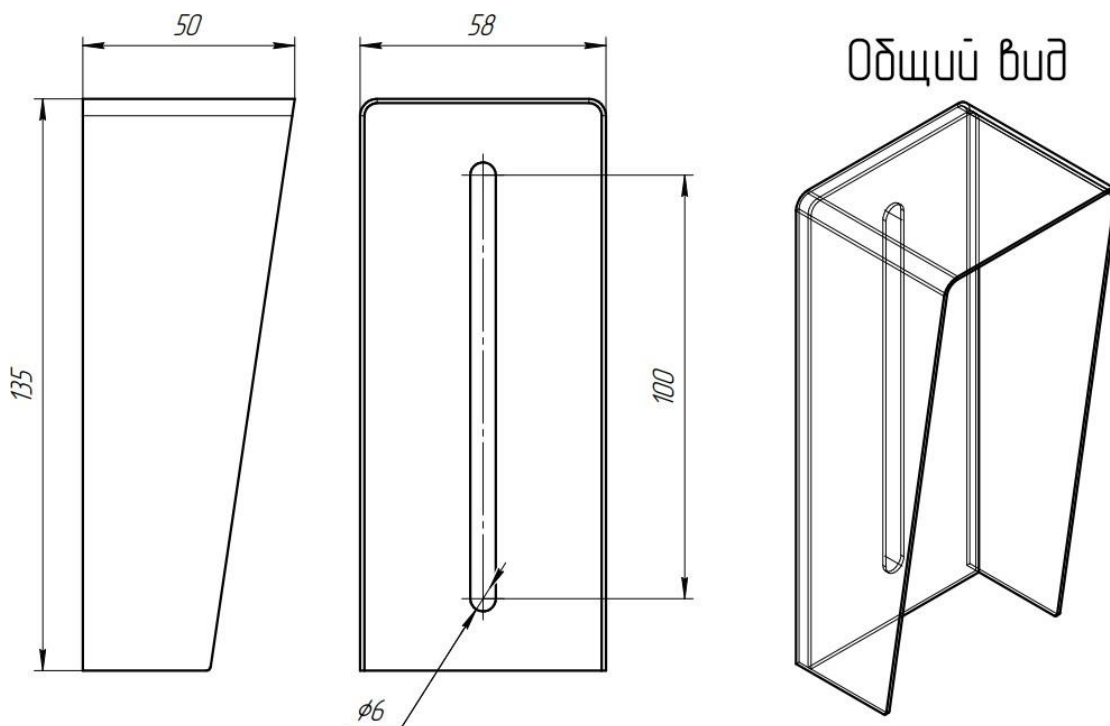


Рис.1