

FIRST



Верстак металлический



Не ржавеет.
Цельногнутая
полка!



Быстрая
сборка
без болтов

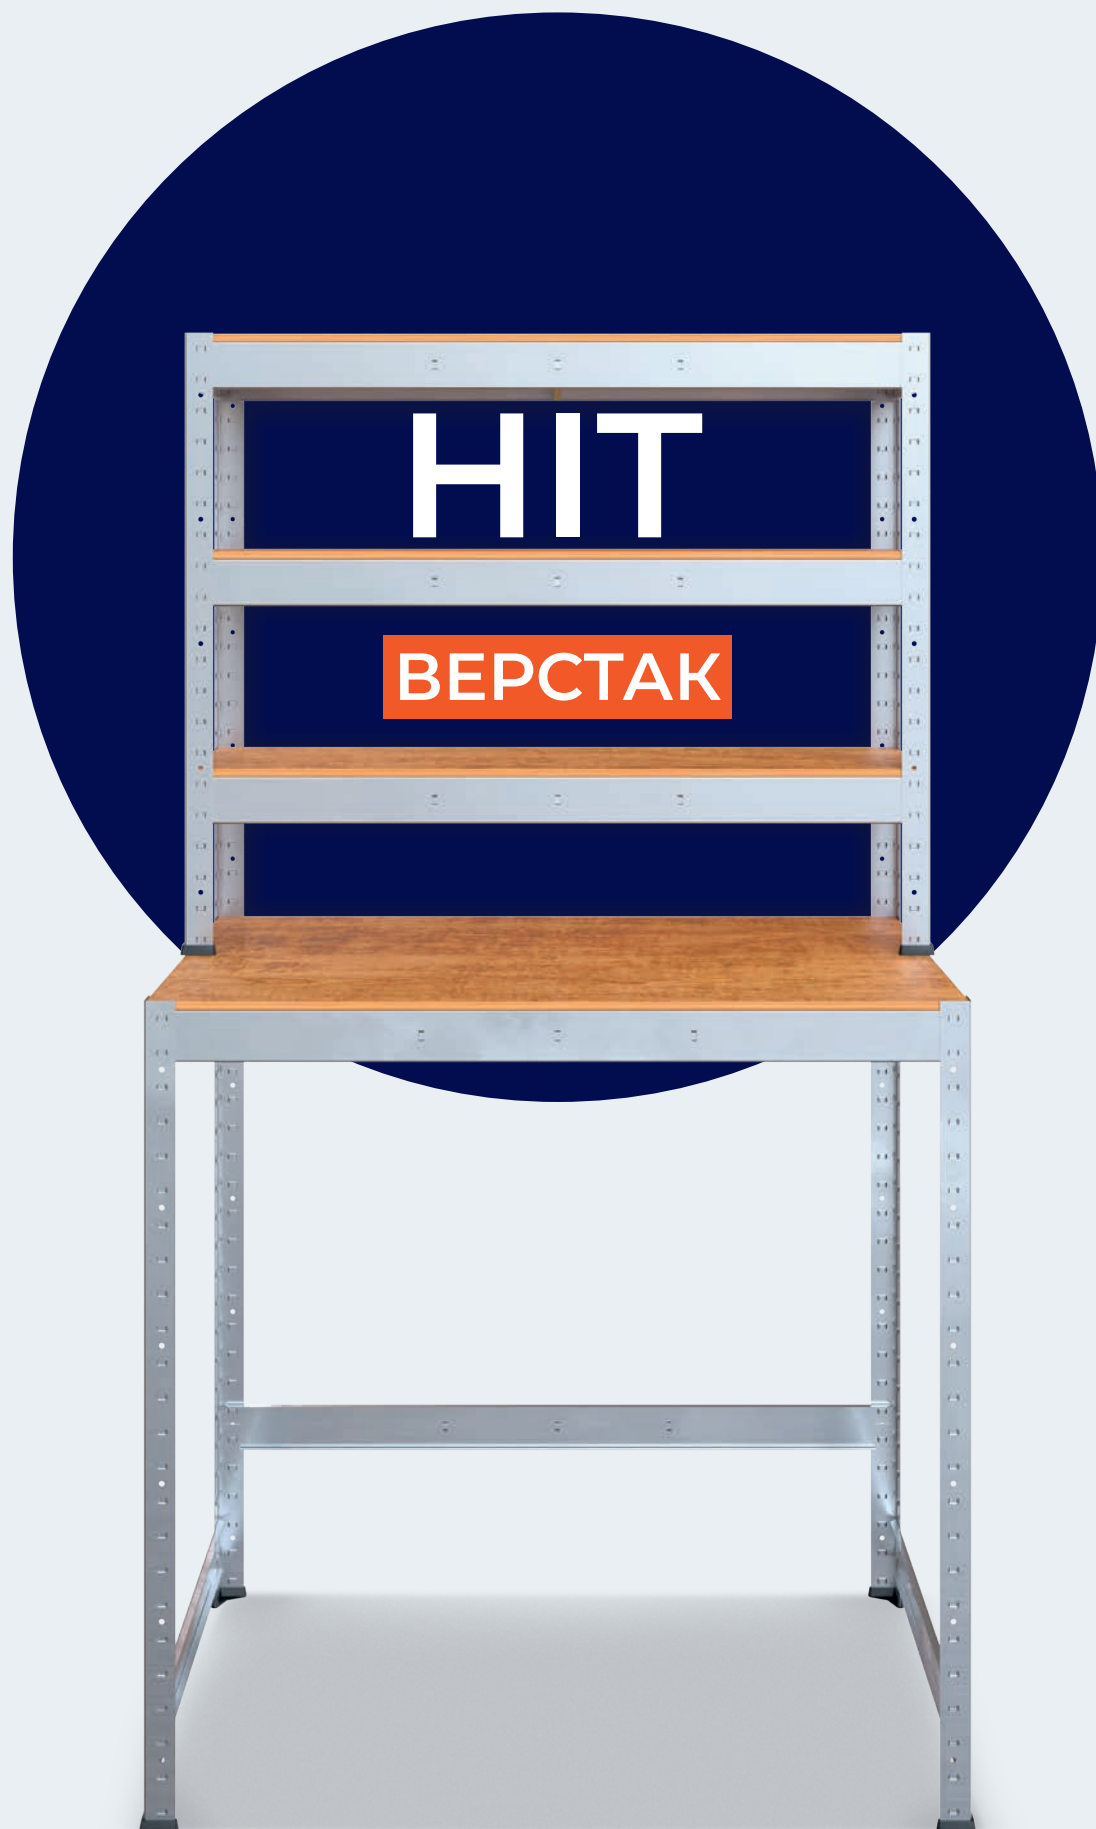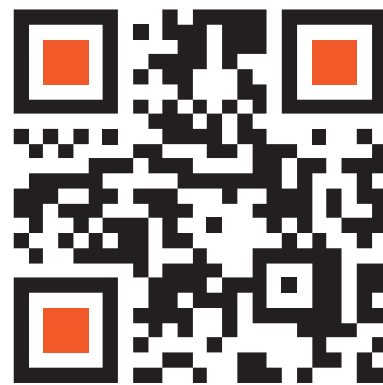

для дачи



для гаража



для мастерской

Способ использования

Ширина, мм: ☒ 912

Глубина, мм: ☒ 600

Высота, мм: ☒ 1672

Толщина металла 1 мм

Цвет:

☒ Оцинкованный

Количество комплектующих, шт											
Размер верстака (ШхГхВ),мм	Стойка 912 мм	Стойка 760 мм	Поперечный полкодержатель	Продольный полкодержатель	Полка	Столешница	Усилитель столешницы	Усилитель полки	Пластиковый подпятник	Соединительные стойки	Инструкция по сборке
912x600x1672	4	4	10	9	3	1	1	3	6	2	1

Для сборки рекомендуется использовать:

- 1. Киянка (резиновый молоток) – для прочной фиксации полкодержателей к стойке.
- Если у вас нет киянки, оберните молоток мягкой тканью.
- 2. Плоская отвертка – при возникновении технически сложного процесса сборки.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Верстак универсальный НІТ представляет собой надежную сборно-разборную конструкцию из стали, удобен для организации рабочего места в гаражах, мастерских, в учебных заведениях.

2. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Верстак следует хранить и эксплуатировать при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации верстака НІТ – 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара.

Изготовитель не несёт ответственности за неисправность верстака и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, сборке и эксплуатации; умышленной порчи.

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

ООО «Фёст Логистик» 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д. 1.
Служба заботы о клиентах: 8 (800) 250-21-51.
www.1Logistik.ru / e-mail: sales@1Logistik.ru

Во избежание опрокидывания стеллаж можно закрепить к стене с помощью крепежных элементов (дюбель и саморез) не менее чем в 2-х точках. Элементы для крепления к стене в комплект не входят.

ПОРЯДОК СБОРКИ ВЕРСТАКА

- 1. Установите пластиковые ножки к 4 стойкам.
- ВАЖНО! Столешница собирается из разных пар стоек по размерам 912 мм и 760 мм. Спереди две пары стоек высотой 912 мм, сзади две пары стоек высотой 760 мм.**
- 2. Установите два нижних поперечных полкодержателя на высоте не более 150 мм от пола. Для устойчивости верстака установите продольный полкодержатель между задних стоек высотой 760 мм.
- 3. Соедините две задние стойки высотой 760 мм и 912 мм с помощью соединительных элементов.
- 4. Установите верхние продольные и поперечные полкодержатели.
- 5. Закрепите усилитель столешницы между продольных балок для фиксации и усиления столешницы. Согните крепеж, как показано на рисунке 5.
- 6. Установите столешницу.
- 7. Установите пластиковые ножки к стойкам высотой 760 мм.
- 8. Установите поперечные и продольные полкодержатели для дальнейшей установки полок.
- 9. Установите усилители полок. Согните крепеж, как показано на рисунке 9.
- 10. Установите полки на всех уровнях.
- ВАЖНО! Для устойчивости верстака убедитесь, что все элементы вставлены полностью.**

Дата изготовления: _____
(месяц, год)

Штамп ОТК

