

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



601655, Российская Федерация, Владимирская область, г. Александров, ул. Институтская д. 6 корп. 5 ИНН 3301028527 ОГРН 1113339000917
www.svk-plast.ru email sale@svk-plast.ru

Продукция:
Планк монтажная для водорозеток
Модели П 01, П 02, П 03, П 04



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


1. Назначение и область применения

Монтажная планка для водрозеток предназначена для настенного подключения смесителей. Межосевое расстояние для установки водрозеток составляет 150 мм и 75 мм. Водорозетку, в том числе, можно установить в том числе под углом 45°

2. Технические характеристики

2.1 Планка монтажная модель П 01 – 2,0

Фотография и чертеж

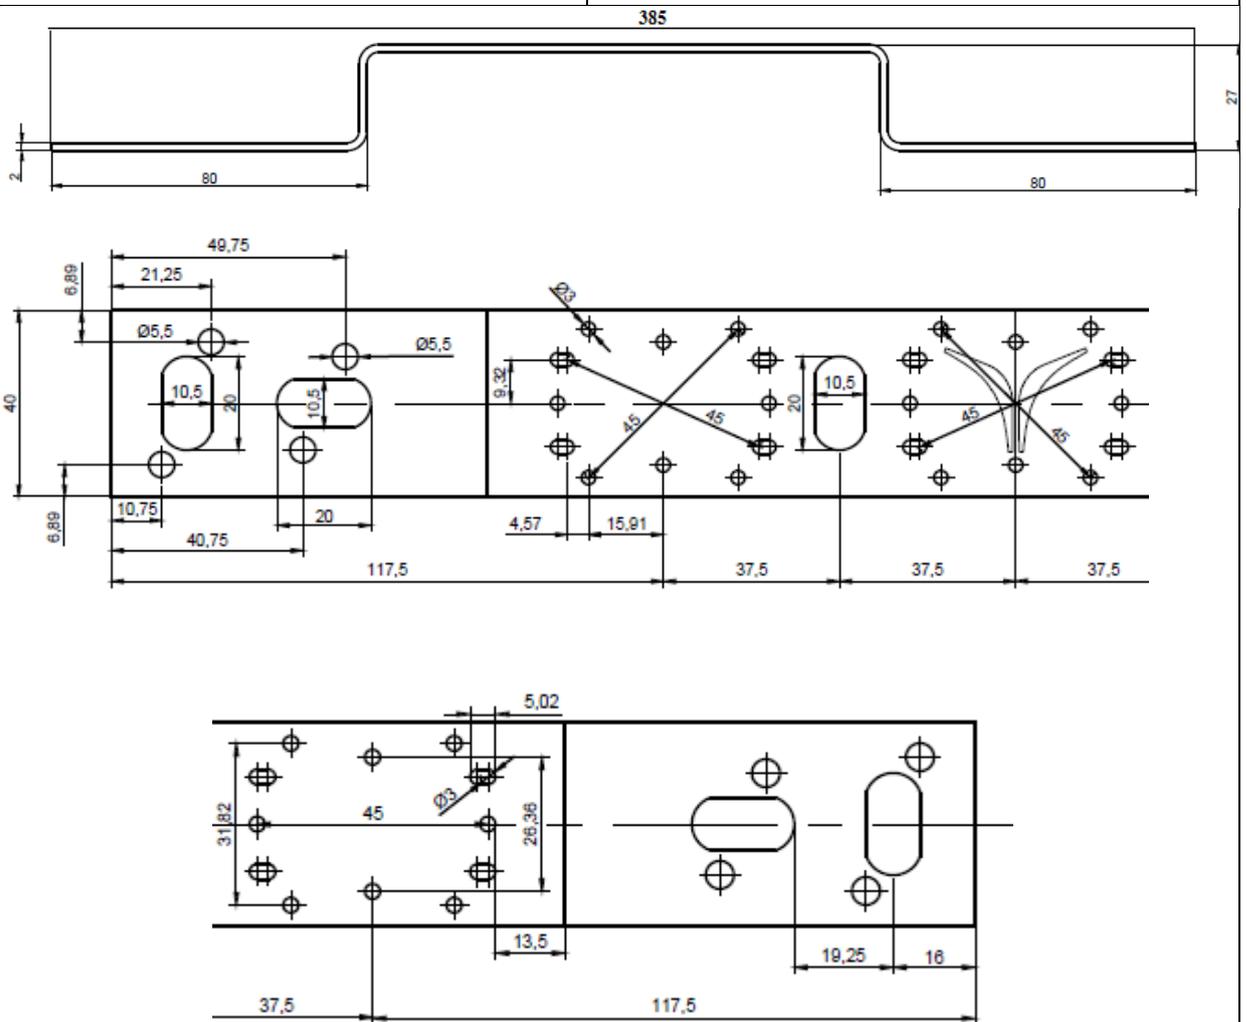

Материал

Сталь 08ПС



Покрытие

оцинкованное

Габариты, мм

385x40x2,0


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

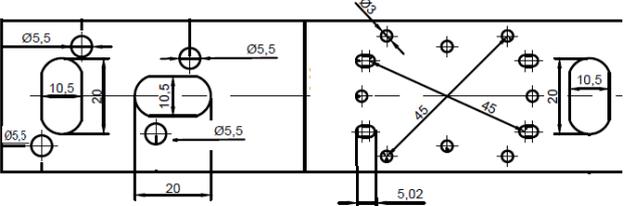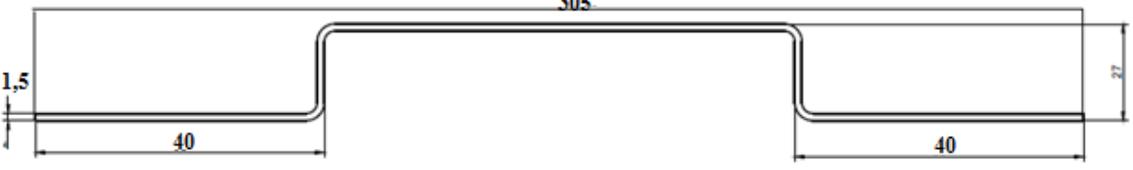Диаметр отверстий, мм	
Вес, г	234
Количество в коробке, шт	45
Габариты коробки, мм	380x280x150
Вес коробки, кг	10,53
2.2 Планка монтажная модель П 02 – 1,5	
Фотография и чертеж	
	
Материал	Сталь 08ПС
Покрытие	оцинкованное
Габариты, мм	305x40x1,5
Диаметр отверстий, мм	
Вес, г	145
Количество в коробке, шт	54
Габариты коробки, мм	380x280x115
Вес коробки, кг	7,83

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

2.3 Планка монтажная модель П 03 – 1,5

Фотография и чертеж

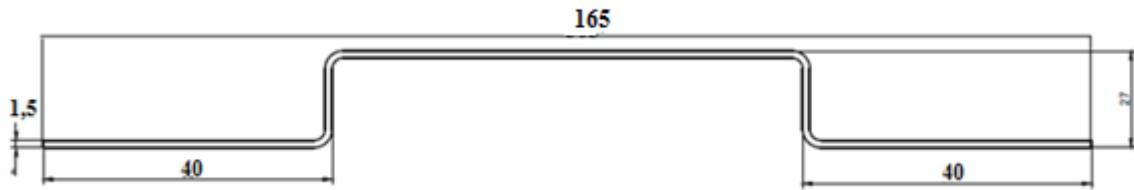

Материал

Сталь 08ПС


Покрытие

оцинкованное

Габариты, мм

165x40x1,5

Диаметр отверстий, мм

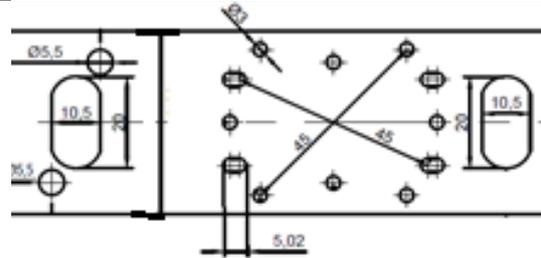

Вес, г

88

Количество в коробке, шт

110

Габариты коробки, мм


380x280x115

Вес коробки, кг


9,68

2.4 Планка монтажная модель П 04 – 1,5

Фотография

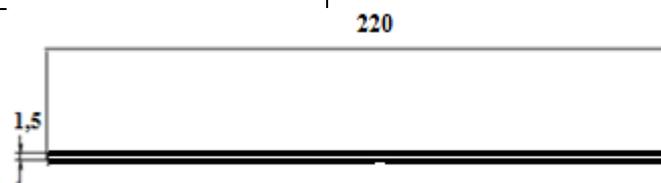

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

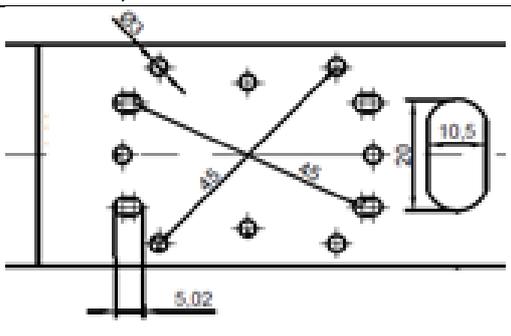Материал	Сталь 08ПС
Покрытие	оцинкованное
Габариты, мм	220x40x1,5
Диаметр отверстий, мм	
Вес, г	92
Количество в коробке, шт	140
Габариты коробки, мм	230x230x60
Вес коробки, кг	12,88
3. Рекомендации по монтажу	
3.1. Закрепите водорозетки на планке с помощью болтов или винтов с учетом требуемого межосевого расстояния (150,100,75 мм) и направления подводящих патрубков (вертикальное, горизонтальное, под 45°).	
3.2. На плоскости стены или перегородки сделайте перфоратором или дрелью гнезда для головок болтов и гнезда для крепежных шурупов или распорных дюбелей.	
3.3. Закрепите монтажную планку к стене.	
4. Условия хранения и транспортировки	
4.1 Изделия должны храниться в упаковке предприятия –изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.	
4.2. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.	
5. Утилизация	
5.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.	
6. Гарантийные обязательства	
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, обслуживания.	
6.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.	
6.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях:-нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;- нарушение условий при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах;-наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;-повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;-повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;-наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.	
6.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящем паспорте.	
6.5. Гарантийный срок –12 месяцев с даты продажи.	