

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



601655, Российская Федерация, Владимирская область, г. Александров, ул. Институтская д. 6
корп. 5 ИНН 3301028527 ОГРН 1113339000917
www.svk-plast.ru email sale@svk-plast.ru

Продукция:
**Кронштейн для коллектора
(коллекторная пара)**



2024 год

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение и область применения

Кронштейны предназначены для крепления к стене, металлической раме или коллекторному шкафу пары коллекторов.

Использование высоких и низких кронштейнов позволяет размещать коллекторы друг над другом с разном в горизонтальной плоскости, что обеспечивает пропуск трубопроводов верхнего коллектора за нижним.

Использование сдвоенных кронштейнов позволяет размещать коллекторы друг над другом с разном в горизонтальной плоскости, что обеспечивает беспрепятственное размещение трубопроводов, присоединяемых к верхнему и нижнему коллектору.

Кронштейны состоят из стальной крепежной пластины, к которой с помощью винтов крепится стальной хомут. В хомут вставлена прокладка из эластомера, которая выполняет тепловиброзащитную функцию, а также предохраняют поверхность коллекторов от механических повреждений. Крепление кронштейнов к несущей конструкции осуществляется саморезами или винтами.

2. Ассортимент:

Наименование, размер, обозначение	Фотография
Кронштейн для коллектора одинарный низкий 1" (КОН 36)	
Кронштейн для коллектора одинарный низкий 1 1/2" (КОН 43)	
Кронштейн для коллектора одинарный высокий 1" (КОВ 36)	
Кронштейн для коллектора одинарный высокий 1 1/2" (КОВ 43)	
Кронштейн для коллектора двойной ТИП 1 1" (КД Т1 36)	
Кронштейн для коллектора двойной ТИП 1 1 1/2" (КД Т1 43)	
Кронштейн для коллектора двойной ТИП 2 1" (КД Т2 36)	
Кронштейн для коллектора двойной ТИП 2 1 1/2" (КД Т2 43)	

3. Параметры:



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Параметры кронштейн одинарный				
Обозначение	КОН 36	КОН 43	КОВ 36	КОВ 43
Материал	Сталь 08пс			
Покрытие	Оцинкованное			
Габариты	169x20x53	169x20x60	181x20x83	181x20x90
Вес. гр	210	240	267	285
Шт в коробке	50		35	
Размер коробки, мм	380x280x115			
Вес коробки. кг	10,5	12	9,34	9,97
Комплектация	Основание – 2шт, Скоба – 2шт, Уплотнитель скобы – 2шт, уплотнитель основания – 2шт, винт М6х12 – 4шт			

3.2. Параметры кронштейн двойной				
Обозначение	КД Т1 36	КД Т1 43	КД Т2 36	КД Т2 43
Материал	Сталь 08пс			
Покрытие	Оцинкованное			
Габариты	303,5x20x83	303,5x20x90	298,5x20x83	298,5x20x90
Вес. гр	410	420	400	410
Шт в коробке	25	25	25	25
Размер коробки, мм	380x280x115			
Вес коробки. кг	10,25	10,5	10	10,25
Комплектация	Основание – 2шт, Скоба – 4шт, уплотнитель скобы 4шт, уплотнитель основания – 4шт, винт М6х12 – 8шт			



4. Чертежи:

4.1. Чертеж основания Кронштейна одинарного низкого (КОН 36, КОН 43)

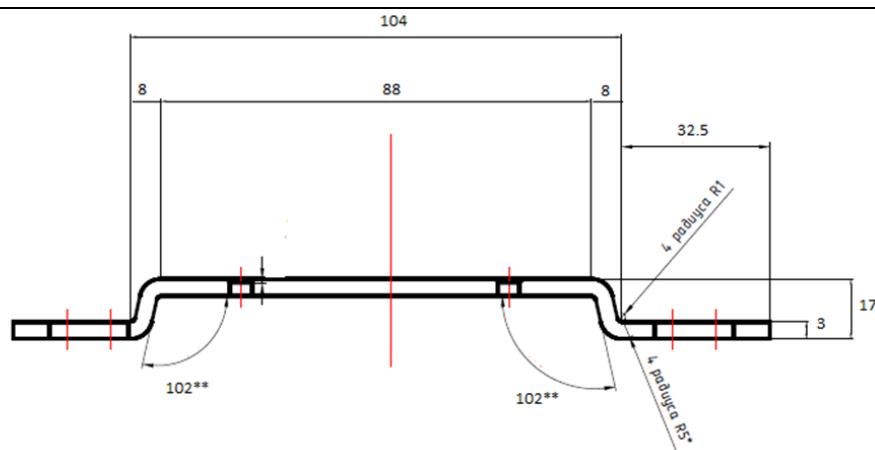
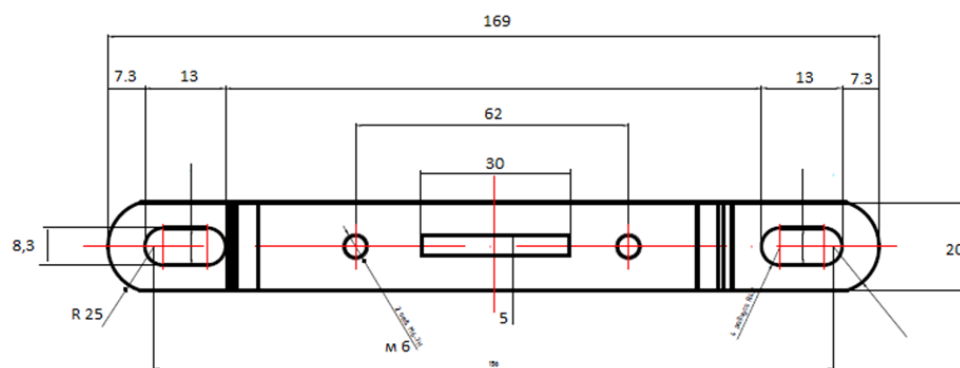


4.2. Чертеж основания Кронштейна одинарного высокого (КОВ 36, КОВ 43)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

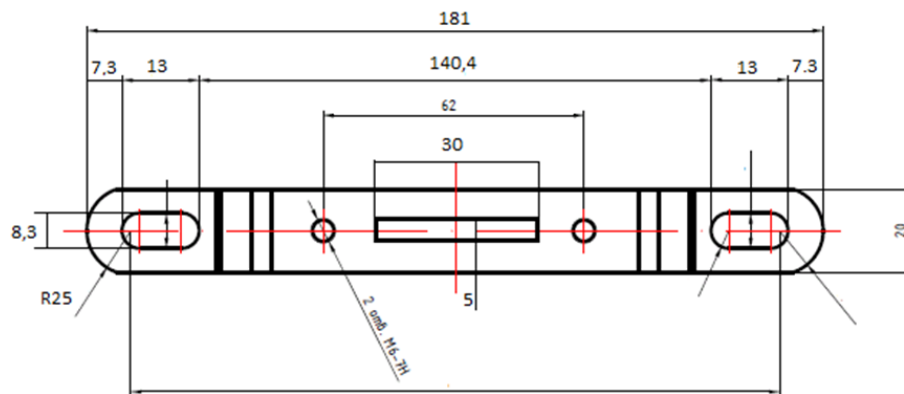
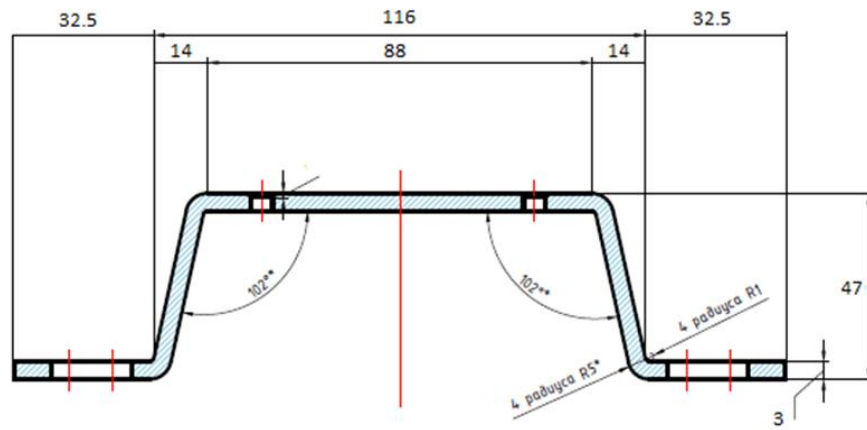


4.3. Чертеж основания Кронштейна двойного ТИП 1 (КД Т1 36, КД Т1 43)

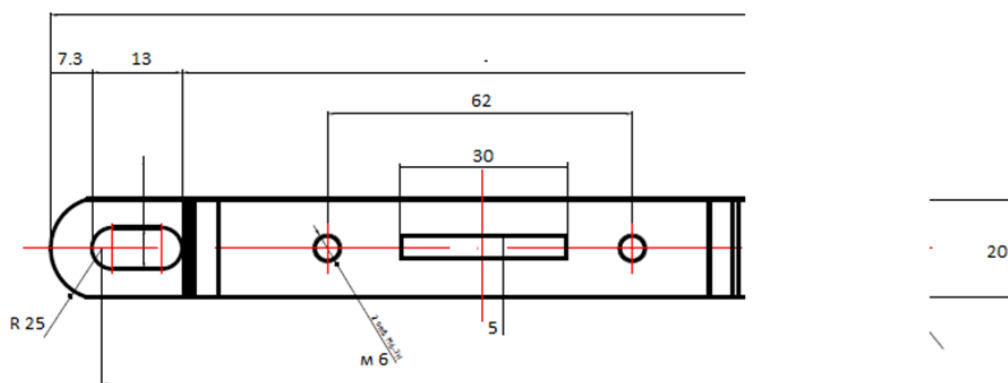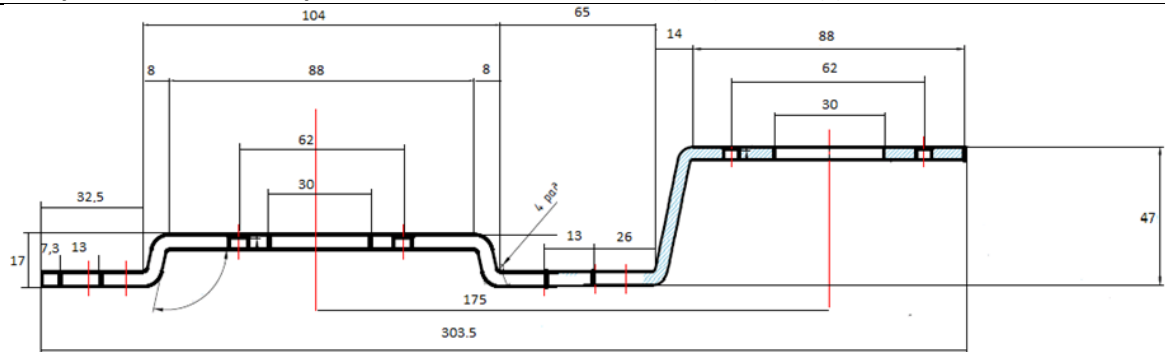


4.4. Чертеж основания Кронштейна двойного ТИП 2 (КД Т2 36, КД Т2 43)


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

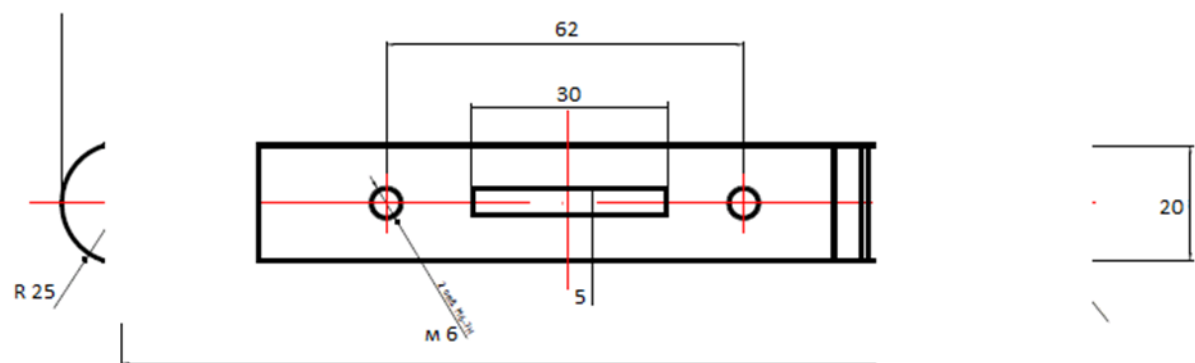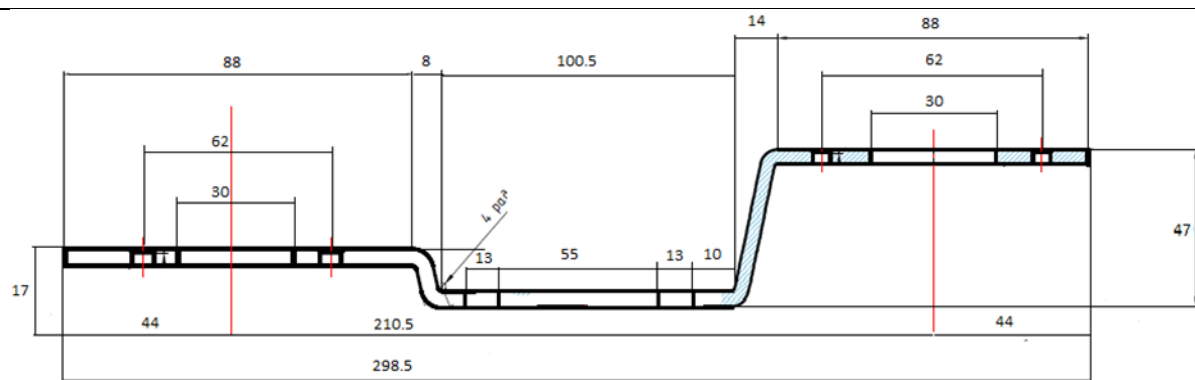

4.5. Чертеж скобы 36мм (1")

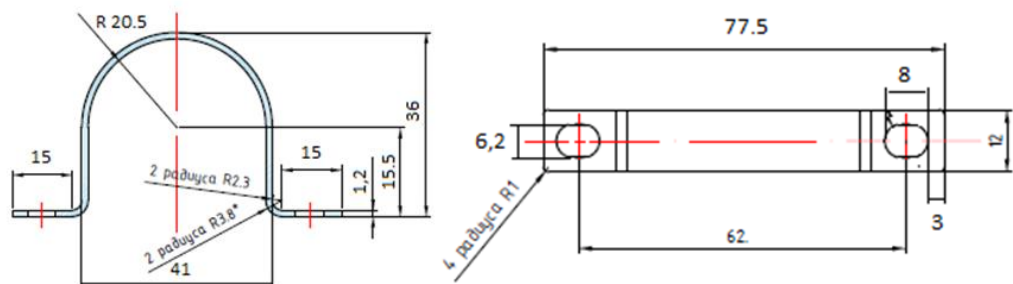

4.6. Чертеж скобы 43мм (1 1/2")

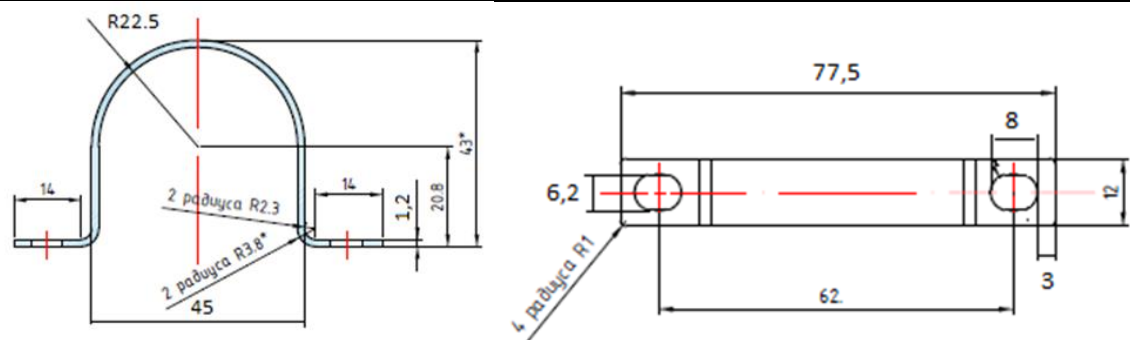

5. Рекомендации по монтажу

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Монтаж изделия следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».
5.2. Кронштейны крепятся к несущим конструкциям с помощью шурупов с дюбелями. Размеры шурупов рассчитываются, исходя из несущей способности материала стены (перегородки).
5.3. Коллекторы крепятся хомутами за шейки (резьбовые патрубки) корпусов.
6. Условия хранения и транспортировки
6.1 Изделия должны храниться в упаковке предприятия –изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.
6.2. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.
7. Утилизация
7.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.
8. Гарантийные обязательства
8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, обслуживания.
8.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
8.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях:-нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;- нарушение условий при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах;-наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;-повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;-повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;-наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
8.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящем паспорте.
8.5. Гарантийный срок –12 месяцев с даты продажи.