

MM-IPC-DM352SM-F2.7-13.5(V4.0)

5МП моторизованная купольная камера
с ИК-подсветкой (Starlight)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Цельнометаллический корпус
- Моторизованный объектив (2,7-13,5 мм)
- Разрешение до 2880x1620 при 30 к/с
- Стандарты S+265/H.265/H.264
- Мин. освещенность (ЦВ): 0,002 Лк при F1.6
- WDR 120 дБ
- Диапазон ИК-подсветки (Smart IR): 30 м
- Распознавание человек/ автомобиль
- Встроенный микрофон, слот для SD-карты, кнопка сброса
- Аудио входы 1/1, тревожные входы 1/1
- Условия эксплуатации: от -40°C до +60°C, влажность 0-95%
- Питание PoE, DC12V, пылевлагозащита IP67
- Функция захвата лиц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Камера	
Датчик изображения	1/2.8" CMOS
Сигнал	PAL / NTSC
Мин. освещенность	ЦВ: 0,002 Лк при F1.6 и включенной АРУ, Ч/Б: 0 Лк при включенной ИК-подсветке
Выдержка затвора	от 1 с до 1/100000 с
Режим «День / Ночь»	Механический ИК-фильтр с автоматическим переключением
WDR	120 дБ
Настройка по осям	Крепежная скоба, поворот: 0-360°, наклон: 0-75°, вращение: 0-360°
Объектив	
Тип объектива	Моторизованный
Фокусное расстояние	2.7 -13.5 мм
Монтаж объектива	Ø14
Диафрагма	F1.6
Угол обзора	Горизонтальный угол обзора: 98,3° - 32,2°
Подсветка	
СВД для ИК-подсветки	18
Диапазон ИК-подсветки	До 80 м
Длина волны	850 нм
СВД белого/теплого света	нет
Стандарт сжатия	
Формат сжатия видео	S+265/H.265/H.264
Скорость передачи видео	32 Кбит/с - 6 Мбит/с
Формат сжатия звука	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Скорость передачи звука	8kHz/32kHz/48kHz
Изображение	
Макс. разрешение	2880x1620
Осн. поток:	PAL:25 к/с (2880x1620,2688x1520,2560x1440,2304x1296)
Доп. поток:	PAL: 25 к/с (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)
3-й поток	PAL: 25 к/с (1280x720, 704x288, 704x576, 640x360, 352x288)
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость настраиваются через клиентское ПО / браузер
Улучшение качества изображения	BLC / 3D DNR / HLC /AGC
ROI (зона интереса)	Да, 8 зон.
Экранное OSD-меню	16x16, 32x32, 48x48, 64x64 - размер по выбору, шрифт для отображения недели, даты, времени - по выбору, всего 5 области
Наложение изображений	Да
Маски конфиденциальности	Да, 4 области
Интеллектуальная система антитуман	Да

Функции	
Выдача оповещений	При обнаружении движения, по маске, при конфликте IP-адресов
Аналитика видеоизображения	Классификация человека/транспортного средства; Пересечение линии; Периметр; Аномалия видео; Аномалия звука, захват лиц
Раннее предупреждение	По электронной почте; звуковая тревога; запись по тревоге; уведомить центр наблюдения
Сеть	
ANR	да
Протоколы	HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,DHCP,DNS,DDNS,Easy DDNS,NTP,SMTP,802.1X,QoS,IPv4,IPv6,PPPOE,SSH,Unicast,Multicast,RTCP,ARP
Совместимость систем	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI (IE), P2P (взаимоискл. с профилем G)
Удаленное подключение	2
Клиент	Easy7, VideoSight,NET VIDEO
Веб-версия	IE,Firefox,Edge,Safari,Chrome
Порты	
Обмена данными	1 RJ45 10M/100M
Звуковые входы/выходы	Встроенный микрофон, вход 1 шт /выход 1 шт
Входы/выходы тревог	вход 1 шт / выход 1 шт.
Кнопка сброса	Да
Внутренняя память	Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 512 Гб
Общие характеристики	
Версия ПО	-
Языковые опции веб-клиента	18 языков Китайский упрощенный / Английский / Китайский традиционный / Испанский / Итальянский / Корейский / Турецкий / Русский / Тайский китайский / Польский / Французский / Голландский / Иврит / Вьетнамский / Арабский / Немецкий / Украинский/Португальский
Условия эксплуатации	От -40°C до +60°C, влажность 0-95%
Питание	12 В пост. ±25%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Макс.: 9 Вт (12 В) Макс.: 10 Вт (PoE)
Классы защиты	IP66, IK10, молниезащита, защита от скачка напряжения и защита от переходных процессов напряжения соответствуют EN 55035:2017
Обогреватель	Нет
Габаритные размеры	143x143x124 мм
Масса	0,88 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Ед. изм: мм)

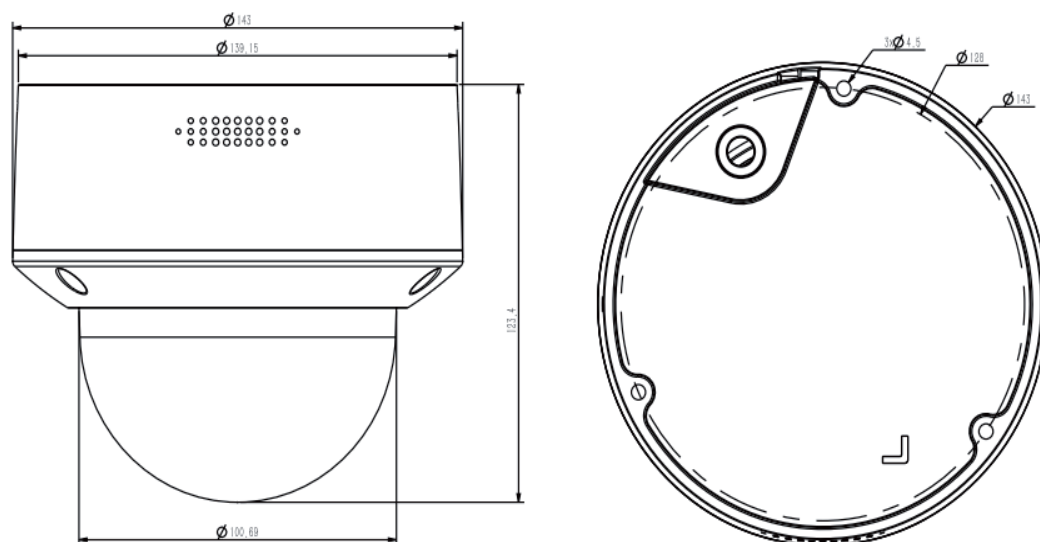

MASTERMANN

@ support@mastermann.ru

www.mastermann.ru

8 (800) 775-27-25