

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с абразивными частицами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Адрес стационарного сервисного центра ABBER

ООО Специалист 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 9, офис 518-А, 5-ый этаж
Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92


abber


ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смеситель напольный для ванны

Wasser Kreis AF8115, AF8115RG

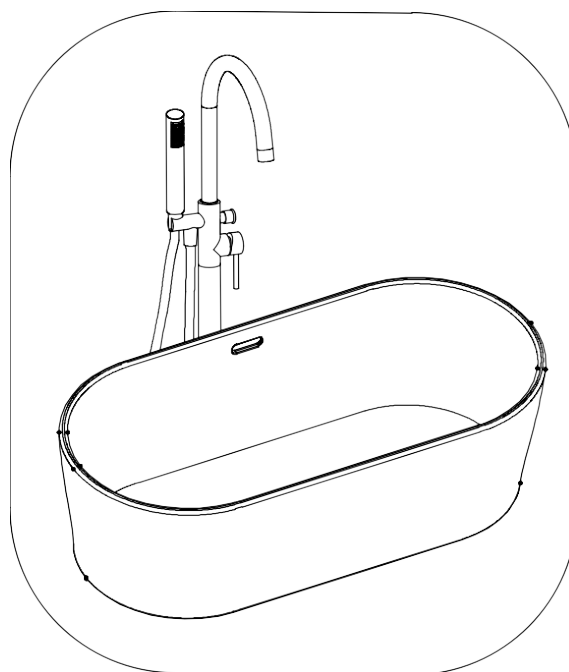

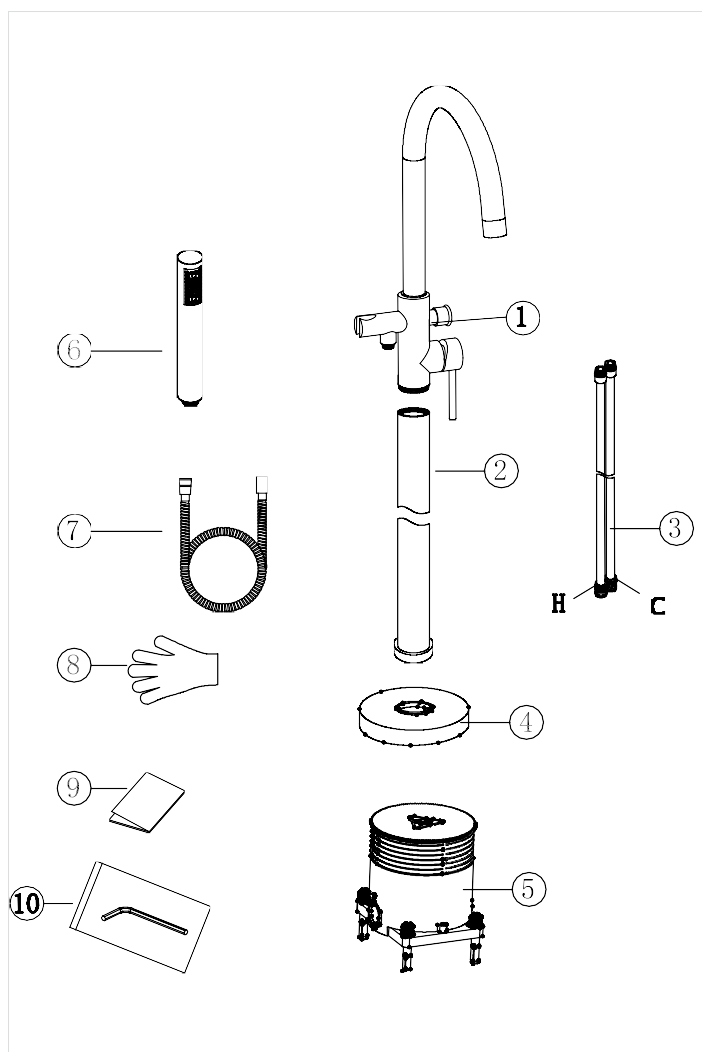

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1. Корпус смесителя – 1 шт
2. Трубка – 1 шт
3. Впускная трубка – 2 шт
4. Накладка – 1 шт
5. Монтажная коробка – 1 шт
6. Лейка ручного душа – 1 шт
7. Шланг душевой лейки – 1 шт
8. Перчатки – 1 шт
9. Инструкция – 1 шт
10. Шестигранный ключ – 1 шт


Требования к системе водоснабжения:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:


- Прочистить трубопровод до установки
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар
- Максимальное статическое давление 8 бар, если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления
- Максимальная температура горячей воды 80° С, если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии!


1. Снимите крышку с монтажной коробки

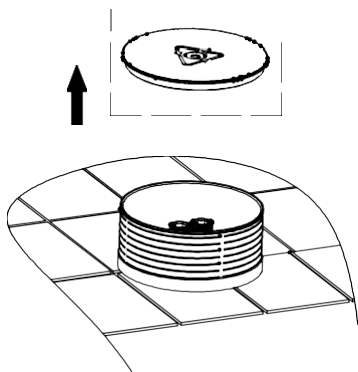


2. Снимите пластину и заглушку с помощью шестигранного ключа

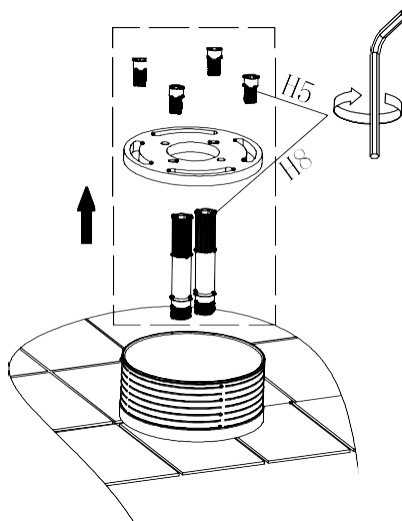


3. Срежьте ножом монтажную коробку вровень с поверхностью плитки

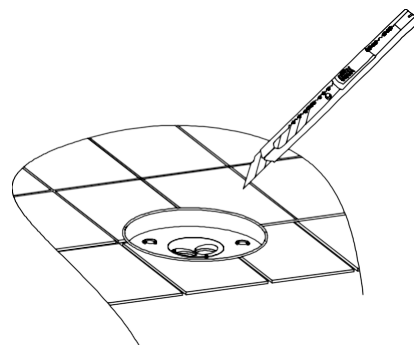


4. Соедините корпус смесителя с впускными трубками

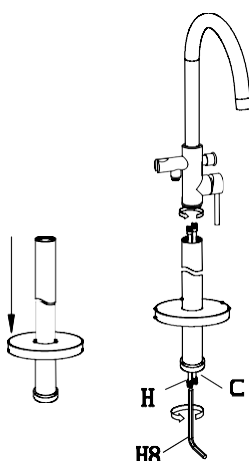


5. Соедините корпус смесителя с трубкой.




6. Соедините трубку с пластиной, закрутите винты шестигранным ключом



7. Вставьте впускные трубки в соответствующие отверстия встроенной коробки. Отрегулируйте положение излива. Подсоедините пластину к встроенной коробке с помощью винтов.

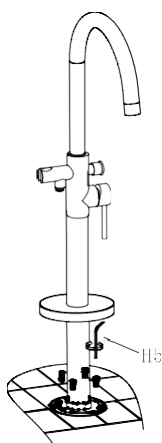

8. Прикрутите лейку ручного душа к шлангу, а шланг к смесителю.

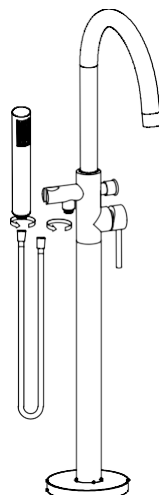

9. Проверьте работу смесителя.

