



Освещение общественных и офисно-административных помещений



CRI ≥ 85



Kp < 1%



I класс
защиты



IP40



50 000 ч




-40...+50°C


НОВИНКА. СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСО03 КОНТУР

ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Матовый рассеиватель и равномерное распределение яркости по всей длине исключает слепящий эффект
- ◆ Современный строгий дизайн в базовых цветах: белый, серый, черный
- ◆ Возможность покрасить корпус светильника по палитре RAL
- ◆ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы – 50 000 часов
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000K, 4000K, 5000K и 6500K
- ◆ Подвесной монтаж

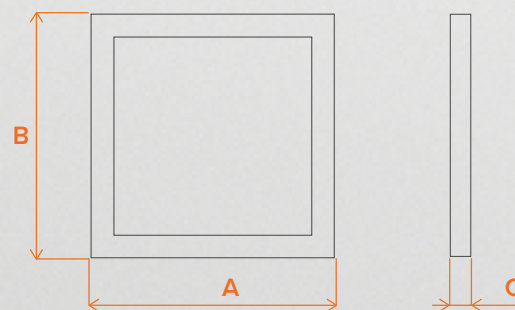

Косинусная КСС



Мощность, Вт	Световой поток, лм**	A, мм	B, мм	C, мм	Угол
72	5260 (5000)	540	540	50	90°
144	11700 (11100)	1020	1020	50	90°

**—световой поток для 4000K/5000K/6500K
(световой поток для 3000K)

ДСО03-72-100-3К-Б

- тип
- серия
- мощность
- цвет корпуса (Б — белый, С — серый, Ч — черный)
- цветовая температура (3000K/4000K/5000K/6500K)
- габариты (0 — 540x540x50мм 90°, 1 — 1020x1020x50 мм 90°)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- форма (1 — квадрат)



До 5 лет
ГАРАНТИИ