

Altimax | LC/LCH

Центрифуга лабораторная



4

Модели
в серии


Обеспечивает **гашение
вибрации**
с помощью
специального демпфера

Низкий
уровень шума

Простота
обслуживания



Высокая скорость
вращения

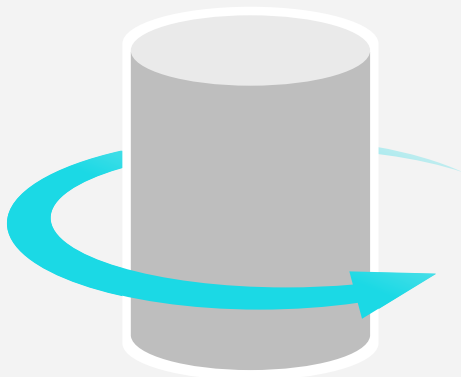

Удобное управление
обеспечивает точность
регулирования скорости
вращения и времени



Технические характеристики

Модель	Altimax LC-4-2	Altimax LC-4-15	Altimax LC-4-20	Altimax LCH-16-12
Мощность ротора, мл	12×15	12×20	12×20	12×1,5/2
Скорость вращения ротора, об. /мин	0-4000	0-4000	0-4000	16000
Центробежное ускорение, g	2350	2325	2325	17000
Уровень шума, дБ	≤55	≤70	≤70	≤70
Таймер, мин	1 - 99	0-30	1-99	0-99
Источник питания	220 В переменного тока 50 Гц 5 А	110 В 60 Гц / 220 В 50 Гц	110 В 60 Гц / 220 В 50 Гц	110 В 60 Гц / 220 В 50 Гц
Габаритные размеры, мм	270×290×230	290×280×265	280×310×265	280×310×265
Габариты в упаковке, мм	350×340×360	280×310×265	340×350×360	340×350×360
Масса нетто/брутто, кг	8/9	9	9	10

Комплектация

Центрифуга	1 шт.
Ротор	1 шт.
Сетевой шнур	1 шт.

Сертификаты



Руководство
по эксплуатации



Декларация
о соответствии

Информация для заказа

Артикул	Наименование
LC050202	Altimax LC-4-2 центрифуга лабораторная
LC050215	Altimax LC-4-15 центрифуга лабораторная
LC050220	Altimax LC-4-20 центрифуга лабораторная
LC050612	Altimax LCH-16-12 центрифуга лабораторная высокоскоростная