

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Toyota	LC250	2024+	2,8d	4WD	АКПП

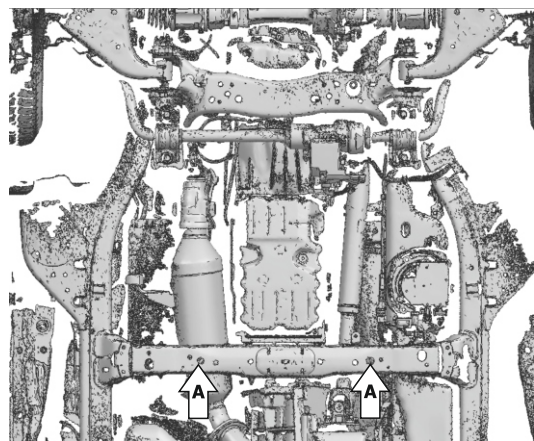
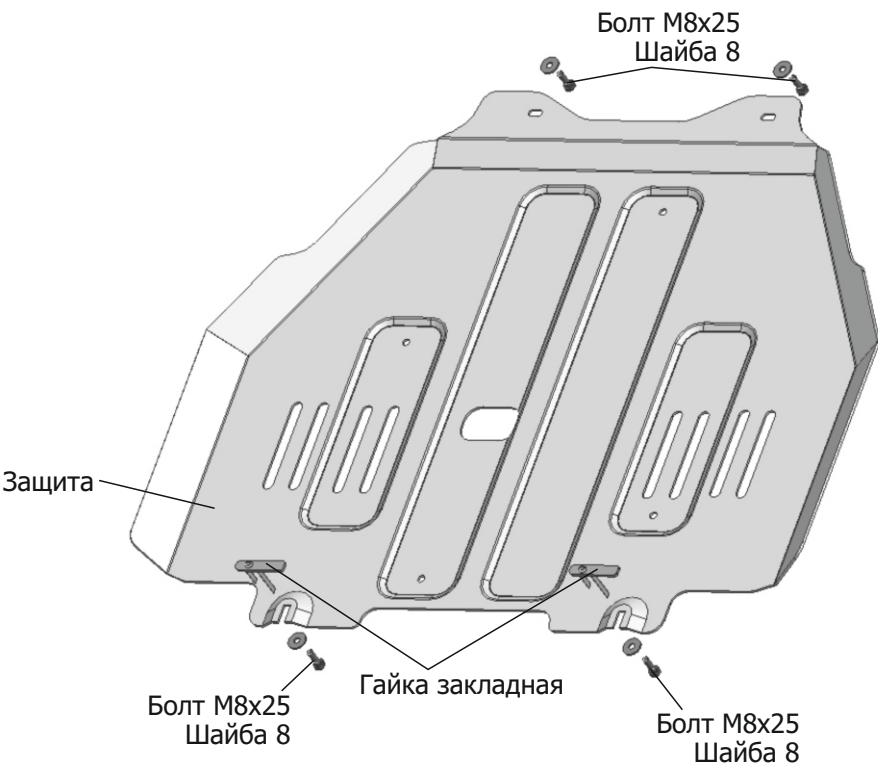


Рис.1

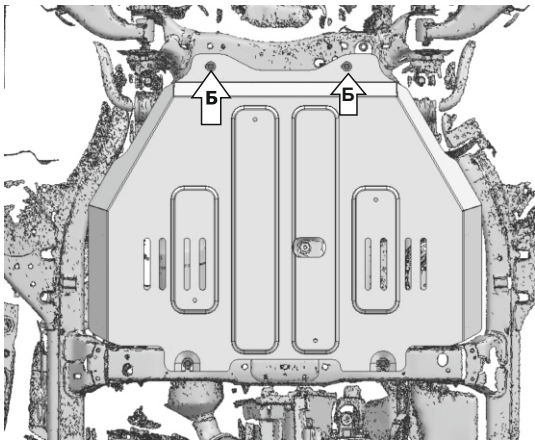


Рис.2

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные М8х70 в позициях (А). (Рис.1).
2. Вкрутить на 2-3 оборота болты М8 с шайбами 8 в установленные гайки закладные.
3. Установить защиту: завести открытыми пазами защиту на вкрученные болты. Зафиксировать защиту болтом М8 с шайбой 8 в позиции (Б). (Рис.2).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	4 шт.	24 Нм
Шайба 8	4 шт.	
Защита	1 шт.	
Гайка закладная М8х70	2 шт.	