



Игольчатый клапан

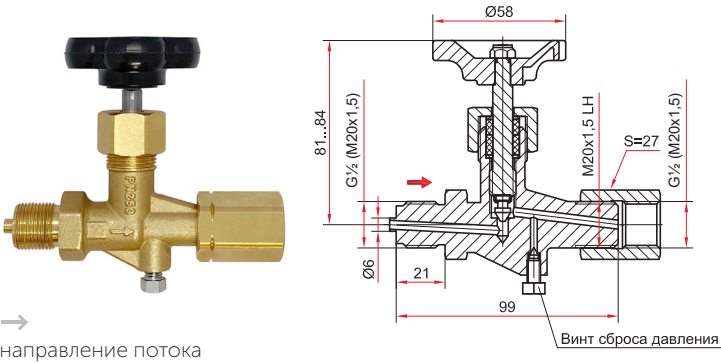

Максимальное давление, МПа 25	Материал корпуса Латунь
Диапазон рабочих температур, °C -10...+150	Максимальный вес, кг 0,58
Резьба присоединения G½ или M20x1,5	Техническая документация ТУ НСРП.491741.012ТУ
Исполнение (резьба) Наружная / внутренняя (накидная гайка)	

Пример обозначения: Игольчатый клапан SFM20x1,5-MM20x1,5 (внутр., накидная гайка- наруж.), латунь


Трехходовой кран с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой

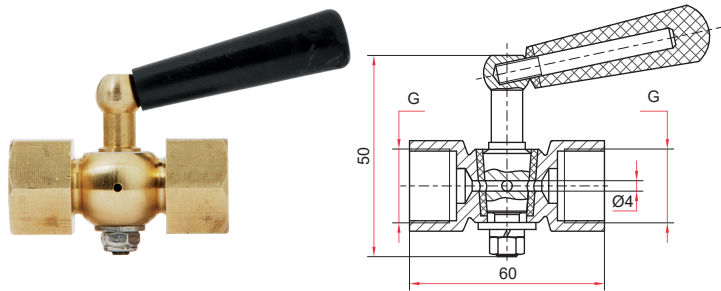

Рабочее давление, МПа 2,5	Материал корпуса Латунь
Максимальное давление, МПа 6	Материал седла Фторопласт
Максимальная рабочая температура, °C 150	Максимальный вес, кг 0,20
Резьба присоединения G¼ / G½ / M12x1,5 / M20x1,5	Техническая документация ГОСТ 21345-2005
Исполнение (резьба) Внутренняя / наружная Внутренняя / внутренняя	

Пример обозначения: Трехходовой кран G½ – G½ (внутр. – внутр.) с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой, латунь

Кнопочный запорный клапан АГ-М

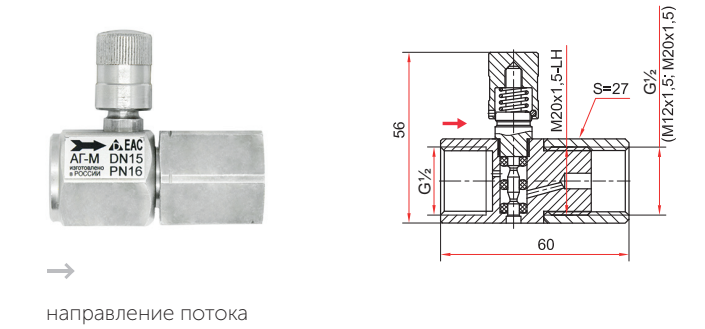


Тип Нормально закрытый	Резьба присоединения к СИ G½, M12x1,5 или M20x1,5 (внутренняя, накидная гайка)
Рабочее давление, МПа 1,6	Материал корпуса Сталь 10
Максимальное давление, МПа 2,4	Материал втулки Латунь
Максимальная рабочая температура, °C 60	Уплотнение Смесь резиновая НО-68-I-НТА
Резьба присоединения к процессу G½ (внутренняя)	Максимальный вес, кг 0,26

Пример обозначения: Клапан кнопочный АГ-М G½-M12x1,5 (внутр.-внутр. накидная гайка)

Предохранительный клапан ПК-03

Применяются для защиты СИ от превышения максимально допустимого давления

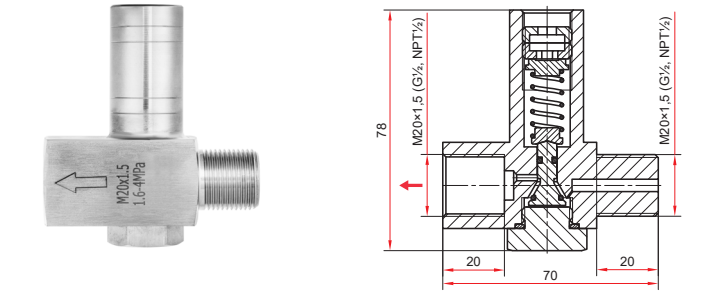

Диапазон уставки	Исполнение (резьба) Наружная / внутренняя
кПа 160...250	Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
МПа 0,4...1,6 / 1,6...4* / 4...8* / 8...40*	Уплотнение Витон
Максимальное давление, МПа 40	Максимальный вес, кг 0,43
Диапазон рабочих температур, °C -40...+150	Техническая документация НСРП.494141.001ТУ
Резьба присоединения M20x1,5, G½*, NPT½*	* — под заказ

 Клапаны ПК-03 не могут применяться вместо регулирующих или запорных устройств!

Пример обозначения: ПК-03 (1,6-4МПа), M20x1,5-M20x1,5 (внутр.-наруж.), нерж.