

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой

Коннекторы для гладких и гофрированных труб WQG1 предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP56 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора. Применение уплотнительного кольца из модифицированной резины O-ring позволяет достичь степени защиты IP66.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из коннектора достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP66 (с кольцом O-ring)
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Преимущества: высокая механическая прочность, соответствует Директиве RoHS

WQG1




Кольцо O-ring позволяет достичь степени защиты IP66 в месте ввода фитинга при монтаже (опция)

Контргайка GMK из полиамида служит для фиксации фитинга в корпусах с тонкими стенками, без резьбовых отверстий (опция)

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



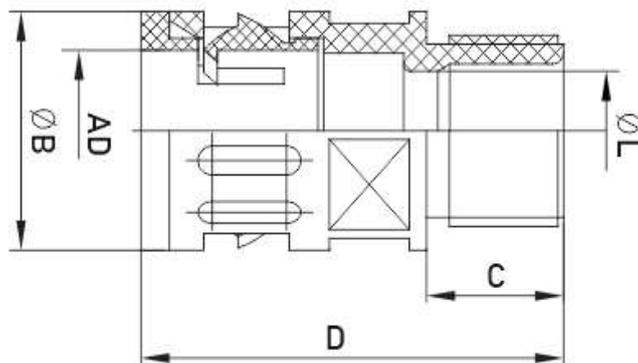

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр гофротрубы	Длина резьбы	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Длина коннектора	Размер ключа
					AD, мм	С, мм	L, мм	B, мм		
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)								
WQG1-M12G/AD10.0	WE0100200	WQG1-M12B/AD10.0	WE0103300	M12X1.5	10,00	12,00	7	17	35	15,5
WQG1-M12G/AD13.0	WE0100300	WQG1-M12B/AD13.0	WE0103400	M12X1.5	13,00	12,00	7	20	37	18
WQG1-M16G/AD13.0	WE0100400	WQG1-M16B/AD13.0	WE0103500	M16X1.5	13,00	12,00	10	20	37	18
WQG1-M16G/AD15.8	WE0100500	WQG1-M16B/AD15.8	WE0103600	M16X1.5	15,80	12,00	11,50	23	39,50	21
WQG1-M20G/AD15.8	WE0100700	WQG1-M20B/AD15.8	WE0103800	M20X1.5	15,80	12,00	12	23	39,50	21
WQG1-M20G/AD18.5	WE0100800	WQG1-M20B/AD18.5	WE0103900	M20X1.5	18,50	13	14,50	26	42	24
WQG1-M20G/AD21.2	WE0100900	WQG1-M20B/AD21.2	WE0104000	M20X1.5	21,20	13	15,50	29,50	45	27
WQG1-M25G/AD21.2	WE0101200	WQG1-M25B/AD21.2	WE0104300	M25X1.5	21,20	13	17	29,50	45	27
WQG1-M25G/AD25.5	WE0101300	WQG1-M25B/AD25.5	WE0104400	M25X1.5	25,50	13,00	20,50	34,00	46,50	31
WQG1-M25G/AD28.5	WE0101400	WQG1-M25B/AD28.5	WE0104500	M25X1.5	28,50	13,00	20,50	37,00	47	34
WQG1-M32G/AD28.5	WE0101700	WQG1-M32B/AD28.5	WE0104800	M32X1.5	28,50	13,00	23,50	37	47	34
WQG1-M32G/AD31.5	WE0101800	WQG1-M32B/AD31.5	WE0104900	M32X1.5	31,50	15	26	41	51	37
WQG1-M32G/AD34.5	WE0101900	WQG1-M32B/AD34.5	WE0105000	M32X1.5	34,50	15	26	44	51	40
WQG1-M40G/AD34.5	WE0102200	WQG1-M40B/AD34.5	WE0105300	M40X1.5	34,50	15	28,50	44	51	40
WQG1-M40G/AD42.5	WE0102300	WQG1-M40B/AD42.5	WE0105400	M40X1.5	42,50	15	33	52	54	50
WQG1-M50G/AD42.5	WE0102600	WQG1-M50B/AD42.5	WE0105700	M50X1.5	42,50	15	36,50	52	54	50
WQG1-M50G/AD54.5	WE0102700	WQG1-M50B/AD54.5	WE0105800	M50X1.5	54,50	16	43	64	55	60
WQG1-M63G/AD54.5	WE0103000	WQG1-M63B/AD54.5	WE0106100	M63X1.5	54,50	16	48	64	55	60
WQG1-P07G/AD10.0	WE0106300	WQG1-P07B/AD10.0	WE0107500	PG7	10,00	12	7	17	35	15,5
WQG1-P09G/AD13.0	WE0106400	WQG1-P09B/AD13.0	WE0107600	PG9	13,00	12	10	20	37	18
WQG1-P11G/AD15.8	WE0106500	WQG1-P11B/AD15.8	WE0107700	PG11	15,80	12	12	23	39,50	21
WQG1-P13.5G/AD18.5	WE0106600	WQG1-P13.5B/AD18.5	WE0107800	PG13.5	18,50	13	14,50	26	42	24
WQG1-P13.5G/AD21.2	WE0106700	WQG1-P13.5B/AD21.2	WE0107900	PG13.5	21,20	13	15,50	29,50	42	27
WQG1-P16G/AD21.2	WE0106800	WQG1-P16B/AD21.2	WE0108000	PG16	21,20	13	17	29,50	45	27
WQG1-P21G/AD25.5	WE0106900	WQG1-P21B/AD25.5	WE0108100	PG21	25,50	13	23	34	46,50	31
WQG1-P21G/AD28.5	WE0107000	WQG1-P21B/AD28.5	WE0108200	PG21	28,50	13	23,50	37	47	34
WQG1-P29G/AD31.5	WE0107100	WQG1-P29B/AD31.5	WE0108300	PG29	31,50	15	26	41	51	37
WQG1-P29G/AD34.5	WE0107200	WQG1-P29B/AD34.5	WE0108400	PG29	34,50	15	30	44	51	40
WQG1-P36G/AD42.5	WE0107300	WQG1-P36B/AD42.5	WE0108500	PG36	42,50	15	36,50	52	54	50
WQG1-P48G/AD54.5	WE0107400	WQG1-P48B/AD54.5	WE0108600	PG48	54,50	16	48	64	55	60
WQG1-G1/4 G/AD10.0	WE0108700	WQG1-G1/4 B/AD10.0	WE0109900	G1/4"	10,00	12,00	7,00	17,00	35,00	15,5
WQG1-G3/8 G/AD13.0	WE0108800	WQG1-G3/8 B/AD13.0	WE0110000	G3/8"	13,00	12,00	10,00	20,00	37,00	18
WQG1-G3/8 G/AD15.8	WE0108900	WQG1-G3/8 B/AD15.8	WE0110100	G3/8"	15,80	12,00	12,00	23,00	39,50	21
WQG1-G1/2 G/AD15.8	WE0109000	WQG1-G1/2 B/AD15.8	WE0110200	G1/2"	15,80	12,00	12,50	23,00	39,50	24
WQG1-G1/2 G/AD21.2	WE0109100	WQG1-G1/2 B/AD21.2	WE0110300	G1/2"	21,20	13,00	15,00	29,50	45,00	27
WQG1-G3/4 G/AD25.5	WE0109200	WQG1-G3/4 B/AD25.5	WE0110400	G3/4"	25,50	13,00	21,00	34,00	46,50	31
WQG1-G3/4 G/AD28.5	WE0109300	WQG1-G3/4 B/AD28.5	WE0110500	G3/4"	28,50	13,00	20,50	37,00	47,00	34
WQG1-G1 G/AD31.5	WE0109400	WQG1-G1 B/AD31.5	WE0110600	G1"	31,50	15,00	26,00	41,00	51,00	37
WQG1-G1 G/AD34.5	WE0109500	WQG1-G1 B/AD34.5	WE0110700	G1"	34,50	15,00	25,50	44,00	51,00	40
WQG1-G1 1/4 G/AD42.5	WE0109600	WQG1-G1 1/4 B/AD42.5	WE0110800	G1 1/4"	42,50	15,00	35,00	52,00	54,00	50
WQG1-G1 1/2 G/AD54.5	WE0109700	WQG1-G1 1/2 B/AD54.5	WE0110900	G1 1/2"	54,50	16,00	39,00	64,00	55,00	60
WQG1-G2 G/AD54.5	WE0109800	WQG1-G2 B/AD54.5	WE0111000	G2"	54,50	16,00	48,50	64,00	55,00	60

цвет фитинга:
 В— черный (RAL 9005)
 G— серый (RAL 7037)

г. Санкт-Петербург
 8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

