

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

Переходник, форма В

Переходник серии EWK является адаптером (форма В) и служит для перехода с большего размера резьбы на меньший размер. Переходники серии EWK изготавливаются из полиамида и позволяют устанавливать дополнительное уплотнительное кольцо для защиты резьбы от загрязнения и для обеспечения класса защиты IP68.


EWK



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, стойкий к вибрационным нагрузкам, соответствует директиве RoHS.

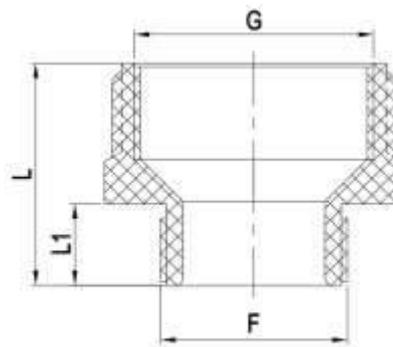

Тип	Внешняя резьба	Внутренняя резьба	Длина резьбы L1, мм	Длина коннектора L, мм	Форма	Упаковка
EWK-M12/M16 #	M12X1.5	M16x1.5	8	22	В	100
EWK-M16/M20 #	M16X1.5	M20x1.5	8	23	В	100
EWK-M20/M25 #	M20X1.5	M25x1.5	9	27	В	100
EWK-M25/M32 #	M25X1.5	M32x1.5	11	30	В	50
EWK-M32/M40 #	M32X1.5	M40x1.5	11	34	В	50
EWK-M40/M50 #	M40X1.5	M50x1.5	13	37	В	25
EWK-M50/M63 #	M50X1.5	M63x1.5	14	41	В	10
EWK-P07/P09 #	PG7	PG09	8	20	В	100
EWK-P09/P11 #	PG9	PG11	8	23	В	100
EWK-P11/P13.5 #	PG11	PG13.5	8	23	В	100
EWK-P11/P16 #	PG11	PG16	8	25	В	100
EWK-P13.5/P16 #	PG13.5	PG16	9	26	В	100
EWK-P16/P21 #	PG16	PG21	10	29	В	50
EWK-P21/P29 #	PG21	PG29	10	32	В	50
EWK-P29/P36 #	PG29	PG36	10	35	В	25
EWK-P36/P42 #	PG36	PG42	13	41	В	10
EWK-P42/P48 #	PG42	PG48	15	46	В	10

- цвет:

G - серый

B - черный

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

