


SBR

Вал на высокой опоре

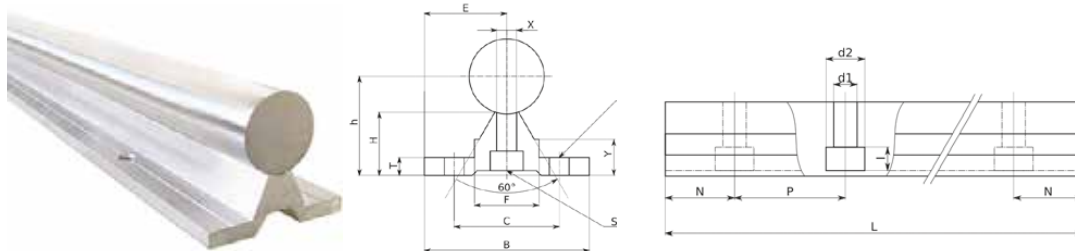

Материал вала: С45, покрытие - хром


Материал опоры: алюминий

L max, мм: 4000

Артикул	Ø вала, мм	Размеры, мм													Вес, кг/м
		S1	d1	d2	l	h	H	B	C	T	P	Y	N	S2	
SBR12C	12	4,5	4,5	8,0	4,5	23	16,5	30	22	4	100	-	10	M 4	0,800
SBR16C	16	5,5	5,5	9,5	5,4	25	17,8	40	30	5	150	-	20	M 5	1,000
SBR20C	20	5,5	5,5	9,5	5,4	27	17,7	45	30	5	150	-	20	M 6	1,200
SBR25C	25	6,6	6,6	11	6,5	33	21,0	55	35	6	200	-	25	M 6	1,500
SBR30C	30	6,6	4,5	11	6,5	37	22,8	60	40	7	200	-	25	M 8	1,900
SBR40C	40	9,0	9,0	14	8,6	48	29,4	75	55	9	200	15	30	M 8	3,250
SBR50C	50	11	11	7,5	10,8	62	38,8	95	70	11	200	19	40	M 10	5,260

TBR

Вал на широкой опоре

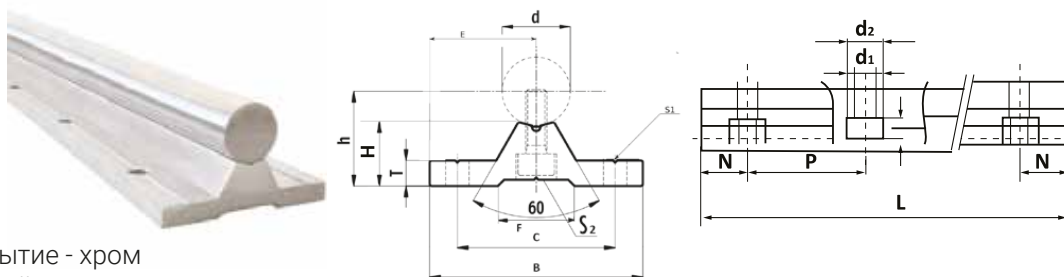

Материал вала: С45, покрытие - хром

Материал опоры: алюминий

L max, мм: 4000

Артикул	Ø, мм	Размеры, мм												Вес опоры (без вала), кг/м
		S1	d1	d2	l	h	H	B	C	T	P	N	S2	
TBR16	16	5,5	5,5	9,5	5,4	22,1	15,0	50	37	6	150	20	M 5	1,100
TBR20	20	5,5	5,5	9,5	5,4	29,0	19,4	55	40	8	150	20	M 6	1,800
TBR25	25	6,6	6,6	11	6,5	32,0	20,1	65	45	10	200	20	M 6	2,050
TBR30	30	6,6	6,6	11	6,5	36,5	22,5	75	55	12	200	20	M 8	2,800