

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Патрубок компенсационный ПНД 110



Производитель ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., ГОРОД РЯЗАНЬ,
ШОССЕ КУЙБЫШЕВСКОЕ, ДОМ 37А
www.fachmann-rus.ru

1. Назначение и общие сведения

Компенсационный патрубок для внутреннего водостока предназначен для обеспечения надежного соединения трубопроводов и компенсации температурных расширений.

Конструкция патрубка состоит из прямого отрезка трубы, верхняя часть которой является раструбом с уплотнителем, что обеспечивает герметичность соединений.

Нижняя часть патрубка предназначена для раструбного или сварного безраструбного соединения встык, либо с при помощи электросварной муфты.

Патрубок компенсационный используется для монтажа систем водоотведения с плоской кровли, при подключении кровельных воронок и канализационных трапов из полипропилена (ПП) к трубам из полиэтилена (ПЭ).

2. Устройство и технические характеристики

- материал – ПНД;
- температура эксплуатации: от -35°C до +40°C;
- масса – 0,4399 кг

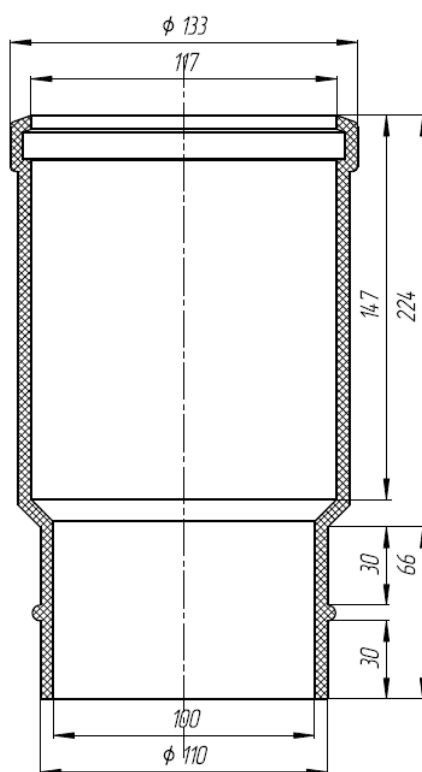


Рис. 1. Чертеж патрубка компенсационного ПНД 110

3. Особенности монтажа

3.1 При соединении патрубка методом стыковой сварки необходимо свариваемые концы патрубка и трубы разогреть нагревательной плитой с фторопластовым покрытием. После разогрева концы патрубка и трубы прижать друг к другу и дать остыть. При необходимости сварной шов удалить.

3.2 При соединении патрубка методом электромуфтовой сварки свариваемые поверхности необходимо механически зачистить для удаления загрязнений и окисной плёнки. Сварку осуществлять с помощью специального оборудования.

4. Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. Изделие нельзя использовать при температурах, неоговоренных в техническом паспорте.

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям патрубка.

5. Упаковка, транспортировка и хранение

5.1 Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических и термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

5.2 Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты:

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- Вне зоны прямых солнечных лучей;
- Должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на патрубок компенсационный составляет 12 месяцев со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

6.1. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

6.2. Условия гарантийного обслуживания

- претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.
- неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.

7. Свидетельство о приемке

Патрубок компенсационный ПНД 110 соответствует приведённым в паспорте техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Представитель ОТК



(число, месяц, год)

Мирошин А.С.
(расшифровка подписи)