


6. УСТАНОВКА

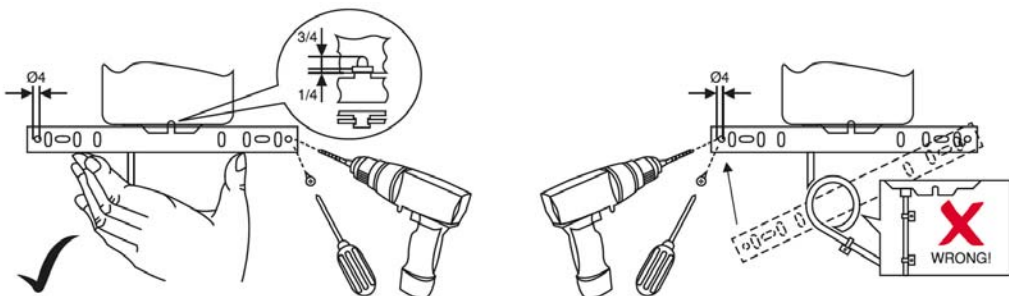

ВАЖНО!

- Электропривод включает электрические и электронные компоненты и не может быть утилизирован как бытовой мусор. Пожалуйста, ознакомьтесь с местным действующим законодательством.
- Технические характеристики являются номинальными и соответствуют приемлемым стандартам. Поставщик не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения или неправильного использования своих продуктов.

ПОСТАВЩИК:

ООО «Вентарт Групп», +7 (495) 787-53-57, zakaz@ventart.ru

Продавец: _____

Дата продажи: _____

(подпись, печать)

ПАСПОРТ


**ЭЛЕКТРОПРИВОД РЕВЕРСИВНЫЙ
ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КЛАПАНОВ**

FSE 15N...S/1M



- Крутящий момент: 15 Нм
- Управление : 3-х позиционное
- Электропитание: AC/DC 24 В±10% / AC 230 В±10%
- Время срабатывания: < 30 с
- Вес, кг: 1,8 / 1,9 кг

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

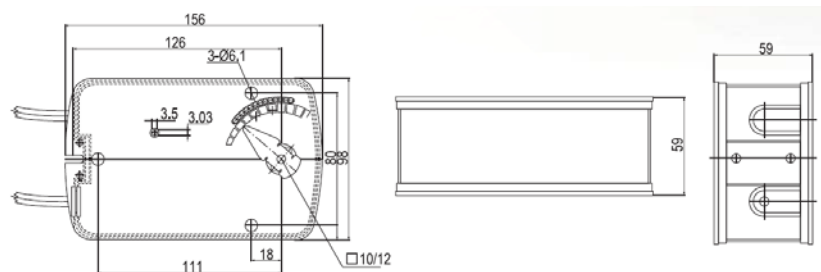


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Модель	FSE15N24S	FSE15N230S
Крутящий момент	15 Нм	
Площадь заслонки	3.0 м²	
Размер вала	от 12 мм	
Напряжение	AC/DC 24 В ± 10%	AC 230 В ± 10%
Частота	50/60 Гц	
Управление	3-х позиционное	
Мощность		
· во время вращения	8.2 Вт	5.2 Вт
· в состоянии покоя	3.5 Вт	3.5 Вт
Расчетная	10.0 VA	
Подсоединенный кабель	1 м	
Вспомогательные переключатели номинальности	3 (1.5) А, AC 250 В	
Класс защиты	II	II
Угол поворота	90° (95° механич)	
Температура отключения	> 72 °C	
Срок службы	60 000 вращений	
Уровень звука	45 дБ(А)	
Защита	IP54	
Температура окружающей среды	-20° ... + 50° C	
Температура хранения	-30° ... + 60° C	
Влажность окружающей среды	5...95% RH без конденсации	
Сертификация	CE и ISO	


3. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Источник питания AC / DC 24В-AC 230В




Подключение через изолирующий трансформатор безопасности

Вспомогательный выключатель

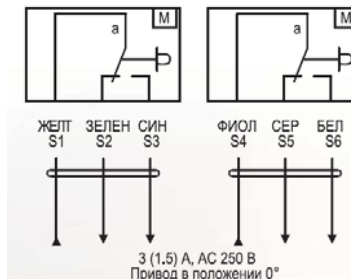

4. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

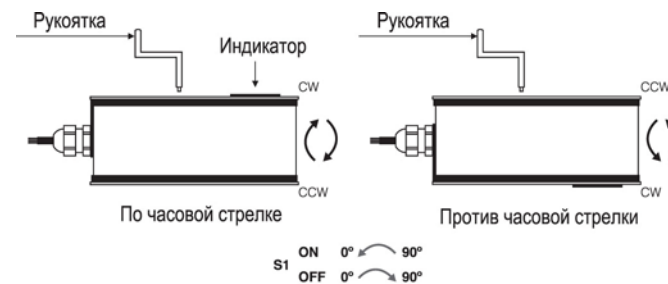

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Вспомогательные фиксируются на 5° для выключателя (а) и 85° для выключателя (б). Вспомогательные переключатели не регулируются.

