

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ


до 110
лм/Вт



Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений


ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Микропризматический рассеиватель с повышенной световой отдачей.
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000К, 5000К и 6500К.
- ◆ Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы.
- ◆ Для удобства установки и подключения предусмотрена специальная планка на торце светильника.
- ◆ Установка накладным или подвесным способом.

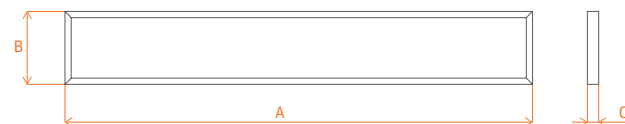

| Мощность, Вт | Световой поток, лм | A, мм | B, мм | C, мм |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|
| 36 | 3950 | 1230 | 90 | 40 |
| 54 | 5850 | 1230 | 90 | 40 |

Косинусная КСС (микропризма)



PF


>0.97



CRI≥85



Kp<1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-20...+45°C



УХЛ4



IP40



50 000 ч

ДПО01-36-202-4К

тип — тип
серия — серия
мощность — мощность
цветовая температура (4000К/5000К/6500К)
рассеиватель (2 — микропризма)
драйвер (0 — стандартное исполнение)
габариты (2 — 1230x90x40 мм)

